Truma Campingwelt 2022

wärmen | kühlen | steuern

truma

Mehr Komfort für unterwegs

Reisemobil

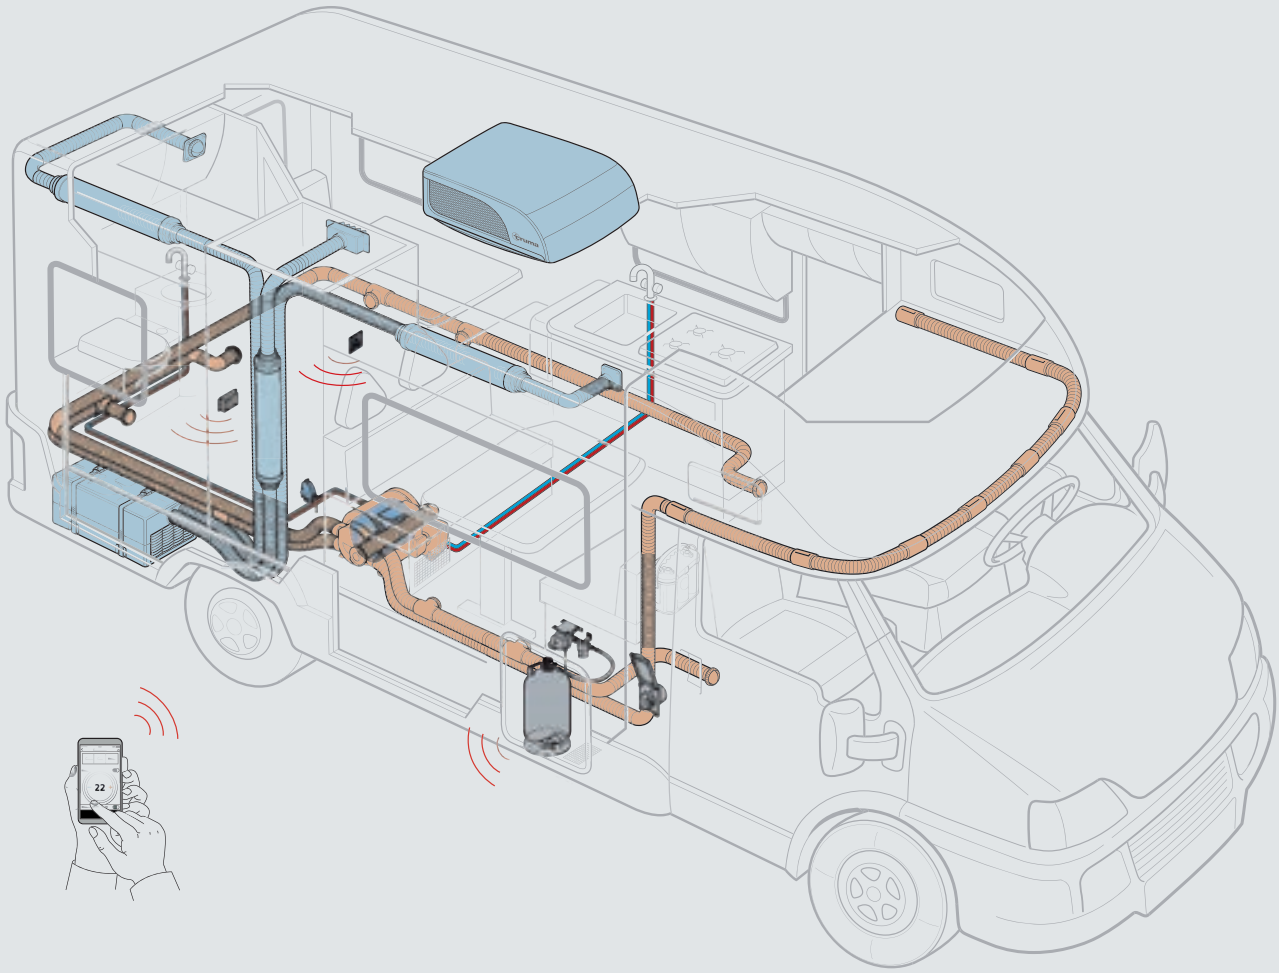

Caravan

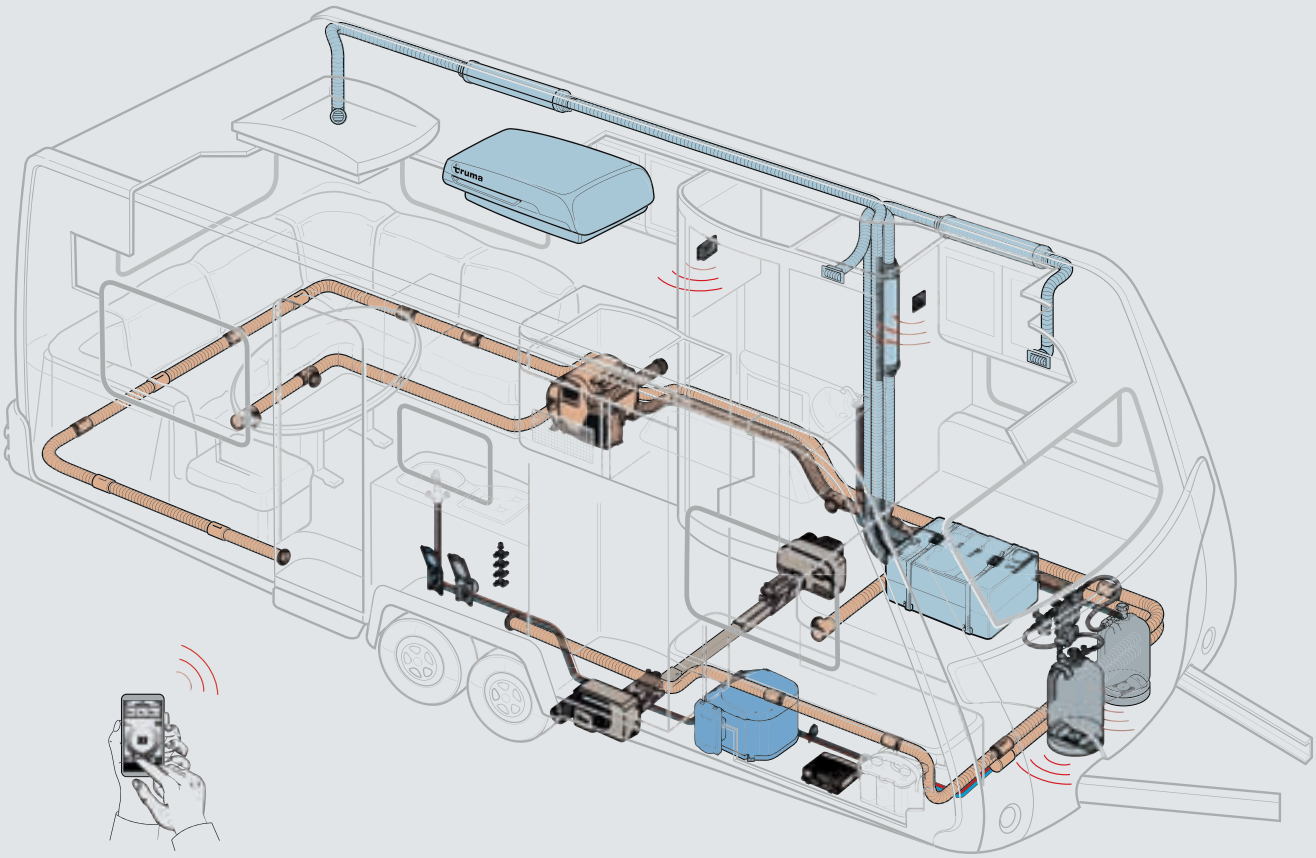

Inhalt

Truma – das Unternehmen 4
Truma Händlerportal 6

Truma iNet X System 8

Bediensysteme 10

Truma iNet X Panel und App 12
Truma CP plus / Truma iNet Box 14

Heizsysteme 16

Truma Combi 4 (E) / 6 (E) 18, 26
Truma Combi D 6 (E) 18, 34
Zubehör Truma Combi 29, 36

Truma S 3004 / S 5004 20, 38
Zubehör S-Heizungen 41
Truma S 2200 23, 46
Gebläse für Truma S-Heizungen 22, 43, 47

Truma VarioHeat eco / comfort 24, 48
Truma E-Kit 25, 50

Zubehör für alle Truma Heizsysteme 53

Wassersysteme 58

Truma Boiler Elektro 60, 63, 65
Truma Therme 60, 62, 64
Truma Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro 61, 63, 66
Truma FrostControl Set 61, 65

Technische Details und Zubehör 62

Gasversorgung 68

Truma MonoControl CS (T Set) 70, 78, 80
Truma DuoControl CS 70, 79
Truma Gasfilter 71, 78, 81
Komplett-Sets für Gasanlagen 81
Truma Hochdruck-Schläuche mit SBS 71, 82

Truma LevelControl 72, 88
Truma LevelControl Set 73, 88
Truma LevelCheck 74, 88

Truma Fernanzeige DuoC mit EisEx 76, 78, 84
Truma Gasfernschalter 75, 84
Truma Gas-Außensteckdose 75, 84
Truma Ventile und Verbindungen 77, 86
Zubehör für den Tausch von Gasdruckreglern 83
Technische Details und Zubehör 78

Klimasysteme 90

Dachklimasystem Truma Aventa 94
Truma Aventa comfort 94, 101
Truma Aventa compact 95, 100
Truma Aventa compact plus 95, 101

Staukastensystem Truma Saphir 96
Truma Saphir compact 97, 106
Truma Saphir comfort RC 97, 106
Zubehör Truma Staukasten-klimasysteme 98, 107

Technische Details und Zubehör 100

Rangiersysteme 112

Truma Mover XT / XT2 / XT4 114, 120

Truma Mover smart M 116, 121
Truma Mover smart A 116, 121

Truma Mover SX 118

Zubehör für Montage 123
Truma Mover PowerSet 119

Technische Details und Zubehör 120

Kühlboxen 126

Truma Cooler Kompressorkühlbox 128, 134

Truma Cooler BatteryPack 133, 137
Truma Isolierhüllen 133, 136

Technische Details und Zubehör 134

Sonstiges 138

Truma Prüfgeräte 138

Truma Spezialwerkzeug 139

Mit einer Infrarotkamera wird in der Truma Kältekammer nach Schwachstellen an der Isolierung des Fahrzeugs, sogenannten Kältebrücken, gesucht.

Unsere Heimat liegt im Caravaning.

Gemeinsam mit Ihnen – smart, kompetent und zuverlässig

Als führender Zubehörspezialist für Caravaning setzt Truma seit mehr als 70 Jahren Standards. Bereits 1961 hat das Familienunternehmen mit der ersten Wohnwagenheizung als Pionier Wintercamping überhaupt erst möglich gemacht. Heute sind wir in diesem Bereich Weltmarktführer – und die modernen Truma Heizungen lassen sich längst per App steuern. Unsere Unternehmensvision vom Smart Caravaning treibt uns an, laufend innovative Produkte und Lösungen zu entwickeln, um Camper zu begeistern.

Zuverlässigkeit

- Unabhängiges Familienunternehmen in dritter Generation
- Hochmoderne Produktionsanlagen, zum Teil vollautomatisiert
- Lean Production und kontinuierlicher Verbesserungsprozess
- Breite Lieferantenbasis, hauptsächlich von europäischen Produzenten und Anbietern

Kompetenz

- Smarte, zukunftsorientierte und ganzheitliche Lösungen
- Hohe Transparenz in Prozessen und datengestützte Strategien
- Screening zukunftsrelevanter Technologien
- Leistungsstarke und redundante Serversysteme für den sicheren Betrieb rund um die Uhr

Qualität

- Qualitätsmanagement nach hohen Standards
- Arbeiten nach dem Null-Fehler-Prinzip am Produktionsstandort Deutschland
- Zertifiziertes Energie- und Umweltmanagement zum nachhaltigen Wirtschaften

Serviceorientierung

- Fachkundiger, kompetenter und persönlicher Telefon-Support in elf Sprachen
- Mobiler Werksservice in Deutschland
- Top-Service mit 500 Servicepartnern in mehr als 30 Ländern
- Fundiertes Trainingskonzept für Servicepartner

Einen Einblick in die Truma Historie erhalten Sie auf unserer Website:

truma.de/geschichte

Das Truma Händler-Portal

Ihre praktische Unterstützung im täglichen Wettbewerb

Im Händler-Portal finden Sie Informationen und Tools, die Sie dabei unterstützen, Ihre tägliche Arbeit zeitsparend zu erledigen.

Alles an einem Platz
Im Downloadcenter filtern Sie intuitiv nach dem gesuchten Truma Gerät und finden alle Dokumente, die Sie benötigen. Von der Einbauanleitung bis zur Serviceinfo. Von neu bis alt.

Garantieabwicklung leicht gemacht – der neue Truma Assist
Ihre Garantieanträge verwalten Sie bequem online – schnell und einfach

Truma Academy: Know-How durch Profis
Mit den Produkttrainings haben Sie immer die Nase vorn. Informieren Sie sich über die nächsten Termine. Schulungen gibt es jetzt auch als Webinar. Melden Sie sich und Ihre Mitarbeiter bequem online an.

Registrieren Sie sich jetzt auf
truma.de/haendlerlogin

Hinweis
Als offizieller Truma Vertragshändler genießen Sie im Händler-Portal alle exklusiven Vorteile. Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Truma Vertriebsansprechpartner.

Jetzt registrieren!
Truma Händler- und OEM-Portal
Produkte & Downloads
Tools & Services
Werbemittel
Zusammenarbeit
Willkommen im Truma Portal,
Wir unterstützen Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit nützlichen Informationen, Dokumenten und Tools rund um Verkauf, Service und Marketing von Truma Produkten.
Ihr Schnelleinstieg
Truma Parts
Truma Diagnose Tool
Truma Assist
MacBook Air

Truma hat eine offene Systemlösung geschaffen, die ein smartes Fahrzeug ermöglicht. Startschuss ist unser Bediensystem, das gleichzeitig Schlüssel zu unserer Technologie ist.

Wir arbeiten an intelligenten Diensten und Services, die nach und nach auf den Markt kommen. Sie können dem System hinzugefügt werden, selbst wenn es schon im Fahrzeug verbaut ist.

start smart.
Der Schlüssel zu unserer neuen Technologie ist das zentrale Bediensystem. Mit diesem haben wir jetzt die Grundlage geschaffen, damit Ihre Kunden zukünftig in einem smarten Camper verreisen können.

be smart.
Wir entwickeln das Truma iNet X System bewusst sehr kundenzentriert, um auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche Antworten zu geben

stay smart.
Ihre Kunden kaufen mit dem Panel die Zukunft gleich mit. Denn unsere Systemlösung ist updatefähig und offen für neue Geräte.

Immer alles im Griff

Reglerknopf war gestern

Ab Januar 2022 ist das neue Truma iNet X Panel im Handel zur Nachrüstung verfügbar.

Die Steuerung von Heizungen und Klimaanlagen erfolgt bei Truma bereits seit Jahren zuverlässig und sicher über ein zentrales Bedienteil.

Mit dem Truma iNet X System gehen wir jetzt technologisch einen großen Schritt in Richtung digitale Zukunft. Die Basis für zukunftsfähige, vernetzte und smarte Fahrzeuge ist das neue Truma iNet X Panel mit der App. Die reine Bedienfunktion ist nur der Anfang, weitere Funktionen folgen.

Zentrales Bediensystem – intuitiv und zukunftsfähig

Truma iNet X Panel

Das Truma iNet X Panel ermöglicht die zentrale Steuerung verschiedener Geräte. Aktuell ist ein Basisumfang erhältlich, der stetig ausgebaut wird. Als Element des Truma iNet X Systems profitiert das Bediensystem von unserer neuen Technologie und ist erweiterbar und updatefähig. Das Truma iNet X Panel kann sowohl von Fahrzeugherstellern verbaut, als auch als Nachrüstprodukt eingebaut werden.

Neu

- **Zentrale Steuerung:** Gerätesteuerung über nur noch ein Bediensystem
- **Zukunftsorientiert:** Nachträgliches Hinzufügen von Geräten, Diensten und Services über Updates möglich.
- **Intuitive Bedienung:** Zusätzliche Steuerung über eigenes Smartphone möglich
- **Verlässlich:** Regelmäßige Verbesserungen und detaillierte Fehleranzeigen bei Problemen

- **Technische Daten**
- Spannungsversorgung: 12 V
- Spannungsbereich: 8 V – 16 V
- Leistungsaufnahme: typ. 1,5 W (13 mA)
- Schnittstellen: TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
- Bluetooth: Klasse 2
- Maße: 96,7 x 120,1 x 31 mm (L × B × H)
- Gewicht: ca. 150 g

Aktueller Funktionsumfang, Updates und Neuerungen
truma.de/haendlerlogin

Wichtig zu wissen:
Das Truma iNet X Pro Panel wird von ausgewählten Fahrzeugherstellern verbaut und verfügt über einen erweiterten Funktionsumfang.

Truma iNet X App

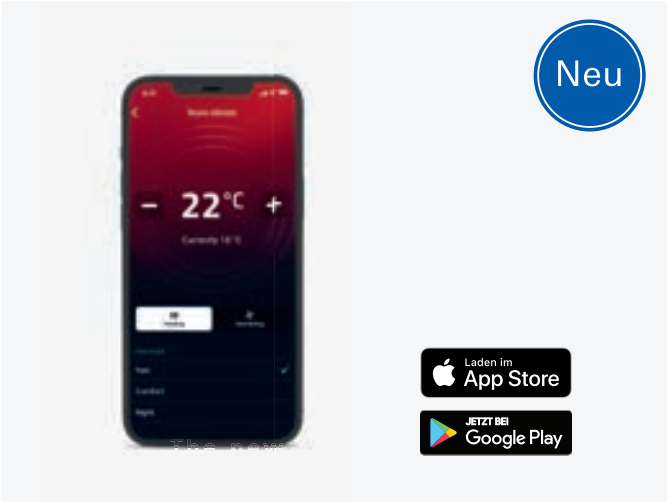

Kostenfreie App zum Truma iNet X Panel
Zu dem Bediensystem gehört die kostenfreie Truma iNet X App, die ihren Kunden die Steuerung über das eigene Smartphone ermöglicht. Aufbau und Design sind analog zum Panel gestaltet, so dass sich Ihre Kunden sofort zurechtfinden.

Hinweis: Um auch zukünftig den vollen Funktionsumfang des Truma iNet X Panels nutzen und Softwareupdates durchführen zu können, ist die Truma iNet X App notwendig.

Hinweis: Smartphone gehört nicht zum Lieferumfang.

Zentrale Steuereinheit und Bedienteil für Truma Geräte

Das Truma iNet System besteht aus dem digitalen Bedienteil Truma CP Plus und der erweiterbaren Steuereinheit iNet Box. Gemeinsam verbaut, können Kunden ihre Truma Klimaanlage und Heizung via Smartphone steuern und ihren Gasvorrat präzise ermitteln – überall und jederzeit.

Truma CP plus

- **Intuitiv bedienen:** Mit praktischem Dreh-Drückknopf und großem Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- **Boost-Funktion:** Erwärmt Wasser und heizt den Wohnraum besonders schnell (Combi Heizung)
- **Zeitschaltuhr:** Zu jeder Zeit die richtige Wasser- oder Raumtemperatur vorprogrammiert.

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 8 V – 16,5 V
- Stromaufnahme: max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung), 6,5 mA – 10 mA (Stand-by)
- Ruhestromaufnahme: 3 mA (Aus)
- Maße: 92 × 103 × 40 mm (L × B × H)
- Gewicht: ca. 100 g

Truma iNet Box

- **Komfortabel:** Mit der Tuma iNet Box haben Ihre Kunden Heizung, Klimaanlage und den Gasvorrat jederzeit im Griff – bequem per Smartphone oder Tablet.
- **Leicht zu installieren:** Einfach einbauen und mit der kostenlosen Truma App in Betrieb nehmen.
- **Flexibel:** Kann von bis zu vier mobilen Endgeräten gleichzeitig gesteuert werden.

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 12 V/24 V
- Spannungsbereich: min. 8 V, max. 30 V
- ø Stromaufnahme: 40 mA (12 V), 20 mA (24 V)
- SIM Kartentyp: Mini-SIM (25 × 15 mm)
- Schnittstellen: TIN-BUS (2 × TIN1 austauschbar, 1 × TIN2), GSM, Bluetooth
- Bluetooth: Klasse 2
- Maße: 147 × 96 × 40 mm (L × B × H)
- Gewicht: ca. 150 g

Hinweis: Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, sich bei ihrem Netzbetreiber zu informieren, ob das 2G-Netz weiterhin verfügbar ist. Dieses ist für die SMS-Kommunikation mit der Truma iNet Box erforderlich.

Wohlfühltemperatur. Immer und überall

Steuerbar über Truma iNet X Panel und Truma CP Plus

Die Klimaautomatik hält die individuell eingestellte Temperatur im Fahrzeug konstant. Gerade in den Übergangsmonaten schwanken die Temperaturen oftmals stark. Klimaanlage und Heizung werden automatisch aufeinander abgestimmt, das Fahrzeug ist immer perfekt temperiert.

Kombinieren Sie die Aventa Dachklimaanlage mit unserer Combi Heizung oder Truma VarioHeat, erhalten Ihre Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket.

Heizung und Warmwasser in einem

Truma Combi

Die smarte Heizung für Wohnwagen und Reisemobil
Die Combi Heizungen von Truma sorgen nicht nur innerhalb kurzer Zeit für wohlige Wärme im Caravan oder Reisemobil, sondern erhitzen auch das Wasser – mit einem einzigen Gerät. Dabei können Ihre Kunden die Heizungen je nach Modell mit Gas oder Diesel betreiben. Beide Modelle sind auch mit zusätzlichen, elektrischen Heizstäben als E-Variante erhältlich und ermöglichen so hybrides Heizen. Sie können dann zwischen Elektro-, Gas-/Diesel- und Mischbetrieb wählen.

Alle Combi Heizungen arbeiten effizient, sind besonders kompakt und leicht. Sie lassen sich gut in ein Fahrzeug einbauen und sind bestens geschützt vor äußeren Einflüssen.

In der Heizung ist ein 10 Liter fassender Wassertank aus Edelstahl integriert, der im Winter mitgeheizt wird. Im Sommerbetrieb kann das Wasser unabhängig von der Heizung erwärmt werden. Dann wird das Wasser in rund 20 Minuten auf 60 Grad erhitzt.

Besonders praktisch: Eine Combi Heizung kann schon von unterwegs mit der Truma App per Smartphone eingeschaltet werden.

Kompakt: Leichte und platzsparende Heizung.
Schnell: Kurze Aufheizzeit des Wassers.
Durchdacht: Optimale Warmluftverteilung durch vier Luftausgänge.
Integriert: Ablassventil FrostControl serienmäßig verbaut.

truma.de/combi

Truma Combi 4 (E) / 6 (E)

Truma Combi D 6 (E)

Ein Gerät, zwei Funktionen
Mit der Truma Combi 4 (E) / 6 (E) genießen Ihre Kunden doppelten Komfort im Wohnwagen oder Reisemobil: Mit nur einem Gerät heizen sie das Fahrzeug und erwärmen gleichzeitig Wasser. Die bewährte Combi Heizung benötigt wenig Platz, arbeitet äußerst sparsam und ist auch als leistungsstarke Dieselvariante erhältlich. Mit der jeweiligen E-Version ist sogar hybrides Heizen möglich. Durch mehrere Luftausgänge verteilt sich die Warmluft optimal im Fahrzeug.

- **Flexibel:** Bei den Combi E-Versionen ist ein Betrieb mit Gas / Diesel, rein elektrisch oder gemischt möglich.
- **Komfortabel:** Klimaautomatik in Verbindung mit einer Truma Klimaanlage.
- **Effizient:** Extrem niedriger Stromverbrauch ermöglicht Autarkie.

Technische Daten
- Wärmeleistung: 4000 W (Combi 4) / 6000 W (Combi 6)
- Wirkungsgrad: ca. 98 %
- Wasserinhalt: 10 l
- E-Versionen mit integrierten elektrischen Heizstäben (900 W / 1800 W)
- Aufheizzeit des Wasserbehälters (im Warmwasserbetrieb): ca. 23 Min.
- Stromaufnahme Heizen und Warmwasser: 12 V: Heizen: 1,2 – 6,5 A, Warmwasser: 0,2 – 0,4 A 230 V: 3,9 – 7,8 A
- Gasverbrauch: 160 – 335 g/h (Combi 4), 160 – 460 g/h (Combi 6), 80 g/h bei 1000 W durchschnittlicher Heizleistung
- Maße: 510 x 450 x 300 mm (L x B x H)*
- Gewicht Combi 4/6: 14,4 kg / Combi 4 E/6 E: 15,5 kg

Technische Daten
- Wärmeleistung: 6000 W
- Wirkungsgrad: ca. 90 %
- Wasserinhalt: 10 l
- E-Version mit integrierten elektrischen Heizstäben (900 W/1800 W)
- Aufheizzeit des Wasserbehälters (im Warmwasserbetrieb): ca. 20 Min.
- Stromaufnahme Heizen und Warmwasser: 12 V: 1,8 – 7 A 230 V: 3,9 – 7,8 A
- Dieselverbrauch: 220 – 630 ml/h, 110 ml/h bei 1000 W durchschnittlicher Heizleistung
- Maße: 525 x 450 x 300 mm (L x B x H)*
- Gewicht Combi D 6: 15,8 kg / Combi D 6 E: 16,9 kg

* Mindesteinbaumaße
(auf ausreichend Raum für Montage achten)

Heat Hybrid – Maximale Flexibilität beim Heizen

Truma Combi E – Wählen Sie den zusätzlichen Elektrobetrieb!
Auf dem Campingplatz oder ganz autark in der Natur – die Truma Combi E bietet Ihren Kunden überall die maximale Flexibilität. Egal, ob sie Ihr Fahrzeug heizen möchten oder Warmwasser benötigen, Ihre Kunden nutzen stets die Energiequelle, die gerade am besten passt: rein elektrisch, Gas/Diesel oder den Mischbetrieb.

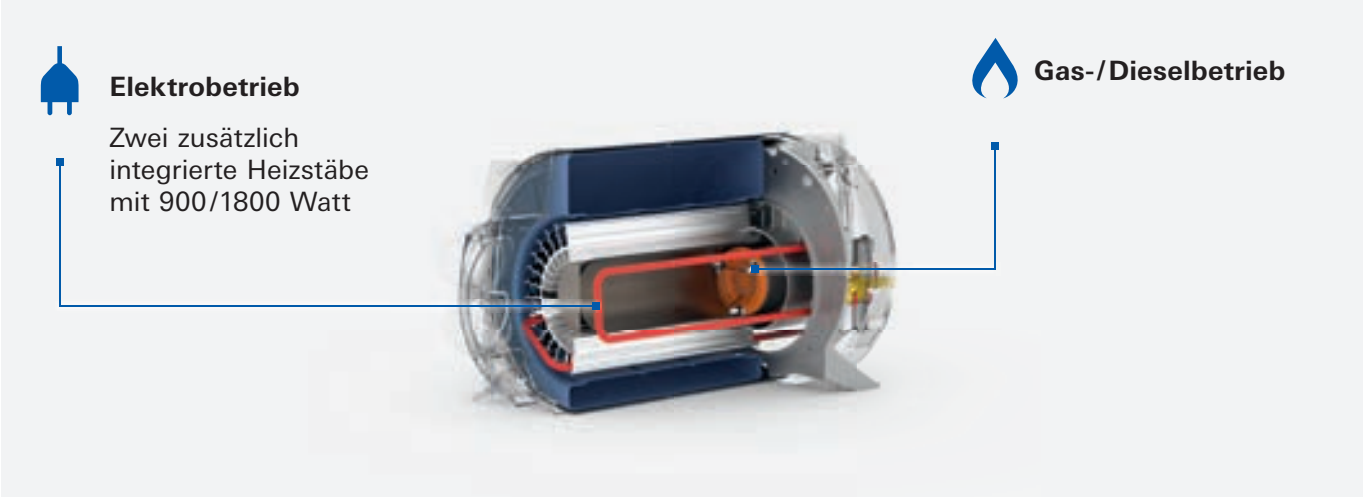

- **Leise:** Heizung läuft im Elektrobetrieb komplett lautlos.
- **Wirtschaftlich:** Strompauschalen nutzen und Gas/Diesel sparen.
- **Umweltfreundlich:** Null Emissionen im Elektrobetrieb.
- **Effizient:** Hoher Wirkungsgrad mit extrem niedrigem Verbrauch.

Zusätzlich bei der Combi 6 E:
- Bis zu 25 % schnelleres Aufheizen des Innenraums (während der Boost-Phase und bei einem Temperaturunterschied Soll/Ist von mindestens 10 Grad).

Robuster Heizungsklassiker

Truma S 3004 und Truma S 5004

Robuster und bewährter Heizungsklassiker
Die Truma S-Heizungen sind einfach zu bedienen, absolut zuverlässig und seit Jahrzehnten bewährt. Die S 3004 eignet sich sowohl für den Einbau im Caravan als auch im Reisemobil. Die S 5004 ist nur für den Einbau im Caravan zugelassen.

- **Platzsparend:** Integriert sich optimal ins Interieur – dank flacher Verkleidung und moderner Optik.
- **Unabhängig:** Stromloser Betrieb und Heizen während der Fahrt möglich.
- **Flexibel:** Viele Möglichkeiten zur Nachrüstung – von der Verkleidung mit Chromzierleiste bis zur Beleuchtung, vom Ultraheat bis zur Verkleidung Kaminfeuer (nur S 5004).

Technische Daten S 3004
- Wärmeleistung: 3500 W
- Wirkungsgrad: ca. 95 %
- Gasverbrauch: 30 – 280 g/h
- Maße: 500 x 371 x 545 mm (L x B x H)*
- Gewicht: 10,3 kg

Technische Daten S 5004
- Wärmeleistung: 6000 W
- Wirkungsgrad: ca. 95 %
- Gasverbrauch: 60 – 480 g/h
- Maße: 530 x 494 x 568 mm (L x B x H)*
- Gewicht: 17,5 kg

* Mindesteinbaumaße
(auf ausreichend Raum für Montage und Service achten)

Truma Beleuchtungsset
Dezentes Licht für einfache Bedienung. Mit diesem Beleuchtungsset zum Nachrüsten lässt sich eine S-Heizung auch im Dunkeln leicht bedienen und optimal einstellen. Ein Sensor schaltet die dezente Beleuchtung in allen integrierten Bedieneinheiten an, sobald man sich mit der Hand nähert. Nach 20 Sekunden erlischt sie wieder automatisch.

Verkleidung Kaminfeuer – Romantik für unterwegs
Mit der Kaminfeuerverkleidung für die S 5004 genießen Ihre Kunden entspannte Urlaubsabende in stilvollem Ambiente. Je nach Stimmung wählen sie mittels Fernbedienung ein Szenario mit darauf abgestimmtem Sound – von romantisch bis winterlich-lodernd, von leise glimmend bis knisternd.

Truma Gebläse

Perfekte Luftverteilung
Ein angenehmes Raumklima hängt nicht nur von der Temperatur ab. Die warme Luft muss überall im Innenraum des Freizeitfahrzeugs verteilt werden, damit man sich im Wohnraum wohlfühlt. Dafür sorgen die leistungsstarken Truma Gebläse.

TEB-3, 12 V

TN-3, 230 V

- **Komfortabel:** Gebläseleistung stufenlos am Bedienteil regeln.
- **Flexibel:** Luftverteilung im Baukastenprinzip optimal auf Bedürfnisse des Kunden abstimmen.
- **Schnell:** Booster-Funktion (nur Gebläse TEB-3) verteilt warme Luft besonders schnell im Fahrzeug.

Technische Daten
- Gebläse TEB-3: 12 V, 1,1 kg, Stromaufnahme Ø 0,7 A
- Gebläse TN-3: 230 V, 1,7 kg, Stromaufnahme Ø 0,3 A

Truma Airmix

Besseres Klima im Caravan
Mit dem Komfortpaket Airmix optimieren Ihre Kunden das Raumklima in ihrem Wohnwagen. Er ist die passende Ergänzung zum Truma Gebläse und reichert die warme Luft mit Frischluft an. Gleichzeitig wird das Fahrzeuginnere entfeuchtet. Am Schieberegler wird der Airmix eingestellt – außer dem Mischbetrieb ist auch ein Umluft- oder Außenluftbetrieb möglich.

Truma Ultraheat

Elektrische Zusatzheizung
Mit der elektrischen Zusatzheizung Ultraheat sind Ihre Kunden für jede Jahreszeit, Temperatur und Energiequelle gewappnet. Der Unterschied zu einem Heizlüfter: Es wird kein zusätzlicher Platz benötigt, da sich die warme Luft über vorhandene Gebläse und Warmluftrohre gleichmäßig im Fahrzeug verteilt.

- **Flexibel:** S-Heizung und Ultraheat werden entweder jeweils einzeln oder zusammen betrieben.
- **Sicher:** Die Zusatzheizung hat einen automatischen Überhitzungsschutz.
- **Erweiterbar:** Ein Fernfühler ist optional erhältlich, um die Raumtemperatur optimal zu steuern.

Technische Daten
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Stromaufnahme nach Leistungsstufe:
  2,2 A (500 W) / 4,5 A (1000 W) / 8,5 A (2000 W)
- Gewicht: 2 kg

Truma S 2200

Behagliche Wärme für kleine Caravans
Klein, leicht und kompakt – das sind die herausragenden Eigenschaften der Truma S 2200. Die Heizung eignet sich damit optimal für kleine Wohnwagen.

- **Komfortabel:** Warmluft wird gleichmäßig im Innenraum über ein optionales Gebläse verteilt.
- **Unabhängig:** Stromloser Betrieb ohne Gebläse möglich.
- **Flexibel:** Abgase über Dach- oder Wandkamin nach außen führen, Abgasrohr-Anschluss wahlweise links oder rechts.

Technische Daten
- Wärmeleistung: 1850 W
- Wirkungsgrad: ca. 95 %
- Gasverbrauch: 50 – 170 g/h
- Maße: 420 x 120 x 365 mm (L x B x H)
- Gewicht: 6,7 kg
- 1,5 V-Zündautomat

Truma VarioHeat comfort

Truma VarioHeat eco

Gasheizung für kompakte Fahrzeuge
Die Truma VarioHeat ist in den zwei Varianten eco (2800 W) und comfort (3700 W) erhältlich. Die Heizung eignet sich perfekt für kompakte Reisemobile und Wohnwagen, denn sie ist besonders klein und leicht. Sie stellen Ihre persönliche Wohlfühltemperatur bequem am Smartphone ein und nutzen zusammen mit Ihrer Truma Klimaanlage die praktische Klimaautomatik.

- **Leistungsstark:** Hohe Luftleistung und Boost-Funktion heizen das Fahrzeug schnell auf.
- **Leicht:** Geringes Gewicht ermöglicht Ihren Kunden Freiheit bei der Zuladung.
- **Zeitsparend:** Einfache und flexible Montage.
- **Komfortabel:** Bewährter Truma CP plus Komfort, Klimaanlage ebenfalls steuerbar.
- **Diagnosefähig:** Lesen Sie den Fehlerspeicher einfach mit dem Truma Diagnose Tool aus.

Technische Daten
- Wärmeleistung: 1300 W (Stufe 1) / 2800 W (Stufe 2) / 3700 W (Stufe 3)
- Wirkungsgrad: 98 % (Stufe 1) / 96 % (Stufe 2) / 94 % (Stufe 3)
- Gasverbrauch: 100 g/h (Stufe 1) / 220 g/h (Stufe 2) / 290 g/h (Stufe 3)
- Stromaufnahme 12 V: 0,65 A (Stufe 1) / 2,75 A (Stufe 2) / 5,4 A (Stufe 3)
- Ruhestromaufnahme: 0,004 A mit Bedienteil CP plus VarioHeat
- Luftfördermenge (frei ausblasend): 75 m^3/h (Stufe 1) / 155 m^3/h (Stufe 2) / 210 m^3/h (Stufe 3)
- Maße: 400 x 123 x 284 mm (L x B x H)
- Gewicht: 5,5 kg

Technische Daten
- Wärmeleistung: 1300 W (Stufe 1) / 2800 W (Stufe 2)
- Wirkungsgrad: 98 % (Stufe 1) / 96 % (Stufe 2)
- Gasverbrauch: 100 g/h (Stufe 1) / 220 g/h (Stufe 2)
- Stromaufnahme 12 V: 0,65 A (Stufe 1) / 2,75 A (Stufe 2)
- Ruhestromaufnahme: 0,004 A mit Bedienteil CP plus VarioHeat
- Luftfördermenge (frei ausblasend): 75 m^3/h (Stufe 1) / 155 m^3/h (Stufe 2)
- Maße: 400 x 123 x 284 mm (L x B x H)
- Gewicht: 5,5 kg

Truma E-Kit

Elektrische Zusatzheizung
Das E-Kit bietet zusätzlich zur Wärmeleistung der VarioHeat 1800 W on top. Am Bedienteil oder in der App lassen sich zwei Heizspiralen mit jeweils 900 W einzeln zuschalten und die Energieart wählen – volle Flexibilität ist garantiert!

- **Kraftvoll:** Fahrzeug mit zusätzlicher Elektroleistung schneller aufheizen.
- **Flexibel:** VarioHeat und E-Kit je nach Bedarf elektrisch, mit Gas oder im Mix betreiben.
- **Kompakt:** Platzsparend und leicht.
- **Smart:** Bequem per App zu steuern.

Technische Daten
- Wärmeleistung: 900 W (Stufe 1), 1800 W (Stufe 2)
- Stromaufnahme 230 V: 3,9 A (Stufe 1), 7,8 A (Stufe 2)
- Stromaufnahme 12 V: 0,15 A
- Maße: 260 x 123 x 190 mm (L x B x H)
- Gewicht: 2,2 kg

Einbauübersicht Combi

Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung zum Einbau der Truma Heizsysteme und des empfohlenen Zubehörs.

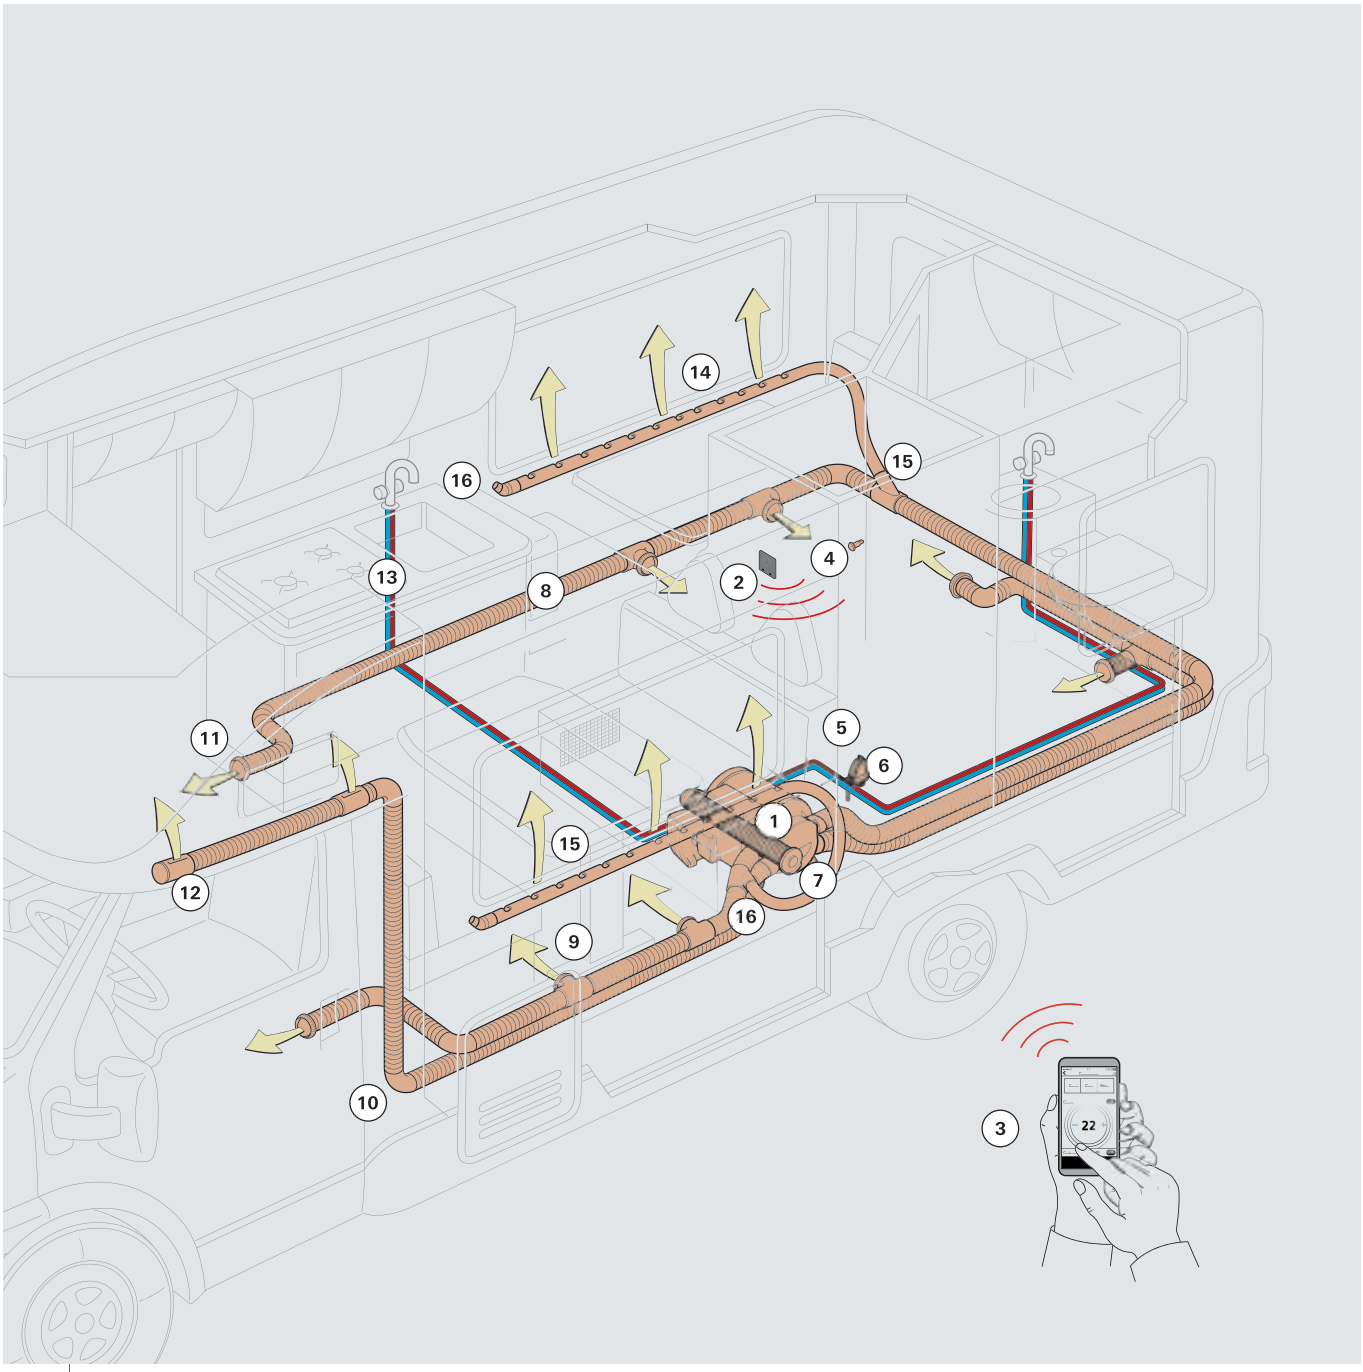

1. Combi
2. Digitales Bedienteil
3. Zusätzliche App zum bedienen
4. Raumtemperaturfühler
5. FrostControl
6. FrostControl Heizelement
7. Wandkamin
8. Rohr ÜR Ø 65 mm
9. Lüfter-T LT / Endstück EN
10. Bogen BG
11. Endstückmutter EM / Endstück EN
12. Wandlüfter WL
13. Wasserschlauch trinkwasserecht
14. Rohr IR, Ø 35 mm
15. Abzweig AB35
16. Eckdüse EC

Produktübersicht Combi und Combi E

Flüssiggas- und Elektroheizung mit Warmwasserbereiter

Combi Heizung (ohne Abgasführung) komplett mit Raumthermostat, iNet X Panel, Anschlusskabel und Anleitungen.

Wahlweise mit Wasseranschluss Set FC TB bestehend aus stromlosem Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüssen für Wasserschläuche Ø 10 mm **oder Wasseranschluss Set FC JG** bestehend aus stromlosem Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüssen für feste Rohrverlegung (John Guest System) Ø 12 mm.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	33704-20	**Combi 4 iNet X Panel**	mit MwSt. **2.344,00 €** ohne MwSt. 1.969,75 €
	+	30 mbar, Truma iNet X Panel, Anschlusskabel, Anleitungen	
	36100-01	**Wasseranschluss Set FC TB**	
	oder 36100-02	**Wasseranschluss Set FC JG**	
	33714-20	**Combi 4 E iNet X Panel** mit Elektroheizung 230 V, 1800 W	mit MwSt. **2.724,00 €** ohne MwSt. 2.289,07 €
	+	30 mbar, Truma iNet X Panel, Anschlusskabel, Anleitungen	
	36100-01	**Wasseranschluss Set FC TB**	
	oder 36100-02	**Wasseranschluss Set FC JG**	
	33804-20	**Combi 6 iNet X Panel**	mit MwSt. **2.634,00 €** ohne MwSt. 2.213,44 €
	+	30 mbar, Truma iNet X Panel, Anschlusskabel, Anleitungen	
	36100-01	**Wasseranschluss Set FC TB**	
	oder 36100-02	**Wasseranschluss Set FC JG**	
	33814-20	**Combi 6 E iNet X Panel** mit Elektroheizung 230 V, 1800 W	mit MwSt. **3.174,00 €** ohne MwSt. 2.667,22 €
	+	30 mbar, Truma iNet X Panel, Anschlusskabel, Anleitungen	
	36100-01	**Wasseranschluss Set FC TB**	
	oder 36100-02	**Wasseranschluss Set FC JG**	

Produktübersicht Combi und Combi E

Technische Details





* Mindesteinbaumaße in mm
(auf ausreichend Raum für
Montage und Service achten)

Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C (entsprechend Norm EN 15033)	Wasserbehälter ca. 23 min, Heizung + Wasserbehälter ca. 80 min					
Luftfördermenge	Max. 287 m³/h					
Stromaufnahme (12 V): Heizung + Wasserbehälter Wasserbehälter aufheizen	 Combi 4 Ø 1,2 A (0,2–6,5 A), Combi 6 Ø 1,4 A (0,2–6,5 A) 0,4 A					
Stromaufnahme (230 V)	900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A					
Ruhestrom	0,001 A					
Wasserinhalt	10 Liter					
Pumpendruck	Max. 2,8 bar					
Systemdruck	Max. 4,5 bar					
Gewicht ohne Wasserinhalt	**Combi**		**Combi E**			
ohne Peripherie	14,4 kg		15,5 kg			
mit Peripherie	14,9 kg		16,0 kg			
Produkt-Ident-Nummer	CE-0085BS0085					
	Combi 4		**Combi 6**			**Combi 6 E**
Brennstufen	1	2	1	2	3	Boost
Nennwärmeleistung	2000 W	4000 W	2000 W	4000 W	6000 W	6900 W
Gasverbrauch	160 g/h	335 g/h	160 g/h	335 g/h	460 g/h	
Gasverbrauch/ Stromaufnahme (230 V)						460 g/h / 3,9 A

Zubehör Combi, Combi E

iNet X System und Zubehör

Detaillierte Kompatibilitätsliste online (wird ständig aktualisiert): **truma.de/haendlerlogin**

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	
	36413-01	**Truma iNet X Panel** Zentrales Bediensystem – intuitiv und zukunftsfähig, für iNet X-fähige Truma Geräte via Smartphone / Tablet Bedienteil, 12 V Anschlußkabel, Gebrauchsanleitung, Einbauanleitung Sprachen DE / EN / FR / IT / ES / SE	mit MwSt. **319,00 €** ohne MwSt. 268,07 €

Technische Details

Touchscreen-Display	TFT-LCD 4,3" (resistiv)
Betriebstemperaturbereich	-30 C bis +70 C
Lagertemperaturbereich	-30 C bis +70 C
Schnittstellen	TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
Bluetooth	Ausgangsleistung: 5 dBm Tune-up tolerance: +/- 3 dBm
Spannungsversorgung	typ. 12 V (8 V - 16 V)
Leistungsaufnahme	typ. 1,5 W (13 mA)
Batterie	Batterie CR 2032
Gewicht	ca. 150 g
Maße	96,7 x 120,1 x 31 mm (LxBxH)
Schutzklasse	Class III
Schutzart	Vorderseite: IP20 Rückseite: IP00

Abmessungen in mm

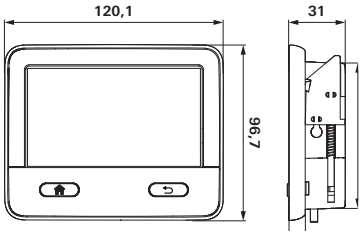

Anschlüsse



	47000-00140	**iNet X Raumtemperaturfühler** Alternativer Temperaturfühler zum direkten Anschluss an das Bedienteil iNet X Panel.	mit MwSt. **79,99 €** ohne MwSt. 67,22 €
	36430-01	**iNet X Aussentemperaturfühler** Temperaturfühler zur Anzeige der Außentemperatur am Bedienteil iNet X Panel.	mit MwSt. **79,99 €** ohne MwSt. 67,22 €

Zubehör Combi, Combi E

Truma iNet System und Zubehör

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	36400-01	**Truma iNet Box** zentrale Fernsteuereinheit für iNet-fähige Truma Geräte via Smartphone /Tablet **Spannungsversorgung:** 12 V/24 V **Ø Stromaufnahme:** 40/20 mA (12/24 V) **SIM Kartentyp:** Mini-SIM **Schnittstellen:** TIN-BUS (2 × TIN 1 austauschbar, 1 × TIN 2) GSM, Bluetooth **Bluetooth:** Klasse 2 **Betriebstemperaturbereich:** –30 °C bis + 60 °C **Gewicht (ohne Zubehör):** ca. 150 g	mit MwSt. **369,00 €** ohne MwSt. 310,08 €
	36022-01	**Truma CP plus** Truma iNet ready, LCD, mit Hintergrundbeleuchtung **Schnittstelle:** TIN-BUS **Spannungsversorgung:** 8 V – 16,5 V **Stromaufnahme:** max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 10 mA (Stand-by) **Ruhestromaufnahme:** 3 mA (Aus) **Gewicht:** ca. 100 g **Hinweis:** Für eine Combi Heizung mit grauer Ummantelung ist zusätzlich der Austausch der Elektronik notwendig.	mit MwSt. **289,00 €** ohne MwSt. 242,86 €
	36412-01	**Truma iNet Set** Truma CP plus und Truma iNet Box	mit MwSt. **434,00 €** ohne MwSt. 364,71 €
	34030-39300	**Aufputzrahmen CP plus, schwarz**	mit MwSt. **12,42 €** ohne MwSt. 10,44 €
	34030-35600	**Abdeckung CP plus, schwarz**	mit MwSt. **10,34 €** ohne MwSt. 8,69 €

Zubehör für Truma iNet System und iNet X System

	36120-01	**TIN-Verteiler** für den Anschluss von zwei Geräten	mit MwSt. **12,59 €** ohne MwSt. 10,58 €
	34301-02	**Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 3 m**	mit MwSt. **12,59 €** ohne MwSt. 10,58 €
	34301-01	**Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 6 m**	mit MwSt. **16,49 €** ohne MwSt. 13,86 €
	36110-01	**Bedienteilkabel, 3 m**	mit MwSt. **10,59 €** ohne MwSt. 8,90 €
	36110-02	**Bedienteilkabel, 6 m**	mit MwSt. **13,49 €** ohne MwSt. 11,34 €
	36110-03	**Bedienteilkabel, 9 m**	mit MwSt. **15,59 €** ohne MwSt. 13,10 €

Zubehör Combi, Combi E

Kaminsets und Kamineinzelteile

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	36240-01	**Wandkaminset ZR 80** komplett mit Kamininnenteil, 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil)	mit MwSt. **74,99 €** ohne MwSt. 63,02 €
	36140-01	**Kamininnenteil ZR 80** komplett mit Schellen (ohne Kaminaußenteil und Rohre)	mit MwSt. **48,99 €** ohne MwSt. 41,17 €
	36151-01 36151-05 36151-08 36151-09 36151-10	**Kaminaußenteil ZR 80, cremeweiß** **Kaminaußenteil ZR 80, bianco** **Kaminaußenteil ZR 80, hellgrau** **Kaminaußenteil ZR 80, schwarz** **Kaminaußenteil ZR 80, anthrazit**	mit MwSt. **30,99 €** ohne MwSt. 26,04 €
	34122-01	**Dachkaminset CD** komplett mit 3 m Abgasrohr, 3 m Zuführungsrohr und Schellen	mit MwSt. **209,00 €** ohne MwSt. 175,63 €
	34051-01	**Dachkamin DKC 2, cremeweiß** komplett (ohne Rohre)	mit MwSt. **57,99 €** ohne MwSt. 48,73 €
	39320-00	**Abgasrohr AA 3, Ø 55 mm** (per Meter)	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80 €
	39580-00	**Zuführungsrohr ZR 80, Ø 80 mm** (per Meter)	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €
	39590-00	**Schelle ZRS, Ø 80 mm**	mit MwSt. **2,39 €** ohne MwSt. 2,01 €
	34070-01	**Kaminverlängerung KVC** 30 cm	mit MwSt. **113,00 €** ohne MwSt. 94,96 €
	34080-01	**Kamindurchführung SDDF, cremeweiß** für Caravan-Schutzdächer	mit MwSt. **39,95 €** ohne MwSt. 33,57 €

Zubehör Combi, Combi E

Allgemeines Zubehör

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	70070-01	**FrostControl Heizelement** mit 1,5 m Kabel, zum schnelleren Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Raumtemperatur	mit MwSt. **41,50 €** ohne MwSt. 34,87 €

Fensterschalter: Zum Anschluss an die Abschaltautomatik der Heizungen Combi (E)



Hinweis: Der Fensterschalter wird zusätzlich zur automatischen Abschaltung des Gerätes benötigt, wenn der Kamin unterhalb eines zu öffnenden Fensters oder bis zu 30 cm daneben montiert wurde (entspricht EN 1949).

	34030-34700	**Fensterschalter** universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster	mit MwSt. **48,99 €** ohne MwSt. 41,17 €
	34203-01	**Raumtemperaturfühler FFC 2** komplett mit 4 m Kabel und Adapterkabel, überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils	mit MwSt. **82,99 €** ohne MwSt. 69,74 €

Warmluftverteilung Combi, Combi E

	34092-01	**Bogen BGC, schwarz** zum direkten Anschluss an die Warmluftstutzen (Ausgang für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm)	mit MwSt. **13,99 €** ohne MwSt. 11,76 €
	34310-01	**Verschlussdeckel CB, schwarz** zum Verschließen eines Warmluftaustrittes bei Combi 4 (E)	mit MwSt. **2,58 €** ohne MwSt. 2,17 €

Produktübersicht Combi D 6 (E)

Dieselheizungen mit Warmwasserbereiter

Combi Diesel Heizung (ohne Wandkamin und Rohrset für Abgasführung) komplett mit iNet X Panel, Anschlusskabel, 12V Anschlusskabel und Anleitung, Kraftstoffanbindung inklusive Dosierpumpe und einschließlich Tankentnahmeset TES 01 Standard.

Wahlweise mit Wasseranschluss Set FC TB bestehend aus stromlosem Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüssen für Wasserschläuche Ø 10 mm **oder Wasseranschluss Set FC JG** bestehend aus stromlosem Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüssen für feste Rohrverlegung (John Guest System) Ø 12 mm.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	33505-20	**Combi D 6 iNet X Panel** 30 mbar, Truma iNet X Panel, Anschlusskabel, Anleitungen	mit MwSt. **3.234,00 €** ohne MwSt. 2.717,64 €
	+		
	36100-01	**Wasseranschluss Set FC TB**	
	oder		
	36100-02	**Wasseranschluss Set FC JG**	
	33515-20	**Combi D 6 E iNet X Panel** mit Elektroheizung 230 V, 1800 W	mit MwSt. **3.614,00 €** ohne MwSt. 3.036,97 €
	+	30 mbar, Truma iNet X Panel, Anschlusskabel, Anleitungen	
	36100-01	**Wasseranschluss Set FC TB**	
	oder		
	36100-02	**Wasseranschluss Set FC JG**	

Produktübersicht Combi D 6 (E)

Technische Details



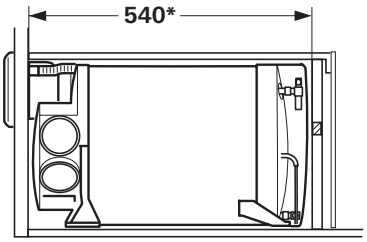

* Mindesteinbaumaße in mm (auf ausreichend Raum für Montage und Service achten)

Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C (entsprechend Norm EN 15033)	Wasserbehälter ca. 20 min, Heizung + Wasserbehälter ca. 80 min			
Luftfördermenge	Max. 287 m³/h			
Stromaufnahme (12 V): Heizung + Wasserbehälter Wasserbehälter aufheizen	 1,8 – 7 A (im Regelbetrieb) Max. 1,8 A			
Kraftstoff	Diesel nach EN 590			
Wasserinhalt	10 Liter			
Pumpendruck	Max. 2,8 bar			
Systemdruck	Max. 4,5 bar			
Nennwärmeleistung	2000 / 4000 / 6000 W			
Ruhestrom	ca. 0,001 A			
	Combi D 6		**Combi D 6 E**	
Gewicht ohne Wasserinhalt, ohne Peripherie	15,8 kg		16,9 kg	
Gewicht ohne Wasserinhalt, mit Peripherie	17,2 kg		18,3 kg	
Nennwärmeleistung Elektrobetrieb	–		1800 W	
Stromaufnahme (bei 230 V)	–		900 W: 3,9 A / 1800 W: 7,8 A	
Brennstufen	Regelbetrieb**	1	2	3
Nennwärmeleistung	1000 W	2000 W	4000 W	6000 W
Dieselverbrauch	110 ml/h	220 ml/h	452 ml/h	630 ml/h

** Im Regelbetrieb bei mittlerer Heizleistungsabgabe von 1000 W

Hinweis: Um die Anbindung der Combi D 6 (E) an den Dieseltank zu vereinfachen sind verschiedene fahrzeugspezifische Tankentnahmesets auf Anfrage bei Truma erhältlich.

Zubehör Combi D 6 (E)

Einbau Combi D 6 (E)

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Einzelteile für die Verlegung der Kraftstoffleitung: Im Lieferumfang der Heizung sind 8 m Kraftstoffleitung, 6 m Moosgummischlauch, 10 Schlauchhalter und eine Ersatz-Sperrscheibe bereits enthalten.			
	34020-69800	**Kraftstoffleitung** (per Meter)	mit MwSt. **7,95 €** ohne MwSt. 6,68 €
	34020-70000	**Moosgummischlauch** zur Schallentkopplung der Kraftstoffleitung (per Meter)	mit MwSt. **17,99 €** ohne MwSt. 15,12 €
	34020-76000	**Schlauchhalter, GV 10** (10 Stück)	mit MwSt. **3,99 €** ohne MwSt. 3,35 €

Hinweis: Um die Anbindung der Combi D 6 (E) an den Dieseltank zu vereinfachen sind verschiedene fahrzeugspezifische Tankentnahmesets auf Anfrage bei Truma erhältlich.

Abgasführung Combi D 6 (E)

Wandkamin WKCD komplett mit Absauggebläse und Anschlusskabel (ohne Schalldämpfer und Abgasrohre)

34400-02	**Wandkamin WKCD, bianco**	mit MwSt. **310,00 €** ohne MwSt. 260,50 €
34400-03	**Wandkamin WKCD, schwarz**	
34400-04	**Wandkamin WKCD, anthrazit**	

Rohrset Combi D komplett mit Schalldämpfer für Verbrennungsluft und Abgas inklusive Sperrscheibe und Überrohr. Falls das Rohrset gekürzt werden muss, ist zur Montage der Ersatz-Sperrscheibe das Sperrscheibentool notwendig – zu finden auf Seite 139.

34501-01	**Rohrset Combi D, 0,6 m**	mit MwSt. **209,00 €** ohne MwSt. 175,63 €
34501-02	**Rohrset Combi D, 0,7 m**	mit MwSt. **209,00 €** ohne MwSt. 175,63 €
34501-03	**Rohrset Combi D, 1,0 m**	mit MwSt. **249,00 €** ohne MwSt. 209,24 €
34501-04	**Rohrset Combi D, 1,5 m**	mit MwSt. **299,00 €** ohne MwSt. 251,26 €
	34020-45200	**Sperrscheibe**	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €

Zubehör Combi D 6 (E)

Allgemeines Zubehör für D 6 (E)

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Hinweis: Alles zu unseren digitalen Bediensystemen Truma iNet X Panel, Truma iNet Box und Truma CP plus sowie weiterem Zubehör ab Seite 12	
	70070-01	**FrostControl Heizelement** mit 1,5 m Kabel, zum schnelleren Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Raumtemperatur	mit MwSt. **41,50 €** ohne MwSt. 34,87 €
		**Hinweis:** Der Fensterschalter wird zusätzlich zur automatischen Abschaltung des Gerätes benötigt, wenn der Kamin unterhalb eines zu öffnenden Fensters oder bis zu 30 cm daneben montiert wurde (entspricht EN 1949).	
	34030-34700	**Fensterschalter** universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster	mit MwSt. **48,99 €** ohne MwSt. 41,17 €
	34610-01	**Höhenset** für einen längeren Heizbetrieb in Höhenlagen von 1500 m bis 2750 m	mit MwSt. **729,99 €** ohne MwSt. 613,44 €

Warmluftverteilung Combi D 6 (E)

	34092-01	**Bogen BGC, schwarz** zum direkten Anschluss an die Warmluftstutzen (Ausgang für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm)	mit MwSt. **13,99 €** ohne MwSt. 11,76 €

Hinweis: Weiteres Zubehör für die Warmluftverteilung für alle Truma Heizsysteme finden Sie ab Seite 32.

Einbauübersicht Truma S-Heizungen

Grafische Darstellung

Technische Details, Artikelnummern und Preise sowie das komplette Zubehörsortiment zu unseren Produkten finden Sie auf den nächsten Seiten.

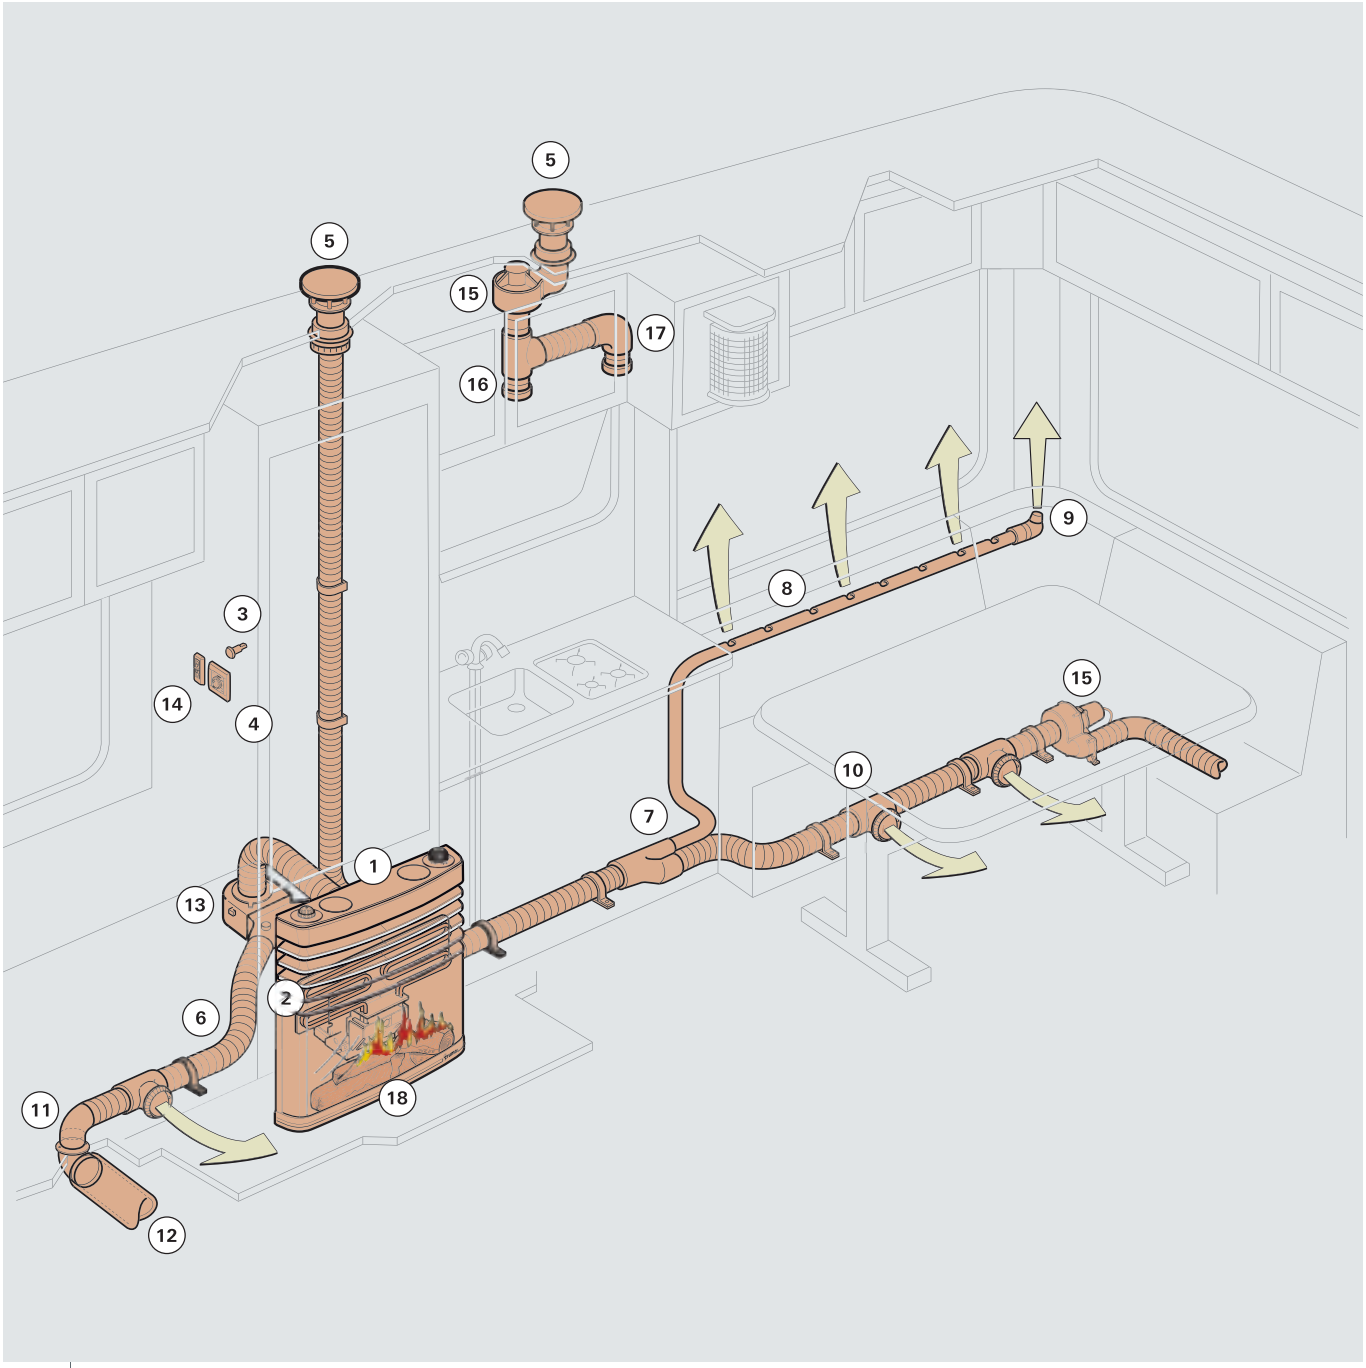

1. Truma S-Heizung
2. Elektro-Zusatzheizung Ultraheat
3. Raumtemperaturfühler FFC 2 für Ultraheat
4. Bedienteile
5. Dachkamin AK 3
6. Rohr ÜR 65
7. Abzweig AB35
8. Rohr IR
9. Eckdüse EC
10. Lüfter-T LT / Endstück EN
11. Dükerbogen BGI
12. Rohr IDR
13. Komfortpaket Airmix
14. Bedienteil Airmix
15. Multivent Gebläse TBM
16. T-Stück TS
17. Bogen BG
18. Verkleidung Kaminfeuer für Truma S 5004

Produktübersicht Truma S 5004

Flüssiggasheizungen

Für Kraftfahrzeuge (z. B. Reisemobile) bietet Truma die vom Kraftfahrt-Bundesamt typengeprüften Heizungen Truma S 3004, Truma VarioHeat, Combi (E) und Combi D an. **Betrieb der S-Heizung nur mit original Truma Verkleidung zulässig!** Achtung: Verkleidung nicht im Lieferumfang, bitte mitbestellen!

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Abbildung: Heizung mit Verkleidung		**Truma S 5004,** 30 mbar, für **Flüssiggas LPG,** mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten, **ohne Verkleidung,** für den Einsatz im Caravan	
	31571-01	**Truma S 5004** 30 mbar, mit Einbaukasten für 1 Gebläse	mit MwSt. **845,00 €** ohne MwSt. 710,08 €
	31571-21	**Truma S 5004 für 2 Gebläse** 30 mbar, mit Spezial-Einbaukasten für 2 Gebläse	mit MwSt. **884,00 €** ohne MwSt. 742,86 €
	30480-01	**Verkleidung S 5004 CI, titangrey** (nur in Verbindung mit Truma S 5004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, mit Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende **Hinweis:** Wenn kein Gebläse TEB-3 CI verbaut wird das Anschlußkabel CI (30090-38100) zusätzlich benötigt	mit MwSt. **269,00 €** ohne MwSt. 226,05 €
	30430-01	**Verkleidung S 5004, titangrey** (nur in Verbindung mit Truma S 5004) Gasbedienteil, Blende, obere Abdeckung	mit MwSt. **207,00 €** ohne MwSt. 173,95 €
	30490-01	**Verkleidung Kaminfeuer, titangrey** (nur in Verbindung mit Truma S 5004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende, Fernbedienung, inklusive 12 V-Anschlusskabel Kaminfeuer ist je nach Stimmung einstellbar. – 3 Flammszenarien – Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen – unterschiedliche Flammenakustik – Lautstärke des Kaminfeuers	mit MwSt. **915,00 €** ohne MwSt. 768,91 €

Zubehör für die Zuluft- und Abgasführung siehe ab Seite 43. Die Warmluftverteilung wird individuell ausgelegt. Die Gebläse finden Sie auf Seite 43 (Montage direkt am Einbaukasten). Mit Komfortpaket ist auch eine Montage am Boden oder an der Wand möglich, siehe Seite 42. **Hinweis:** Weiteres Zubehör für die Warmluftverteilung für alle Truma Heizsysteme finden Sie ab Seite 53.

Technische Details

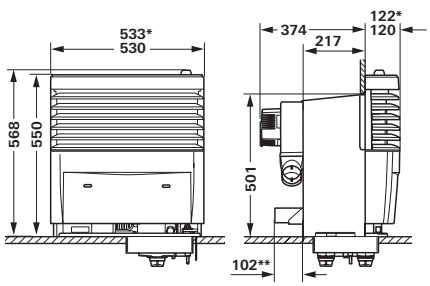

Nennwärmeleistung	6000 W (Propan / Butan)
Gasverbrauch	60 - 480 g/h (Propan / Butan)
Gewicht	17,5 kg
Produkt-Ident-Nummer	CE-0085CM0288

Alle Maße in mm
* Abmessungen mit Chromzierleiste
** zusätzlicher Platzbedarf für Ultraheat (optional)

Produktübersicht Truma S 3004

Flüssiggasheizungen

Flüssiggasheizungen, für den Einsatz in Caravan und Reisemobil.
Betrieb nur mit original Truma Verkleidung zulässig!
Achtung: Verkleidung nicht im Lieferumfang, bitte mitbestellen!

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Abbildung: Heizung mit Verkleidung	31381-01	**Truma S 3004** 30 mbar, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten **(ohne Verkleidung)**	mit MwSt. **499,00€** ohne MwSt. 419,32 €
	30110-01	**Verkleidung S 3004 CI, titangrey** (nur in Verbindung mit Truma S 3004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, mit Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende **Hinweis:** Wenn kein Gebläse TEB-3 CI verbaut ist, wird das Anschlußkabel CI (30090-38100) zusätzlich benötigt	mit MwSt. **229,00 €** ohne MwSt. 192,44 €
	30420-01	**Verkleidung S 3004, titangrey** (nur in Verbindung mit Truma S 3004) Gasbedienteil, Blende, obere Abdeckung	mit MwSt. **181,00 €** ohne MwSt. 152,10 €

Zubehör für die Zuluft- und Abgasführung siehe ab Seite 43. Die Warmluftverteilung wird individuell ausgelegt. Die Gebläse finden Sie auf Seite 43 (Montage direkt am Einbaukasten). Mit Komfortpaket ist auch eine Montage am Boden oder an der Wand möglich, siehe Seite 42. **Hinweis:** Weiteres Zubehör für die Warmluftverteilung für alle Truma Heizsysteme finden Sie ab Seite 53.

Technische Details

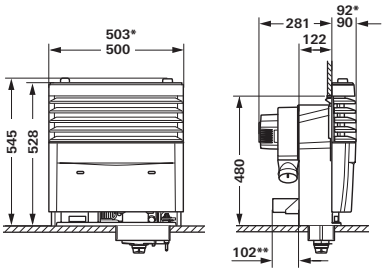

Nennwärmeleistung	3500 W
Gasverbrauch	30 – 280 g/h
Gewicht	10,3 kg
Produkt-Ident-Nummer	CE-0085CM0287

Alle Maße in mm
* Abmessungen mit Chromzierleiste
** zusätzlicher Platzbedarf für Ultraheat (optional)

Truma S 5004 / S 3004

Zubehör für Truma S 5004 / S 3004

Beleuchtungsset zur Nachrüstung für Truma S 5004 oder S 3004 mit Standardverkleidung. Die Bedienteil-Beleuchtung wird über einen Sensor bereits bei Annäherung aktiviert und schaltet sich nach 20 Sekunden automatisch ab (Austausch nur für bereits vorhandene integrierte Bedienteile).

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	30470-01	**Beleuchtungsset 1** für Truma S 3004 / S 5004 Inhalt Set 1: 1x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1x Sensorplatine, 1x 12 V Kabel	mit MwSt. **101,95 €** ohne MwSt. 85,67 €
	30470-02	**Beleuchtungsset 2** für Truma S 3004 / S 5004 Inhalt Set 2: 1x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1x beleuchtetes, verchromtes Gebläsebedienteil, 1x Sensorplatine	mit MwSt. **129,00 €** ohne MwSt. 108,40 €
	30470-03	**Beleuchtungsset 3** für Truma S 5004 Inhalt Set 3: 1x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 2x beleuchtete, verchromte Gebläsebedienteile, 1x Sensorplatine	mit MwSt. **194,00 €** ohne MwSt. 163,02 €

Zubehör für Truma S 5004

CE

30590-01

Nachrüstverkleidung Kaminfeuer
für vorhandene Truma S 5004, mit Fernbedienung, inklusive 12 V-Anschlusskabel.

– 3 Flammszenarien
– Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen
– unterschiedliche Flammenakustik
– Lautstärke des Kaminfeuers

mit MwSt.
853,00 €
ohne MwSt.
716,81 €

Stromaufnahme (12 V)	Ø 0,6 A (0,2 – 0,8 A) Ruhestrom < 1 mA
Gewicht	2,8 kg

Elektro-Zusatzheizung Ultraheat

Inklusive Raumthermostat, Bedienteil und Kabel 5 m. Passend für die Heizungen Truma S 3004 / S 5004.

CE UK CA

30403-02

Ultraheat
Elektro-Zusatzheizung

NEU! mit weiterem Temperatursensor
ab S/N SEL-32243001 nicht mehr geeignet für Trumatic S

mit MwSt.
355,00 €
ohne MwSt.
298,32 €

Stromaufnahme bei Leistungsstufe	500 W: 2,2 A 1000 W: 4,5 A 2000 W: 8,5 A
Spannungsversorgung	230 V ~ 50 Hz
Gewicht	2 kg

Truma S 5004 / S 3004

Zubehör für Ultraheat

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	34300-01	**Verlängerungskabel für Bedienteil, 5 m**	mit MwSt. **58,23 €** ohne MwSt. 48,93 €
Zubehör für Bedienteile siehe Seite 57.			
	34203-01	**Raumtemperaturfühler FFC 2** komplett mit 4 m Kabel und Adapterkabel, überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils	mit MwSt. **82,99 €** ohne MwSt. 69,74 €

Komfortpaket Airmix

	40622-01	**Komfortpaket Airmix** für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent. Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden.	mit MwSt. **99,95 €** ohne MwSt. 83,99 €
	40000-93100	**Bedienteilkabel 1,3 m** zwingend erforderlich bei einem Truma TEB-3-Gebläse mit integriertem Bedienteil ab Bj. 05/12 in Kombination mit dem Komfortpaket AXK-2. Für Truma S 5004 / S 3004	mit MwSt. **64,46 €** ohne MwSt. 54,17 €

Zubehör für Truma S 5004 / 3004

	30090-98200	**Zündfernanzeige** mit 0,75 m Kabel, zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S 5004 / S 3004	mit MwSt. **45,76 €** ohne MwSt. 38,45 €
	30580-01	**Zündautomat-Nachrüstsatz** für die Heizung Truma S 3004 P, ohne Zündfernanzeige	mit MwSt. **103,95 €** ohne MwSt. 87,35 €
	30090-71000	**Blendensatz S 5004** für den Einbau der neuen Truma S 5004 in einen vorhanden Möbelausschnitt des Vorgängermodells Trumatic S 5002 Wand- und Bodenblende, inklusive Schrauben	mit MwSt. **154,95 €** ohne MwSt. 130,21 €
	30090-98700	**Adapterplatte TEB / TN** zum Einbau von neuen Gebläsen an alten S-Heizungen und zur Montage von alten Gebläsen an neuen S-Heizungen	mit MwSt. **49,91 €** ohne MwSt. 41,94 €

Truma S 5004 / S 3004

Gebläse für Truma S 5004 / S 3004

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Gebläse TEB-3, 12 V, mit Drehzahlautomatik, Anschluss für Lüfter Rohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm (Verbindungsmuffe Seite 55)	
	41240-01	**Gebläse TEB-3, Bedienteil integriert** mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder S 3004	mit MwSt. **259,00 €** ohne MwSt. 217,65 €
	41241-02	**Gebläse TEB-3, Bedienteil extern** für Truma S 5004 oder S 3004, Kabel 1,5 m	mit MwSt. **249,00 €** ohne MwSt. 209,24 €
		Gebläse TN-3, 230 V, Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm (Verbindungsmuffe Seite 55)	
	41251-01	**Gebläse TN-3, 230 V, Bedienteil extern** für Truma S 5004 oder S 3004, Kabel 1,5 m	mit MwSt. **259,00 €** ohne MwSt. 217,65 €

		TEB-3* (12 V)	**TN-3** (230 V)**
Stromaufnahme		Ø 0,7 A (0,2 – 1,2 A)	Ø 0,3 A (0,2 – 0,5 A)
Luftfördermenge (frei ausblasend ohne Warmluftrohr)		149 m^3/h	170 m^3/h
Luftfördermenge (2 x 3 m Warmluftrohr unverdämmt)	ÜR Ø 65 mm	104 m^3/h	137 m^3/h
	VR Ø 72 mm	122 m^3/h	154 m^3/h
Gewicht		1,1 kg	1,7 kg

* im Vergleich zu TEB-2 bei langen, verdämmten Warmluftanlagen bis zu 20 % stärker
** im Vergleich zu TN-2 bei langen, verdämmten Warmluftanlagen bis zu 5 % stärker

Hinweis: **Multivent Gebläse TBM** finden Sie auf Seite 47, Zubehör für externe Bedienteile auf Seite 57.

Zuluft-/ Abgasführung

	30350-00	**Dachkaminset S 5002 / S 5004** bestehend aus Kamin AKL 5, Ø 70 mm, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr und 3 Schellen für die Heizungen Truma S 5004 und Trumatic S 5002	mit MwSt. **135,99 €** ohne MwSt. 114,28 €
	30160-00	**Abgasrohr AE 5, Ø 65 mm** (per Meter), für die Heizungen Truma S 5004 und Trumatic S 5002	mit MwSt. **31,95 €** ohne MwSt. 26,85 €
	40250-00	**Rohr ÜR 5, Ø 75 mm** (per Meter), Überrohr für die Heizungen Truma S 5004 und Trumatic S 5002	mit MwSt. **13,99 €** ohne MwSt. 11,76 €
	40261-01	**Schelle ÜS 5, grau, Ø 72 - 75 mm** zur Befestigung des Überrohrs „Rohr ÜR 5, Ø 75 mm“ an der Fahrzeugwand für die Heizungen Truma S 5004 und Trumatic S 5002	mit MwSt. **2,09 €** ohne MwSt. 1,76 €

Zubehör Truma S

Zuluft-/ Abgasführung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	30330-00	**Dachkaminset S 3002 / 3004** bestehend aus Kamin AK 3, Ø 60 mm, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr und 3 Schellen für die Heizungen Truma S 3004 und Trumatic S 3002	mit MwSt. **125,00 €** ohne MwSt. 105,04 €
	30140-00	**Abgasrohr AE 3, Ø 55 mm** (per Meter), für die Heizungen Truma S 3004 (P), Trumatic S 3002 (P) und Truma S 2200 (P)	mit MwSt. **29,95 €** ohne MwSt. 25,17 €
	40230-00	**Rohr ÜR, Ø 65 mm** (per Meter), als Überrohr für die Heizungen Truma S 3004 (P), Truma S 2200, Trumatic S 3002 (P) und Truma S 2200 (P)	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,50 €
	40241-01	**Schelle ÜS, grau, Ø 65 mm** zur Befestigung des Rohres ÜR an der Fahrzeugwand für die Heizungen Truma S 3004, Truma S 2200, Trumatic S 3002 und Truma S 2200	mit MwSt. **1,55 €** ohne MwSt. 1,30 €

Abgasführung Truma S

	30610-00	**Kaminverlängerung SKD** 45 cm, mit Kamindach KD. Für den Caravan mit Sonderaufbauten bzw. bei Standorten mit extremen Windverhältnissen	mit MwSt. **31,95 €** ohne MwSt. 26,85 €
	30010-20900	**Kamindach KD**	mit MwSt. **10,34 €** ohne MwSt. 8,69 €
	30690-00	**Kaminverlängerung SKV** 45 cm	mit MwSt. **30,95 €** ohne MwSt. 26,01 €
	30090-00076	**Kaminverlängerung AKV** 15 cm	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
	30630-04	**Kamindurchführung UEK** für Caravan-Schutzdächer	mit MwSt. **31,95 €** ohne MwSt. 26,85 €

Kaminaufsatz zum Betrieb der Heizung während der Fahrt (nicht für die Heizung Truma S 55 T)

 T3	30700-03	**Kaminaufsatz T-3** für Reisemobile unbedingt erforderlich	mit MwSt. **12,59 €** ohne MwSt. 10,58 €
 T2	30700-02	**Kaminaufsatz T-2**	mit MwSt. **8,59 €** ohne MwSt. 7,22 €

Zubehör Truma S

Abgasführung Truma S

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
AK 3 AKL AKL 5	30630-01	**Dachkamin AK 3, Ø 60 mm** für die Heizungen Truma S 3004 (P), Truma S 2200 und Trumatic S 3002 (P)	mit MwSt. **20,99 €** ohne MwSt. 17,64 €
	30630-03	**Dachkamin AKL, Ø 60 mm** Sonderversion für Dachstärken über 5 cm bis 12 cm, für die Heizungen Truma S 3004 (P), Truma S 2200 (P), Truma S 2200 und Trumatic S 3002 (P)	mit MwSt. **31,95 €** ohne MwSt. 26,85 €
	30651-01	**Dachkamin AKL 5, Ø 70 mm** für die Heizung Truma S 5004, Trumatic S 5002, für Dachstärken bis 12 cm	mit MwSt. **31,95 €** ohne MwSt. 26,85 €
	30630-02	**Dachkamin AKR** für Dunstabzug, mit Regenschutz	mit MwSt. **31,95 €** ohne MwSt. 26,85 €

Komfortpaket Airmix

	40622-01	**Komfortpaket Airmix** für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent. Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden.	mit MwSt. **99,95 €** ohne MwSt. 83,99 €

Einbau Trumatic S

	30090-98200	**Zündfernanzeige** zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Trumatic S 3002 oder Trumatic S 5002	mit MwSt. **45,76 €** ohne MwSt. 38,45 €

Produktübersicht Truma S 2200

Flüssiggasheizung

Für den Einsatz im Caravan.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Bedienungsknopf rechts und Abgasrohranschluss **links** (ohne Kaminset)	
	31110-10	**Truma S 2200, titangrey, rechts** 30 mbar, mit Zündautomat	mit MwSt. **549,99 €** ohne MwSt. 462,18 €
		Bedienungsknopf links und Abgasrohranschluss **rechts** (ohne Kaminset)	
	31110-11	**Truma S 2200, titangrey, links** 30 mbar, mit Zündautomat	mit MwSt. **549,99 €** ohne MwSt. 462,18 €

Technische Details

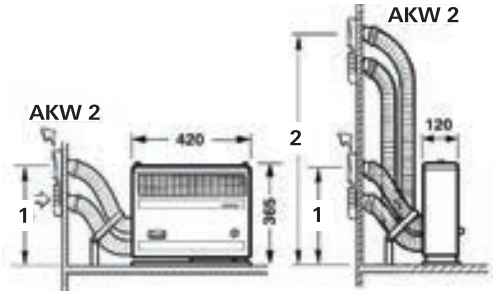



Nennwärmeleistung	1850 W	
Gasverbrauch	50 – 170 g/h	
Gewicht	6,7 kg	
Produkt-Ident-Nummer	CE-0085AP0324	
Einbauvarianten	**1**	**2**
Rohrlängen Kamin	40 bis 75 cm	75 bis 120 cm
Mindesthöhe Abgasschacht	33 cm	66 cm

Einbau Truma S 2200

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Rückwand mit Wärmeleitblech für Truma S 2200 (für den freistehenden Einbau)	
	30190-02	**Rückwand S 2200, titangrey, rechts** für Einbau mit Bedienungsknopf rechts und Abgasrohranschluss links	mit MwSt. **129,00 €** ohne MwSt. 108,40 €
	30190-03	**Rückwand S 2200, titangrey, links** für Einbau mit Bedienungsknopf links und Abgasrohranschluss rechts	mit MwSt. **129,00 €** ohne MwSt. 108,40 €
	30170-03	**Einbaukasten S 2200, titangrey** für Truma S 2200, Abgasrohranschluss rechts oder links (für den integrierten Einbau im Kleiderschrank)	mit MwSt. **186,00 €** ohne MwSt. 156,30 €

Zubehör Truma S 2200

Multivent Gebläse TBM

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung		Preis
Zur Steigerung der Luftleistung in bestehenden Warmluftanlagen sowie als Dunstabzug in Küche oder Toilette.				
CE UK CA	41142-01	**Multivent Gebläse TBM, 12 V** Universalgebläse		mit MwSt. **159,00 €** ohne MwSt. 133,61 €
		Maße in mm	150 x 130 x 124 (L x B x H)	
		Luftfördermenge	Bei Halbstellung 29 m^3/h Bei Vollstellung 60 m^3/h	
		Stromaufnahme	Bei Halbstellung 0,23 A Bei Vollstellung 0,5 A	
Zubehör für Bedienteile siehe Seite 57.				

Abgasführung Truma S 2200

	30321-01	**Wandkaminset S 2200** (für Rohrlängen bis 50 cm komplett mit 1 m Abgasrohr AE 3, 0,5 m Rohr ÜR und Kaminkappe)		mit MwSt. **125,00 €** ohne MwSt. 105,04 €
	30261-01	**Wandkamin AKW 2** für die Heizung Truma S 2200 (ohne Kappe und ohne Rohre)		mit MwSt. **59,99 €** ohne MwSt. 50,41 €
	70122-01	**Kaminkappe KBS 3, reinweiß** für Wandkamin AKW 2		mit MwSt. **18,20 €** ohne MwSt. 15,29 €
	30320-03	**Dachkaminset S 2200** (Kamin AK 3, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr (Rohr ÜR), 3 Schellen und Ansaugstutzen)		mit MwSt. **155,00 €** ohne MwSt. 130,25 €
	30290-00	**Dachkaminset AKD** für die Heizung Truma S 2200 (Abgaskamin AK 3 und Ansaugrohr, ohne Rohre)		mit MwSt. **51,99 €** ohne MwSt. 43,69 €
	30280-00	**Doppelrohrstütze** für Abgas- und Verbrennungsluft-Zuführung durch die Seitenwand, für Rohrlängen 75 cm und 120 cm **zwingend vorgeschrieben!**		mit MwSt. **18,49 €** ohne MwSt. 15,54 €
Kamineinzelteile und Kaminzubehör ab Seite 44.				

Die Warmluftverteilung wird individuell ausgelegt. Es eignen sich TEB-3 und TN-3 Gebläse (Montage direkt am Einbaukasten) sowie das Multivent Gebläse.

Einbauübersicht Truma VarioHeat

Grafische Darstellung

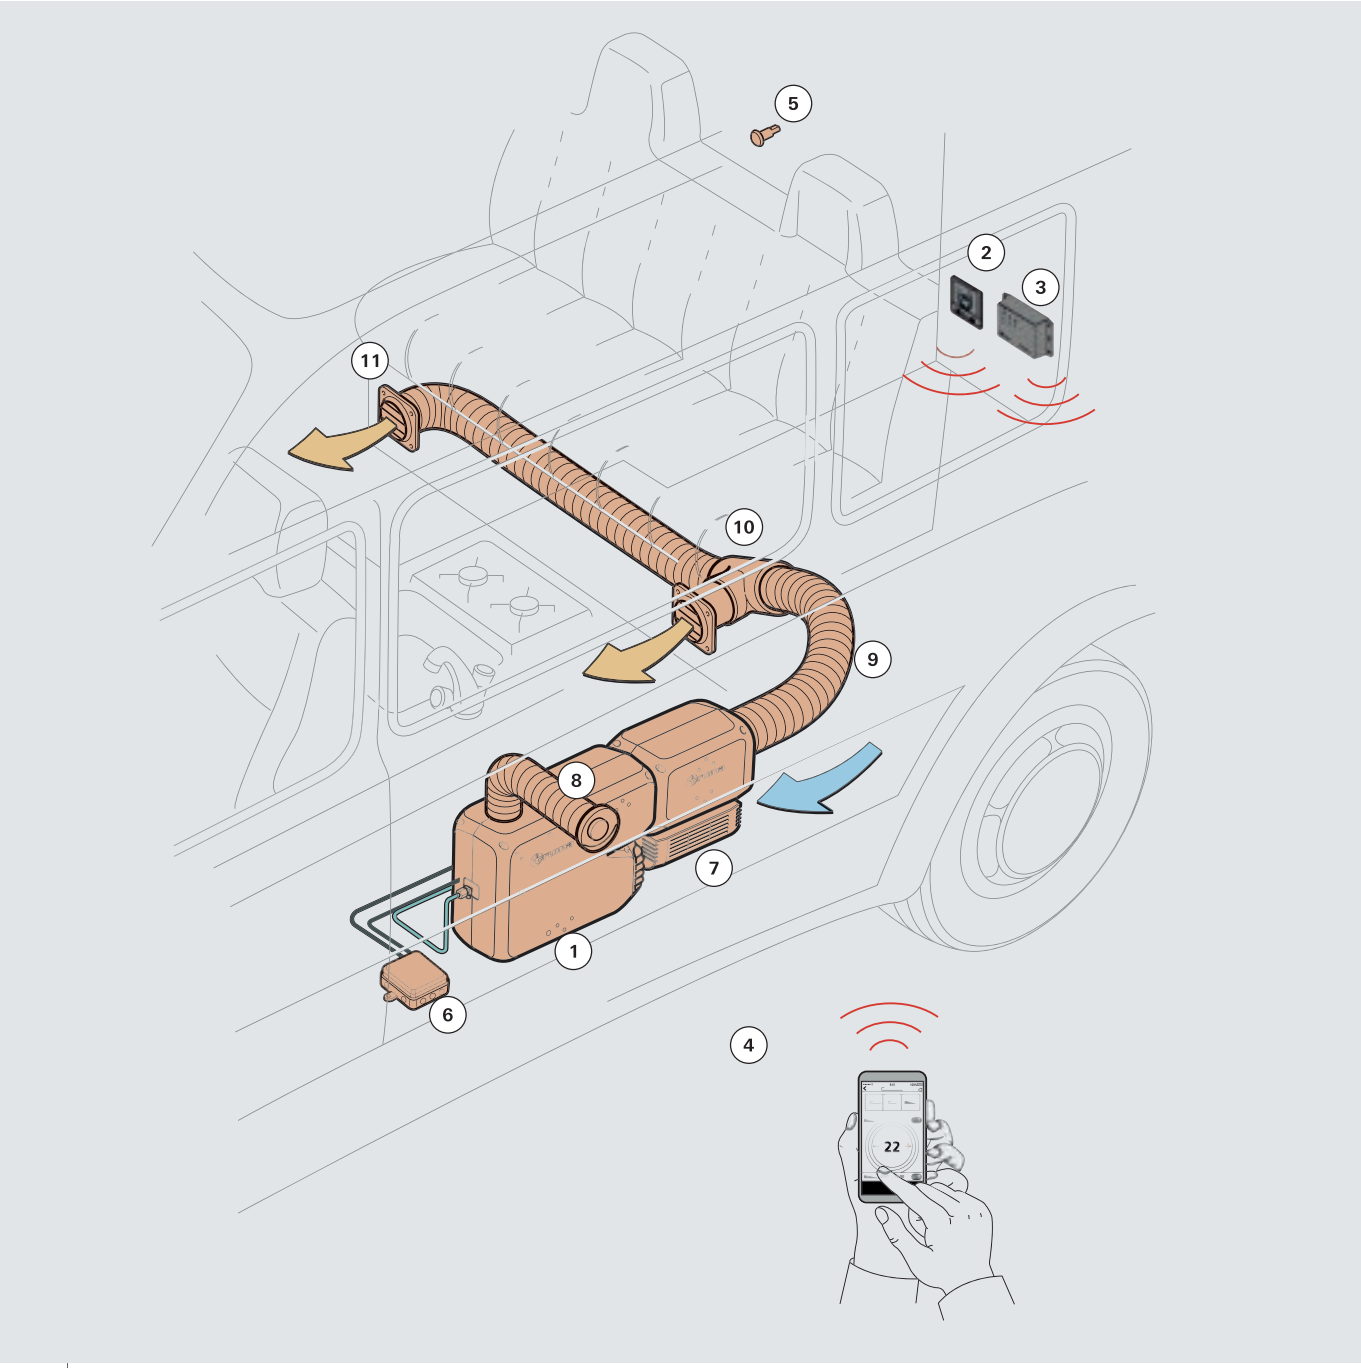

1. Truma VarioHeat
2. Digitales Bedienteil (iNetX Panel/Truma CP plus)
3. Truma iNet Box
4. Zusätzliche App zur Bedienung
5. Fernfühler FF 2
6. Multisteckdose MSD
7. Truma E-Kit
8. Wandkamin
9. Rohr VR 80
10. Y-Stück 80
11. Schwenkdüse SCW

Produktübersicht Truma VarioHeat

Flüssiggasheizung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	37401-01	**Truma VarioHeat eco CP plus** Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss	mit MwSt. **1.399,00 €** ohne MwSt. 1.175,63 €
	37501-01	**Truma VarioHeat comfort CP plus** Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss	mit MwSt. **1.659,00 €** ohne MwSt. 1.394,12 €

Technische Details

Abmessung in mm

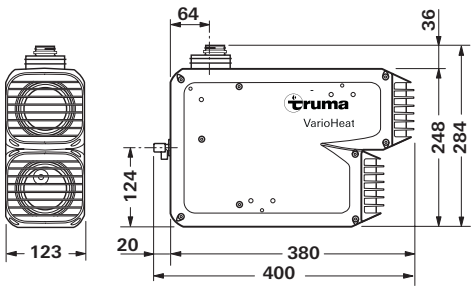

Mindesteinbauraum in mm

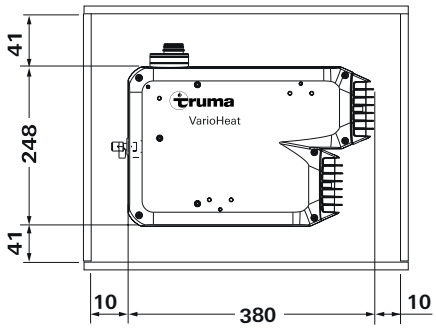

Technische Daten	Truma VarioHeat eco		Truma VarioHeat comfort	
Nennwärmeleistung	Stufe 1	1300 W	Stufe 1	1300 W
	Stufe 2	2800 W	Stufe 2	2800 W
			Stufe 3	3700 W
Luftfördermenge	Stufe 1	75 m³/h	Stufe 1	75 m³/h
	Stufe 2	155 m³/h	Stufe 2	155 m³/h
			Stufe 3	290 m³/h
Gasverbrauch (Propan / Butan)	Stufe 1	100 g/h	Stufe 1	100 g/h
	Stufe 2	220 g/h	Stufe 2	220 g/h
			Stufe 3	290 g/h
Stromaufnahme (12 V)	Stufe 1	0,65 A	Stufe 1	0,65 A
	Stufe 2	2,75 A	Stufe 2	2,75 A
			Stufe 3	5,4 A
Ruhestrom Heizgerät mit Truma CP plus VarioHeat	0,004 A			
Gewicht Heizgerät ohne Peripherie	5,5 kg			

Allgemeines Zubehör für Truma VarioHeat

	36400-01	**Truma iNet Box** zentrale Fernsteuereinheit für iNet-fähige Truma Geräte via Smartphone /Tablet **Spannungsversorgung:** 12 V/24 V **Ø Stromaufnahme:** 40/20 mA (12/24 V) **SIM Kartentyp:** Mini-SIM **Schnittstellen:** TIN-BUS (2 × TIN 1 austauschbar, 1 × TIN 2) GSM, Bluetooth **Bluetooth:** Klasse 2 **Betriebstemperaturbereich:** –30 °C bis + 60 °C **Gewicht (ohne Zubehör):** ca. 150 g	mit MwSt. **369,00 €** ohne MwSt. 310,08 €

Zubehör Truma VarioHeat

Elektrische Zusatzheizung Truma VarioHeat

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	39200-01	**Truma E-Kit** zum zusätzlichen Einbau zur Truma VarioHeat. Mit Montagehalterung und Verbindungskabeln.	mit MwSt. **509,00 €** ohne MwSt. 427,73 €

CE

Technische Details

Abmessung in mm

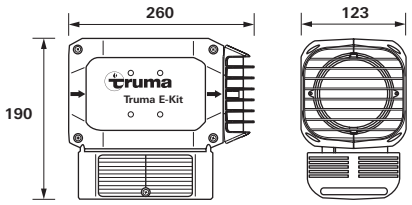

Mindesteinbauraum in mm

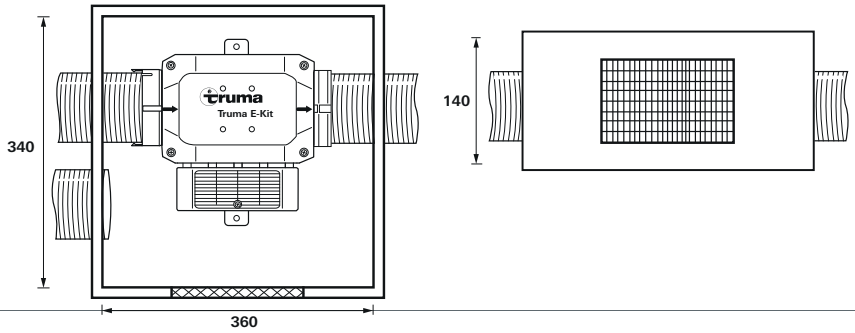

Technische Daten	E-Kit	
Nennwärmeleistung	Stufe 1	900 W
	Stufe 2	1800 W
Stromaufnahme (12 V)		ca. 0,15 A
Stromaufnahme (230 V)	Stufe 1	3,9 A
	Stufe 2	7,8 A
Gewicht		2,2 kg

Das Truma E-Kit ist nur für die Truma VarioHeat zugelassen. Es darf nicht während der Fahrt verwendet werden.

	39630-01	**Rohradapter** für die Warmluftverteilung Ø 80 mm. Zum Anschluss an das Rohr VR 80 oder der Bogen BG 80.	mit MwSt. **6,95 €** ohne MwSt. 5,84 €
	39492-01	**Bogen BG 80, schwarz** für Rohre Ø 80 mm	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €
	39450-00	**Rohr VR 80, Ø 80 mm** Ø 80 mm außen, Ø 76 mm innen (per Meter)	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €

Zubehör Truma VarioHeat

Abgasführung VarioHeat

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	39190-04	**Wandkaminset WK 24** komplett mit Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil), für Fahrzeugwandstärken **bis 20 mm**	mit MwSt. **56,99 €** ohne MwSt. 47,89 €
	39150-04	**Kamininnenteil WK 24** komplett mit Dichtung und Schellen (ohne Rohre und Kaminaußenteil) für Fahrzeugwandstärken **bis 20 mm**	mit MwSt. **43,95 €** ohne MwSt. 36,93 €
	39190-05	**Wandkaminset WK 64 L** komplett mit Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil), für Fahrzeugwandstärken **bis 40 mm**	mit MwSt. **56,99 €** ohne MwSt. 47,89 €
	39150-05	**Kamininnenteil WK 64 L** komplett mit Dichtung und Schellen (ohne Rohre und Kaminaußenteil) für Fahrzeugwandstärken **bis 40 mm**	mit MwSt. **43,95 €** ohne MwSt. 36,93 €
	39050-00465 39050-00464 39050-00466 39050-00467	**Kaminaußenteil WK, cremeweiß** **Kaminaußenteil WK, schwarz** **Kaminaußenteil WK, bianco** **Kaminaußenteil WK, anthrazit**	mit MwSt. **31,19 €** ohne MwSt. 26,21 €
	39420-00	**Abgasrohr AA 24, Ø 33 mm** (per Meter)	mit MwSt. **19,49 €** ohne MwSt. 16,38 €
	39440-00	**Zuführungsrohr ZR 24, Ø 64 mm** (per Meter)	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €
	40241-01	**Schelle ÜS, grau, Ø 65 mm**	mit MwSt. **1,55 €** ohne MwSt. 1,30 €

Zubehör Truma VarioHeat

Warmluftverteilung Truma VarioHeat

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	39450-00	**Rohr VR 80, Ø 80 mm** Ø 80 mm außen, Ø 76 mm innen (per Meter)	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €
	39590-00	**Schelle ZRS, Ø 80 mm**	mit MwSt. **2,39 €** ohne MwSt. 2,01 €
	39550-00	**Rohr VR 72, Ø 72 mm** (per Meter)	mit MwSt. **18,20 €** ohne MwSt. 15,29 €
	40261-01	**Schelle ÜS 5, grau, Ø 72 - 75 mm**	mit MwSt. **2,09 €** ohne MwSt. 1,76 €
	39492-01	**Bogen BG 80, schwarz** für Rohre Ø 80 mm	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €
	39611-01	**Y-Stück 80, schwarz** Eingang Ø 80 mm, Ausgang 2 x Ø 65 / 72 mm	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	39610-01	**Y-Stück, schwarz** Eingang Ø 65 / 72 mm, Ausgang 2 x Ø 65 / 72 mm	mit MwSt. **13,99 €** ohne MwSt. 11,76 €
	39541-01	**T-Stück 80, schwarz** Eingang Ø 80 mm, Ausgang 2 x Ø 65 / 72 mm	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	39500-01	**Luftteiler LR 80, schwarz** Eingang Ø 80 mm, Ausgang 1x Ø 65 / 72 mm und 1 x Ø 49 mm	mit MwSt. **13,49 €** ohne MwSt. 11,34 €

Die Warmluftverteilung wird für jeden Fahrzeugtyp individuell ausgelegt. Weiteres Zubehör für die Warmluftverteilung für alle Truma Heizsysteme finden Sie ab Seite 53.

Allgemeines Zubehör für Truma VarioHeat

	34030-34700	**Fensterschalter** universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster  **Hinweis:** Der Fensterschalter wird benötigt, wenn der Kamin unterhalb eines zu öffnenden Fensters oder bis zu 30 cm daneben montiert wurde (siehe Skizze) (entspricht EN 1949).	mit MwSt. **48,99 €** ohne MwSt. 41,17 €

Zubehör für alle Truma Heizsysteme

Allgemeines Zubehör für Truma Heizsysteme

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Vorzelt-Warmluftset um die Warmluft aus der vorhandenen Caravanheizung direkt ins Vorzelt zu leiten, bestehend aus: Warmluftauslass mit Klappe, 1 m Rohr, Ø 65 mm, T-Stück TS und Strangsperre SP 2	
	40371-01	**Vorzelt-Warmluftset, reinweiß**	mit MwSt. **78,99 €** ohne MwSt. 66,38 €

Warmluftverteilung

	40230-00	**Rohr ÜR, Ø 65 mm** (per Meter)	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,50 €
	40241-01	**Schelle ÜS, grau, Ø 65 mm**	mit MwSt. **1,55 €** ohne MwSt. 1,30 €
	39550-00	**Rohr VR 72, Ø 72 mm** (per Meter)	mit MwSt. **18,20 €** ohne MwSt. 15,29 €
	40261-01	**Schelle ÜS 5, grau, Ø 72 - 75 mm**	mit MwSt. **2,09 €** ohne MwSt. 1,76 €
	39450-00	**Rohr VR 80, Ø 80 mm** Ø 80 mm außen, Ø 76 mm innen (per Meter)	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €
	39570-00	**Rohr I 80, Ø 85 mm** (per Meter), Isolierrohr für Rohr VR 72, z. B. als Berührungsschutz für Trumatic E 4000	mit MwSt. **26,99 €** ohne MwSt. 22,68 €
	39590-00	**Schelle ZRS, Ø 80 mm**	mit MwSt. **2,39 €** ohne MwSt. 2,01 €
	40681-00	**Rohr IDR, Ø 75 mm, 2 m** Isoliertes Dükerrohr, Fixlänge 2 m	mit MwSt. **63,49 €** ohne MwSt. 53,35 €
	39170-00	**Zuführungsrohr ZR 18, Ø 49 mm** (per Meter)	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €
	39190-00	**Schelle ZRS 18, Ø 49 mm**	mit MwSt. **3,19 €** ohne MwSt. 2,68 €
	40210-00	**Rohr AZR, Ø 22 mm** Abzweigrohr (per Meter)	mit MwSt. **6,49 €** ohne MwSt. 5,45 €

Zubehör für alle Truma Heizsysteme

Warmluftverteilung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40220-00	**Schelle AZS, Ø 22 mm**	mit MwSt. **1,89 €** ohne MwSt. 1,59 €
	40152-02	**Lüfter-T LT, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **4,69 €** ohne MwSt. 3,94 €
	40181-01	**Endstückmutter EM, achatgrau**	mit MwSt. **3,19 €** ohne MwSt. 2,68 €
	Endstück EN mit Luftklappe, passend für Lüfter-T LT, Endstückmutter EM und Rohre Ø 65 mm		
	40171-01	**Endstück EN, achatgrau**	mit MwSt. **4,19 €** ohne MwSt. 3,52 €
	40171-02	**Endstück EN, beige**	
	40171-03	**Endstück EN, braun**	
	40171-04	**Endstück EN, grau**	
	40171-05	**Endstück EN, schwarz**	
	40171-06	**Endstück EN, weiß**	
	40171-09	**Endstück EN, olivbraun**	
	40171-08	**Endstück EN, silber**	mit MwSt. **10,59 €** ohne MwSt. 8,90 €
	Endstück EN-O ohne Luftklappe, für Lamelleneinsatz LA		
	40171-07	**Endstück EN-O, achatgrau**	mit MwSt. **3,19 €** ohne MwSt. 2,68 €
	40171-29	**Endstück EN-O, olivbraun**	
	40171-25	**Endstück EN-L, schwarz** für abgerundete Möbelteile und dickere Wandstärken bis max. 43 mm	mit MwSt. **5,19 €** ohne MwSt. 4,36 €
	Lamelleneinsatz LA zum Aufstecken auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar		
	40721-01	**Lamelleneinsatz LA, achatgrau**	mit MwSt. **2,58 €** ohne MwSt. 2,17 €
	40721-02	**Lamelleneinsatz LA, beige**	
	40721-03	**Lamelleneinsatz LA, braun**	
	40721-04	**Lamelleneinsatz LA, grau**	
	40721-05	**Lamelleneinsatz LA, schwarz**	
	40721-09	**Lamelleneinsatz LA, olivbraun**	
	40101-02	**Blende BL 30, achatgrau** mit Luftdurchlass Ø 30 mm, zur schwachen Reduzierung des Luftstromvolumens verwendbar	mit MwSt. **3,69 €** ohne MwSt. 3,10 €

Zubehör für alle Truma Heizsysteme

Warmluftverteilung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40101-01	**Blende BL 22, achatgrau** mit Luftdurchlass Ø 22 mm, zur starken Reduzierung des Luftstromvolumens verwendbar	mit MwSt. **3,69 €** ohne MwSt. 3,10 €
		Schwenkdüse SCW 2 als unverschließbarer Luftauslass bei Trumatic E, Trumatic C und Combi (D) für Rohre Ø 80 mm, Ø 72 mm oder Ø 65 mm	
	39971-01 39971-02 39971-03	**Schwenkdüse SCW 2, schwarz** **Schwenkdüse SCW 2, beige** **Schwenkdüse SCW 2, basaltgrau**	mit MwSt. **22,99 €** ohne MwSt. 19,32 €
	40152-01	**T-Stück TS, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **4,19 €** ohne MwSt. 3,52 €
	34020-24000	**Clips 4 St.** für T-Stück TS, Lüfter-T LT, Dükerbogen BGI und Combi zum besseren Halt verschiedener Luftrohre	mit MwSt. **6,22 €** ohne MwSt. 5,23 €
	40702-01	**Wandlüfter WL, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **6,79 €** ohne MwSt. 5,71 €
	40192-01	**Y-Stück, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **7,79 €** ohne MwSt. 6,55 €
	40740-01	**Bogen BG, schwarz** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **13,49 €** ohne MwSt. 11,34 €
	40730-01	**Dükerbogen, schwarz** für Rohre Ø 65 mm isolierter Bogen zur Luftdurchführung unter dem Boden und wieder zurück (2 Stück werden benötigt)	mit MwSt. **10,59 €** ohne MwSt. 8,90 €
		Strangsperre zur zentralen Absperrung einer Luftführung für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	
	40121-01	**Strangsperre SP, achatgrau**	mit MwSt. **13,49 €** ohne MwSt. 11,34 €
	40121-02	**Strangsperre SP 2, achatgrau** mit einem Bowdenzug und einem Schieberegler zur Montage an einer Schrankwand	mit MwSt. **36,49 €** ohne MwSt. 30,66 €
	40162-01	**Verbindungsmuffe, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **4,69 €** ohne MwSt. 3,94 €

Zubehör für alle Truma Heizsysteme

Warmluftverteilung – Truma Isothermsystem

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40131-01	**Abzweig-T AT, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm, Abzweig Ø 22 mm mit Endtülle für Rohr, z. B. für Kühlschrank-Belüftung im Sommer	mit MwSt. **7,79 €** ohne MwSt. 6,55 €
	40391-01	**Rohrdeckel RD, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **1,55 €** ohne MwSt. 1,30 €
	40353-01	**Verschlussdeckel VD, achatgrau** zum Verschließen von Formteilen	mit MwSt. **2,58 €** ohne MwSt. 2,17 €
	39010-81300	**Reduzierung RZ, schwarz** für Rohre Ø 72 mm auf Ø 49 mm	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €
	40381-01	**Reduzierung RZ35, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm auf ein Isothermrohr (Rohr IR) Ø 35 mm	mit MwSt. **2,58 €** ohne MwSt. 2,17 €
	40660-00	**Ansaugdüse DT** Ø 80 mm, für Gebläseanschluss an Airmix oder S2200	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,50 €
	40670-00	**Ansaugdüse DM** Ø 65 mm, für Gebläseanschluss an S2200	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,50 €
	40302-01	**Abzweig AB35, achatgrau** für Isothermsystem für Rohre Ø 65 mm, Abzweig Ø 35 mm	mit MwSt. **6,79 €** ohne MwSt. 5,71 €
	40320-00	**Rohr IR, Ø 35 mm, gelocht** Isothermrohr (per Meter)	mit MwSt. **13,99 €** ohne MwSt. 11,76 €
	40320-01	**Rohr IR, Ø 35 mm, ungelocht** Isothermrohr (per Meter)	mit MwSt. **13,49 €** ohne MwSt. 11,34 €
	40331-01	**Schelle IS, grau, Ø 35 mm** für Rohr IR, Ø 35 mm	mit MwSt. **1,55 €** ohne MwSt. 1,30 €
	40311-01	**Eckdüse, achatgrau** für Isothermrohr (Rohr IR) Ø 35 mm	mit MwSt. **5,19 €** ohne MwSt. 4,36 €

Zubehör

Bedienteile

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	34030-39300	**Aufputzrahmen CP plus, schwarz**	mit MwSt. **12,42 €** ohne MwSt. 10,44 €
	34030-35600	**Abdeckung CP plus, schwarz**	mit MwSt. **10,34 €** ohne MwSt. 8,69 €
	40000-06400	**Aufputzrahmen, schwarz** für Standardbedienteile	mit MwSt. **6,22 €** ohne MwSt. 5,23€
	34000-67700	**Abdeckrahmen, schwarz** für Standardbedienteile	mit MwSt. **5,70€** ohne MwSt. 4,79 €
	34000-65900	**Anreihclip** zum Verbinden zweier Abdeckrahmen	mit MwSt. **1,89 €** ohne MwSt. 1,59 €
	34000-66800	**Seitenteil, schwarz** zum optischen Abschluss der Abdeckrahmen, (2 Stück erforderlich)	mit MwSt. **1,05 €** ohne MwSt. 0,88 €

Warmwasser zum Wohlfühlen

Machen Sie sich unabhängig mit dem Truma Boiler Elektro

Hände waschen, duschen, abspülen: ausreichend Warmwasser im Wohnwagen ist jetzt gerade wichtiger denn je. Tauschen Sie jetzt Ihre Therme gegen den **Truma Boiler Elektro***. Sie werden Ihre neue Unabhängigkeit lieben!

Ihre Vorteile:

- 14 Liter Warmwasser (statt bisher 5 Liter)
- Kurze Aufheizzeit
- Hält das Wasser lange warm
- Niedriger Stromverbrauch
- Einfacher, schneller Austausch

*Spannungsversorgung 230 V

truma.de/wassersysteme

Truma Therme

Effizient Wasser erhitzen
Die bereits vorhandene Heizungswärme im Wohnwagen wird genutzt, um Wasser zu erhitzen: Mit der Therme ist das möglich. Das Gerät wird nahe der Heizung in das Warmluftsystem eingebunden und erwärmt dabei das Wasser.

- **Platzsparend:** Kompakte Bauweise und geringes Gewicht.
- **Durchdacht:** Elektrisches Heizelement für schnelle Wassererwärmung – auch wenn keine Heizung läuft.
- **Hochwertig:** Trinkqualität des Wassers bleibt erhalten dank erstklassiger Materialien.

Technische Daten
- Fassungsvermögen: 5 l
- Aufheizzeit im Elektrobetrieb von 15 °C auf 60 °C: 50 Min.
- Wassertemperatur: bis 65 °C
- Leistung Elektroheizstab: 300 W (230 V)
- Stromaufnahme 230 V: 1,3 A
- Maße: 370 x 220 x 230 mm (L x B x H)
- Gewicht: 2 kg

Truma Boiler Elektro

Extra großes Fassungsvermögen
Mit dem Boiler Elektro geht Ihren Kunden das warme Wasser im Wohnwagen oder Reisemobil selten aus. Der Boiler heizt das Wasser schnell auf. Außerdem ist er so gut isoliert, dass selbst nach Stunden kaum Wärme verloren geht.

- **Komfortabel:** Stets ausreichend Warmwasser dank großem Fassungsvermögen.
- **Stromsparend:** Verbraucht wenig Energie beim Aufheizen.
- **Leise:** Arbeitet besonders geräuscharm.

Technische Daten
- Fassungsvermögen: 14 l
- Aufheizzeit von 15 °C auf 70 °C: 70 Min
- Leistung Heizelement: 850 W (230 V)
- Nur 1 °C pro Stunde Wärmeverlust
- Stromaufnahme 230 V: 3,7 A
- Maße: 405 x 405 x 295 mm (L x B x H), Platz für Montage: Ø: 450 mm / H: 295 mm
- Gewicht: 3 kg

Truma Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro

Warmes Wasser ohne Strom
Im Boiler Gas erhitzt ein leistungsstarker Gasbrenner das Wasser. So können Ihre Kunden duschen, spülen und Hände waschen, ohne auf Netzstrom angewiesen zu sein. Und wenn es noch schneller gehen soll, können sie den Boiler Gas/Elektro verwenden. Ein elektrischer Heizstab mit zwei Leistungsstufen verkürzt die Aufheizzeit des Wassers.

- **Leistungsstark:** Gasbrenner erhitzt Wasser innerhalb weniger Minuten.
- **Kompakt:** Ideal für platzsparenden Einbau im Fahrzeug.
- **Langlebig:** Korrosionsbeständiger Edelstahlbehälter.

Technische Daten
- Fassungsvermögen: 10 l
- Aufheizzeit im Mischbetrieb von 15 °C auf 70 °C: 16 Min.
- Leistung Gasbrenner: 1500 W
- Boiler Gas/Elektro: elektrischer Heizstab (850 / 1300 W)
- Stromaufnahme: 12 V: 0,12 A
  230 V: 3,7 A (850 W), 5,7 A (1300 W)
- Maße: 360 x 347 x 261 mm (L x B x H)
- Gewicht: 6,9 kg (Gas) / 7,4 kg (Gas/Elektro)

Truma FrostControl Set

Ablassventil für den Boiler
Jeder Boiler muss vor Frostschäden geschützt werden. Das Ablassventil FrostControl entleert den Boiler bei Frostgefahr (ca. 3 °C) und Überdruck automatisch. Das Wasser fließt über einen Ablaufstutzen nach außen ab. Erst bei einer Umgebungstemperatur ab ca. 7 °C lässt sich das Ventil von Hand schließen und der Boiler kann wieder befüllt werden.

- **Automatisch:** Bei Frostgefahr oder Überdruck öffnet das stromlose Ablassventil selbsttätig, um den Boiler zu entleeren.
- **Manuell:** Das Ventil kann auch per Hand geöffnet werden.
- **Flexibel:** Eignet sich für alle Boiler von Truma.

Technische Daten
- Pumpendruck: max. 2,8 bar
- Ablassdruck: max. 4,5 bar
- Schließtemperatur: über ca. 7 °C (Umgebungstemperatur)
- Öffnungstemperatur: unter ca. 3 °C (Umgebungstemperatur)
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C
- In zwei Ausführungen erhältlich:
  TB – mit Anschlüssen für flexible Schläuche Ø 10 mm
  JG – mit Anschlüssen für feste Rohrverlegung Ø 12 mm (John Guest System)

Einbauübersicht Truma Therme

Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung des Einbaus von Truma Wasserkomfort-Produkten und des empfohlenen Zubehörs.

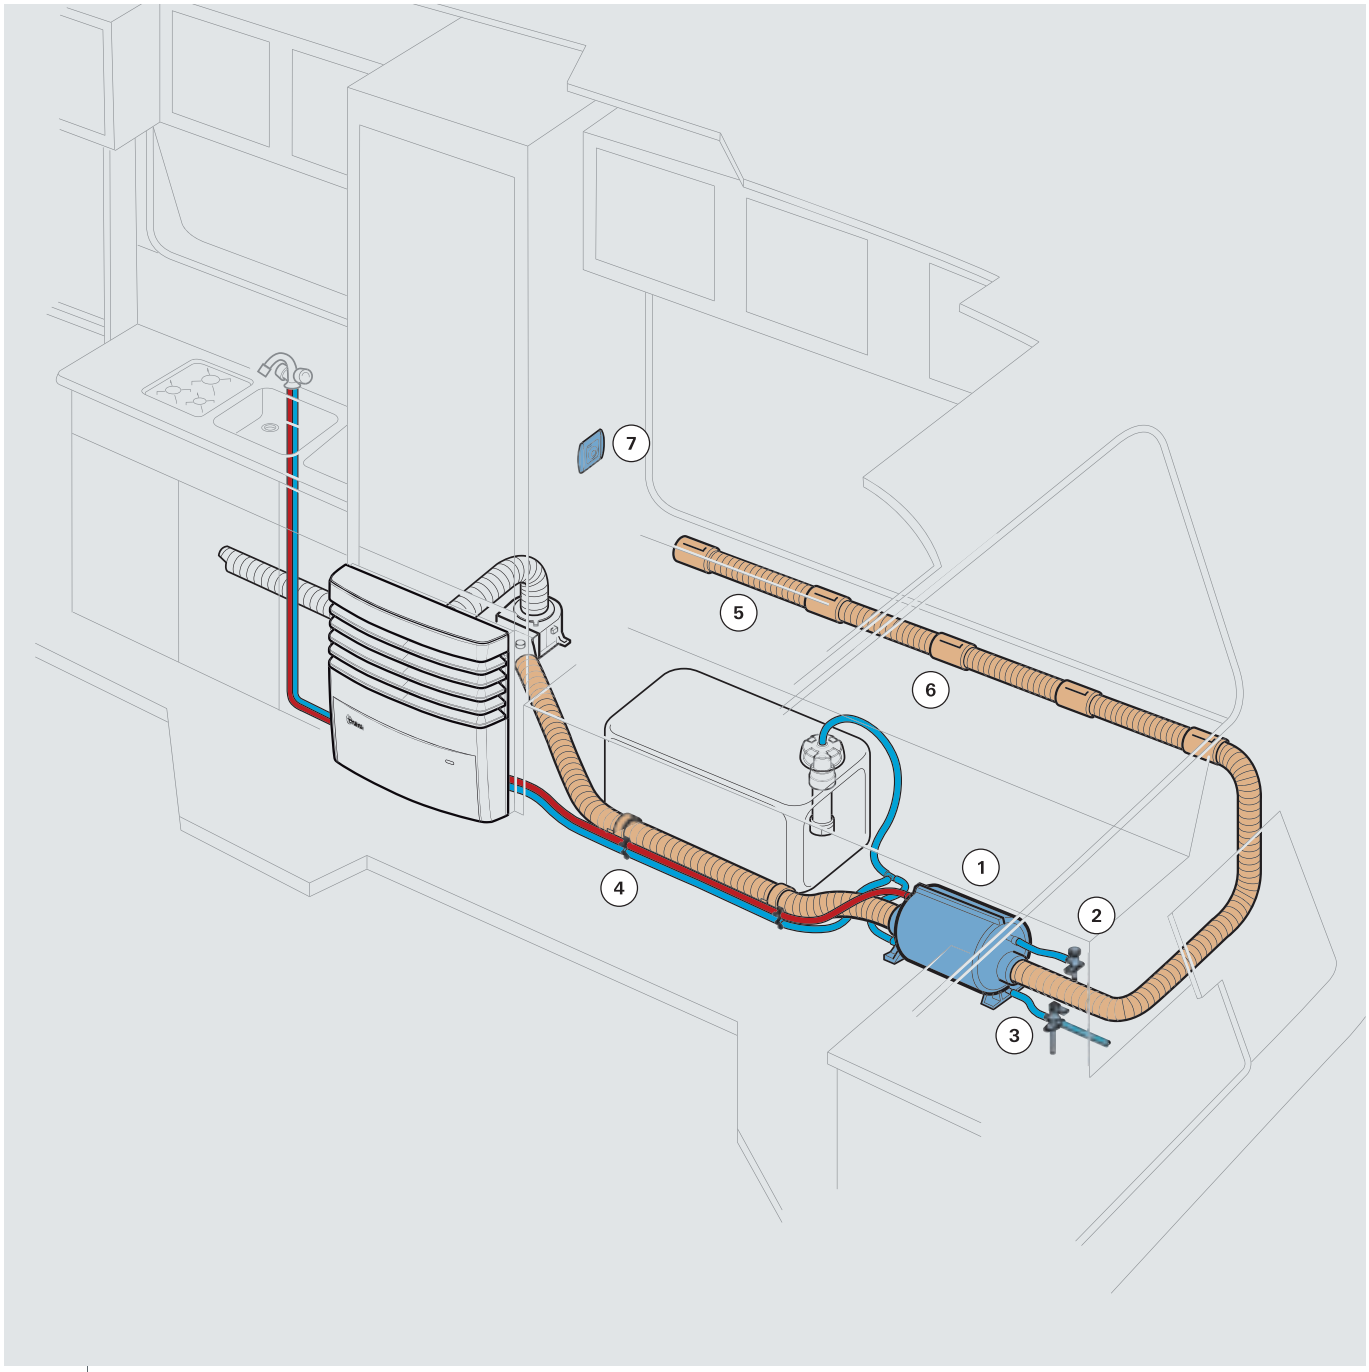

1. Therme
2. Belüftungsventil
3. Ablassventil
4. Schlauchclip SC
5. Warmluftrohr (Rohr ÜR 65)
6. Wandlüfter WL
7. Bedienteil

Einbauübersicht Truma Boiler / Boiler Elektro

Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung des Einbaus von Truma Wasserkomfort-Produkten und des empfohlenen Zubehörs.

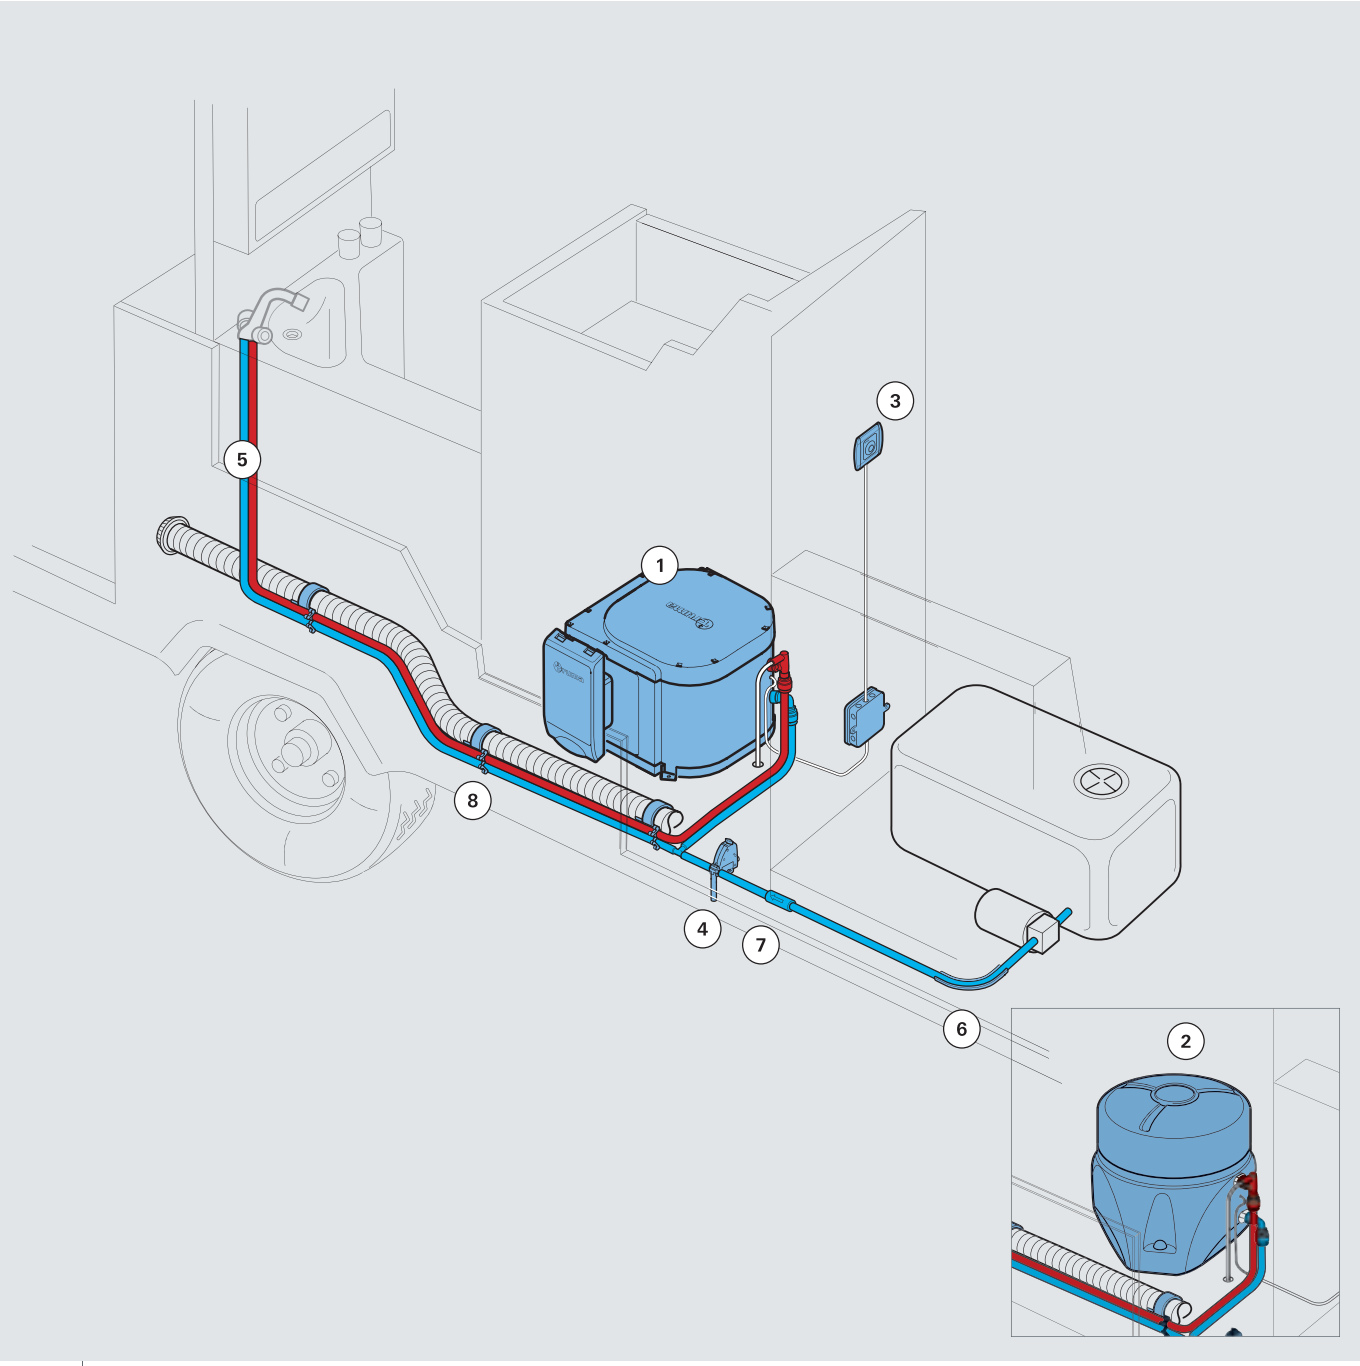

1. Boiler Gas (Gas / Elektro)
2. Boiler Elektro (alternativ statt Boiler Gas)
3. Bedienteil
4. FrostControl
5. Wasserschlauch trinkwasserecht
6. Schlauchführung
7. Rückschlagventil
8. Schlauchclip SC

Produktübersicht Truma Therme

Therme

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung		Preis
	42014-01	**Therme** komplett mit Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil)		mit MwSt. **249,00 €** ohne MwSt. 209,24 €
		Aufheizzeit (Elektrobetrieb) von ca. 15 °C bis ca. 60 °C	Ca. 50 Min.	
		Spannungsversorgung	230 V ~ 50 Hz	
		Stromaufnahme	1,3 A (300 W)	
		Temperaturbegrenzer	65 °C	
		Maße in cm	37 x 22 x 23 (L x B x H)	
		Wasserinhalt	5 Liter	
		Betriebsdruck	Max. 1,2 bar	
		Gewicht (ohne Inhalt)	2 kg	

Zubehör für Bedienteile siehe Seite 57.

Zubehör Ventile

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40020-00900	**Ablassventil T komplett** mit Doppelanschluss	mit MwSt. **8,27 €** ohne MwSt. 6,95 €
	40020-00300	**Mischventil** für Therme	mit MwSt. **31,19 €** ohne MwSt. 26,21 €
	70141-10	**Ablassventil TB 10 / 1,5 bar** zwingend erforderlich, wenn die Truma Therme an die zentrale Wasserversorgung (City-Anschluss) angeschlossen werden soll	mit MwSt. **35,39 €** ohne MwSt. 29,74 €

Produktübersicht Truma Boiler Elektro

Boiler Elektro

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	71201-20 **+** 70400-01 **oder** 70400-02	**Boiler Elektro** komplett mit Bedienteil mit 3 m Kabel , mit Elektroheizstab 230 V, 850 W **Wasseranschluss Set ABO TB** Ablassventil und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche Ø 10 mm **Wasseranschluss Set ABO JG** Ablassventil und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung Ø 12 mm (John Guest System)	mit MwSt. **547,00 €** ohne MwSt. 459,66 €
		Zubehör für Bedienteile siehe Seite 57.	

Technische Details

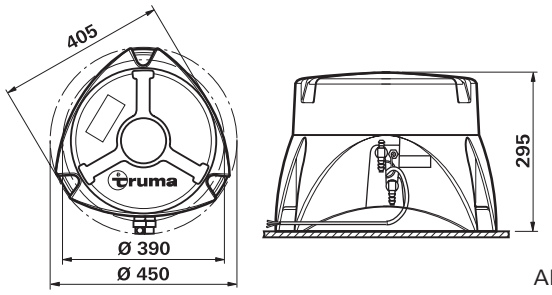

Alle Maße in mm

Aufheizzeit von ca. 15 °C bis ca. 70 °C	Ca. 70 Min.
Wasserinhalt	14 Liter
Wasserdruck	Max. 2,8 bar
Wasseranschlüsse	Druckfeste Heißwasser-Schläuche Ø 10 mm
Stromaufnahme (230 V)	3,7 A
Gewicht (ohne Inhalt)	3 kg

Zubehör für Boiler Elektro

Ablassventil ABO in manchen Einbaufällen zusätzlich erforderlich.

	70141-02	**Ablassventil TB 10 / 2,8 bar** für flexible Schläuche Ø 10 mm	mit MwSt. **35,39 €** ohne MwSt. 29,74 €
	70142-05	**Ablassventil JG 12 / 2,8 bar** mit Anschluss Ø 12 mm für feste Rohrverlegung (John-Guest-System)	
	34020-00237	**FrostControl Set TB** Tannenbaum für flexible Schläuche Ø 10 mm	mit MwSt. **144,56 €** ohne MwSt. 121,48 €
	34020-00238	**FrostControl Set JG** (John-Guest-System)	mit MwSt. **144,56 €** ohne MwSt. 121,48 €

Produktübersicht Truma Boiler Gas

Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Boiler Gas		**Boiler mit Kaminkappe KBS 3,** Bedienteil mit 3 m Kabel, Wandkamin und Wasseranschluss Set ABO (TB oder JG).	
	73601-20 +	**Boiler Gas** 10 Liter, 30 mbar	mit MwSt. **809,00 €** ohne MwSt. 679,83 €
Boiler Gas / Elektro	70400-01 **oder**	**Wasseranschluss Set ABO TB** Ablassventil und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche Ø 10 mm	
CE UK CA	70400-02	**Wasseranschluss Set ABO JG** Ablassventil und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung Ø 12 mm (John-Guest-System)	
	73611-20 +	**Boiler Gas/Elektro** 10 Liter, 30 mbar, mit Elektroheizstab 230 V, 850 W / 1300 W	mit MwSt. **1.046,00 €** ohne MwSt. 878,99 €
	70400-01 **oder**	**Wasseranschluss Set ABO TB** Ablassventil und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche Ø 10 mm	
	70400-02	**Wasseranschluss Set ABO JG** Ablassventil und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung Ø 12 mm (John Guest System)	

Zubehör für Bedienteile siehe Seite 57. Zubehör für die Wasserversorgung siehe Seite 67. Fensterschalter und Abschaltautomatik, falls der Abgaskamin unter oder neben einem Fenster montiert wird, siehe Seite 52 und 67.

Technische Details

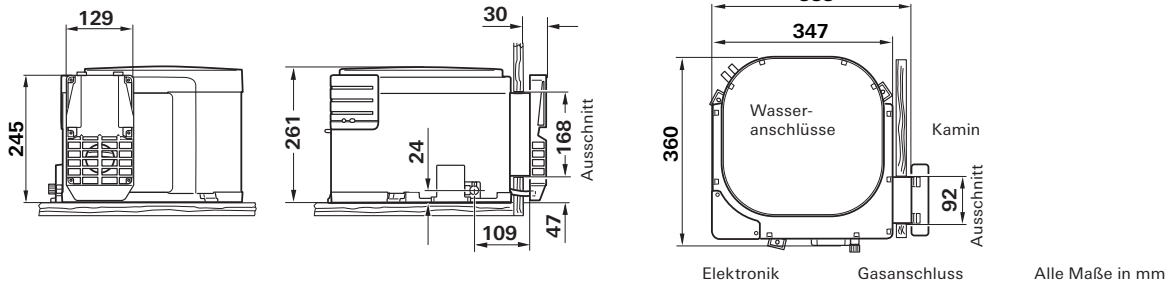

Wasseranschluss	Druckfester Heißwasserschlauch, Ø 10 mm oder für feste Rohrverlegung Ø 12 mm		
Gasverbrauch	120 g/h		
Stromaufnahme (12 V)	Zünden	0,16 A	
	Aufheizen	0,12 A	
	Bereitschaft	0,05 A	
Stromaufnahme (230 V)		3,7 A (850 W) oder 5,7 A (1300 W)	
Gewicht (ohne Inhalt)	Boiler Gas | Gas / Elektro	6,9 kg | 7,4 kg	
Produkt-Ident-Nummer	CE-0085AP0038		
Aufheizzeit*	Gasbetrieb	Elektrobetrieb	Gas- und Elektro
für 10 Liter Wasser	Ca. 31 Min.	Ca. 29 Min.	Ca. 16 Min.

*Von ca. 15 °C bis ca. 70 °C

Zubehör

Für Truma Boiler Gas, Truma Boiler Gas/Elektro

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	70000-53500	**Verlängerungskabel für Bedienteil, 5 m**	mit MwSt. **77,99 €** ohne MwSt. 65,54 €
	70131-00	**Kaminverlängerung VBO 2** Länge 50 mm (für Wandstärken über 35 mm erforderlich)	mit MwSt. **41,50 €** ohne MwSt. 34,87 €
	70122-01	**Kaminkappe KBS 3, reinweiß** für Truma Boiler ab Bj. 07/2006	mit MwSt. **18,20 €** ohne MwSt. 15,29 €
	Kaminset, komplett mit Kaminkappe, Kamingitter und Bodenplatte		
	70300-02 70300-03	**Kaminset, reinweiß** **Kaminset, bianco**	mit MwSt. **57,99 €** ohne MwSt. 48,73 €
	70020-00800	**Abschaltautomatik Boiler** Ein Fensterschalter wird zusätzlich zur automatischen Abschaltung des Gerätes benötigt, wenn der Kamin unterhalb eines zu öffnenden Fensters oder bis zu 30 cm daneben montiert wurde (entspricht EN 1949). Siehe Seite 52.	mit MwSt. **29,11 €** ohne MwSt. 24,46 €

Wasserversorgung

	40712-01	**Schlauchclip SC, achatgrau** zur frostsicheren Verlegung von bis zu zwei Wasserschläuchen oder -rohren (John-Guest-System) auf den Warmluft-Verteilungsrohren (nicht auf den ersten 2 m des Warmluftrohres, gemessen vom Heizgerät aus)	mit MwSt. **3,69 €** ohne MwSt. 3,10 €
	70020-55800	**Schlauchführung** zur knicksicheren Verlegung von flexiblen Wasserschläuchen	mit MwSt. **7,26 €** ohne MwSt. 6,10 €
	70000-03300	**Rückschlagventil TB 10 mm** für flexible Schläuche Ø 10 mm (für Tauchpumpen zusätzlich erforderlich)	mit MwSt. **6,79 €** ohne MwSt. 5,71 €
	70020-03500	**Rückschlagventil JG 12 mm** mit Anschluss Ø 12 mm für feste Rohrverlegung (John-Guest-System)	mit MwSt. **31,49 €** ohne MwSt. 26,46 €

Sicher und komfortabel unterwegs

Sicherer Gaskomfort

Kompakter, leichter, benutzerfreundlicher – Truma hat seine Gasdruckregler weiterentwickelt. Die neue Generation zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Auch der Crashsensor wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Darüber hinaus wurde das Design der Gasdruckregler modernisiert und vereinheitlicht. Die neue Generation erkennen Sie am schwarzen Gehäuse. Die Gasdruckregler entsprechen weiterhin der höchsten Sicherheitsstufe und erfüllen alle europäischen Normen und Vorschriften.

Sicher heizen auch während der Fahrt
Wer seine Gasanlage während der Fahrt betreiben möchte, benötigt einen Gasdruckregler mit Sicherheitsabsperrung – so will es die europäische Heizgeräterichtlinie. Um diese zu erfüllen, bietet Truma die passenden Geräte an. Ein in den Gasdruckregler eingebauter Crashsensor stoppt die Gaszufuhr sofort, wenn es zu einem Unfall kommt. Er löst bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 15 bis 20 km/h aus, sodass bei Schäden in der Gasinstallation kein Gas ungewollt austreten kann. Der Crashsensor kann bei Bedarf über den Resetknopf wieder zurückgesetzt werden.

- **Komfortabel:** Schnell nachzurüsten, bequem zu bedienen.
- **Kompatibel:** Um vielfältiges Truma Zubehör erweiterbar.

truma.de/gasversorgung

Sicher Heizen auch während der Fahrt

Truma MonoControl CS

Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Flasche
Der Sicherheits-Gasdruckregler MonoControl CS der neuen Generation eignet sich für eine Gasflasche. Der integrierte Crashsensor stoppt die Gaszufuhr bei einem Unfall sofort. So kann bei Schäden in der Gasinstallation kein Gas ungewollt austreten.

- **Praktisch:** Eine einzige Variante für Wand- oder Deckenmontage vereinfacht das Handling
- **Leicht:** 40 % weniger Gewicht als das Vorgängermodell
- **Benutzerfreundlich:** Auslösen des Crashsensors am gelben Knopf zu erkennen, einfacher Reset per Knopfdruck.

Technische Daten
- Gasart: Propan/Butan
- Reglerleistung: max. 1,5 kg/h
- Reglereingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G. 13)
- Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 bzw. 8 mm (H. 9)
- Auslösewert Crashsensor: 4,0 *g* +/- 1,0 *g*
- Maße: 106 x 101 x 102 mm (H x B x T)
- Gewicht: 500 g

Truma DuoControl CS

Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Flaschen
Die DuoControl CS der neuen Generation kombiniert mehrere Funktionen miteinander. Der integrierte Crashsensor erlaubt es, Gasgeräte auch während der Fahrt sicher zu betreiben. Außerdem schaltet die Anlage automatisch auf die zweite Gasflasche um, wenn die Betriebsflasche leer ist. Als vertikale und horizontale Variante erhältlich.

- **Leicht:** Geringes Gewicht.
- **Benutzerfreundlich:** Auslösen des Crashsensors am gelben Knopf zu erkennen, einfacher Reset per Knopfdruck.
- **Bequem:** Status der Betriebsflasche (leer/voll) an der Sichtanzeige ablesen, automatisches Umschalten von der leeren auf die volle Gasflasche.

Technische Daten
- Gasart: Propan/Butan
- Reglerleistung: max. 1,5 kg/h
- Reglereingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G. 13)
- Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 bzw. 8 mm (H. 9)
- Auslösewert Crashsensor: 4,0 *g* +/- 1,0 *g*
- Maße (vertikale Ausführung): 184 x 95 x 103 mm (H x B x T)
- Maße (horizontale Ausführung): 104 x 158 x 116 mm (H x B x T)
- Gewicht: 900 g

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass Truma bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Gasfilter und Truma Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie gewährt!

Truma Gasfilter

Schützt die Gasanlage vor Verölung
Der Truma Gasfilter schützt die Gasanlage wirksam vor Verschmutzungen: Ölige Partikel werden als Aerosole im Gasstrom mitgerissen, lagern sich im Regler und allen angeschlossenen Geräten ab und können sie beschädigen. Der Truma Gasfilter filtert diese Rückstände aus dem Gas heraus und gibt sie an ein Filterpad am Boden der Filtertasse ab. Dieses ist beim Flaschenwechsel einfach auszutauschen. Der Gasfilter sorgt so für eine lange Lebensdauer der Gasanlage und aller gasbetriebenen Geräte.

- **Kompakt:** Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten dank geringer Bauhöhe.
- **Effektiv:** Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole heraus und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- **Einfach:** Schnell nachzurüsten, eignet sich für alle wand- oder deckenmontierten Truma Gasdruckregler.
- **Benutzerfreundlich:** Filterpads einfach zu wechseln.

Technische Daten
- Gasart: Propan/Butan
- Betriebsdruck: 0,3 bis 16 bar
- Filtereingang: Außengewinde M20 x 1,5
- Filterausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5
- Maße: ca. 67 x 81 x 54 mm (H x B x T)
- Gewicht (inklusive Filterpad): 370 g

Mit dem neuen Truma Gasfilter auf der sicheren Seite sein und bares Geld sparen!
Im Vergleich zu einem Gasfilter mit Patrone rechnet sich die Anschaffung eines neuen Gasfilters mit Pads schon nach zwei Jahren*. Denn Ersatzpads sind um ein Vielfaches günstiger als Filterpatronen zum Wechseln.

*bei einem durchschnittlichen Verbrauch von drei Gasflaschen pro Jahr

Truma Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung

Für den sicheren Gerätebetrieb
Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand bietet Truma Hochdruck-Schläuche an, die mit einer Schlauchbruchsicherung (SBS) ausgestattet sind. Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Betrieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Sicherung aus und stoppt den Gasfluss.

- **Variabel:** Sechs verschiedene Ausführungen verfügbar – für den zuverlässigen Einsatz in ganz Europa.
- **Flexibel:** Schläuche sind in den Längen 450 und 750 mm (bei Auszugsvorrichtungen) erhältlich.

5 Jahre Herstellergarantie
Für alle, die auf Truma setzen – nur bei der ausschließlichen Verwendung unserer Regler, Filter und Schläuche. Jetzt registrieren auf www.truma.de/reglergarantie

Sets für Einflaschen- und Zweiflaschen-Gasanlagen finden Sie auf Seite 80

Zubehör

Truma LevelControl

Gasvorrat per App ermitteln
Der Truma LevelControl misst mithilfe von Ultraschall, wie viel Gas sich in der Flasche befindet. Ihre Kunden fragen mit der neuen Truma LevelControl App den Füllstand via Bluetooth ab. Das funktioniert bequem und zuverlässig im Fahrzeug und in der näheren Umgebung. Um den Gasvorrat zusätzlich von unterwegs zu checken, benötigen sie die Truma iNet Box und die bewährte Truma App.

- **Neu:** Gasfüllstand jetzt noch einfacher per LevelControl App ermitteln.
- **Exakt:** Misst den Gasvorrat schnell und präzise in Prozent und Kilogramm.
- **Praktisch:** Einfach mit den integrierten Magneten oder dem Truma Spannblech unter der Flasche anbringen.
- **Universell:** Funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen.
- **Erweiterbar:** Einfach ins Truma iNet System zu integrieren.

Technische Daten
- Gasart: Propan/Butan
- Maße: 185 x 73 x 16 mm (L x B x H)
- Spannungsversorgung: 3 V / 2 x 1,5 V Batterien (Alkali, LR03, AAA)
- Stromaufnahme: max. 70 mA
- Ruhestromaufnahme: 0,001 mA
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Bluetooth: Klasse 2
- Gewicht (inklusive Batterie): 120 g

Zwei Apps – mehr Flexibilität

Truma LevelControl App

- Gasvorrat via Bluetooth abfragen
- Bis zu vier LevelControl gleichzeitig verwenden

Truma App

- Gasfüllstand zusätzlich von unterwegs per SMS überprüfen
- Weitere Truma Geräte wie Heizungen und Klimaanlagen ins iNet System einbinden
- Voraussetzung: Truma iNet Box

Truma LevelControl Set

Eins und eins macht smart
Das Set aus Truma LevelControl und Truma iNet Box eignet sich perfekt für Kunden, die sich für den Truma LevelControl interessieren und ihre iNet-fähigen Heizungen und Klimaanlagen steuern wollen.

Die Truma iNet Box bildet das Herzstück, um iNet-fähige Heizungen und Klimaanlagen zu steuern oder den Fahrzeugstatus abzufragen. Alles per App – egal ob im Fahrzeug oder von unterwegs.

Mehr Informationen zur Truma iNet Box und zum iNet System finden Sie auf Seite 14.

Truma LevelCheck

Füllstand der Gasflasche anzeigen
Mit dem LevelCheck finden Sie in wenigen Sekunden den Füllstand Ihrer Gasflasche heraus. Der handliche Inhaltsanzeiger erkennt mittels Ultraschall, ob das Gas im Messbereich flüssig ist. Sie setzen den LevelCheck waagerecht an die Flasche an: Leuchtet die LED grün, ist flüssiges Gas vorhanden, andernfalls leuchtet sie rot.

- **Einfach handzuhaben:** Leichtes, robustes Messgerät mit LED-Anzeige, sofort einsatzbereit.
- **Zuverlässig:** Misst mit hoher Genauigkeit und zeigt das Ergebnis in Sekundenschnelle an. Kräftige und langlebige Batterie.
- **Praktisch:** Integrierte Taschenlampe für die Gaskontrolle bei Dunkelheit.
- **Variabel:** Eignet sich für alle Stahl- und Alu-LPG-Gasflaschen mit einem Durchmesser von 200 bis 350 mm.

Technische Daten
- Spannungsversorgung: E-Block 9 V
- Messung im Temperaturbereich von -15 °C bis +40 °C
- Maße: 138 x 35 x 30 mm (L x B x H)
- Gewicht (inkl. Batterie): ca. 100 g

Truma Gasfernschalter

Gaszufuhr bequem abschalten
Mit dem Gasfernschalter lässt sich per Knopfdruck die Gaszufuhr verschließen, wenn sie nicht benutzt wird. Besonders komfortabel: Der Schalter ist im Innenraum des Caravans oder Reisemobils angebracht. So brauchen Ihre Kunden das Fahrzeug nicht zu verlassen, um die Gasflasche am Flaschenkasten zuzudrehen. Der Gasfernschalter ist eine praktische Ergänzung zur Ein- und Zweiflaschenanlage.

Truma Gas-Außensteckdose

Gasentnahme außerhalb des Fahrzeugs
Mit einer Gas-Außensteckdose am Wohnmobil oder Caravan werden externe Gasgeräte wie Grill, Kocher oder Leuchten bequem angeschlossen. Um die Gassteckdose zu installieren, benötigen Sie zusätzlich ein Gasrohr mit 8 mm Durchmesser und für die Gasentnahme einen Gasschlauch mit Stecknippel. Die Steckdose eignet sich für Gasgeräte mit einem Betriebsdruck von 30 oder 50 mbar.

Truma Fernanzeige DuoC mit EisEx

Betriebsstatus der Gasflaschen prüfen
Mit der Fernanzeige DuoC überprüfen Ihre Kunden bequem im Fahrzeuginneren, welche Gasflasche gerade in Betrieb ist. Zusätzlich können sie die Reglerbeheizung EisEx aktivieren – so friert der Gasdruckregler auch bei tiefen Temperaturen nicht ein.

- **Bequem:** Status der Gasflaschen im Inneren des Caravans oder Reisemobils ablesen.
- **Doppelte Funktion:** Betriebszustand der Gasflaschen (leer/voll) erkennen und EisEx aktivieren.
- **Nachrüstbar:** Geeignet für DuoControl CS.
  Hinweis: Schwarze Regler der neuen Generation sind nur mit der Fernanzeige DuoC der neuen Generation kompatibel.

Technische Daten
- Versorgungsspannung: 12 V
- Stromaufnahme Sommerbetrieb: 1,5 mA
- Stromaufnahme Winterbetrieb mit EisEx: 160 mA

Truma Ventile und Verbindungen

Durchdachtes Zubehör
Die Ventile und Verbindungen von Truma garantieren einen sicheren und störungsfreien Betrieb der Gasanlage. Sie erfüllen alle wichtigen Sicherheitsvorschriften und sorgen dafür, dass die angeschlossenen Gasgeräte einwandfrei funktionieren und abgesperrt werden können.

Truma Zubehör für Gasdruckregler:
- **Schnellschlussventile:** Zur Absperrung der Gasleitungen.
- **Ventilblöcke:** Zum zentralen Anschluss mehrerer Gasgeräte.
- **Kupplungsventile:** Zum Anschluss externer Geräte (z. B. Gasgrill).
- **Sichere Verbindung und Anschluss:** Ohne Verschraubung oder T-Stücke.

Einbauübersicht für die Einflaschenanlage

Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung zum Einbau von Truma Gasversorgungs-Produkten und des empfohlenen Zubehörs.

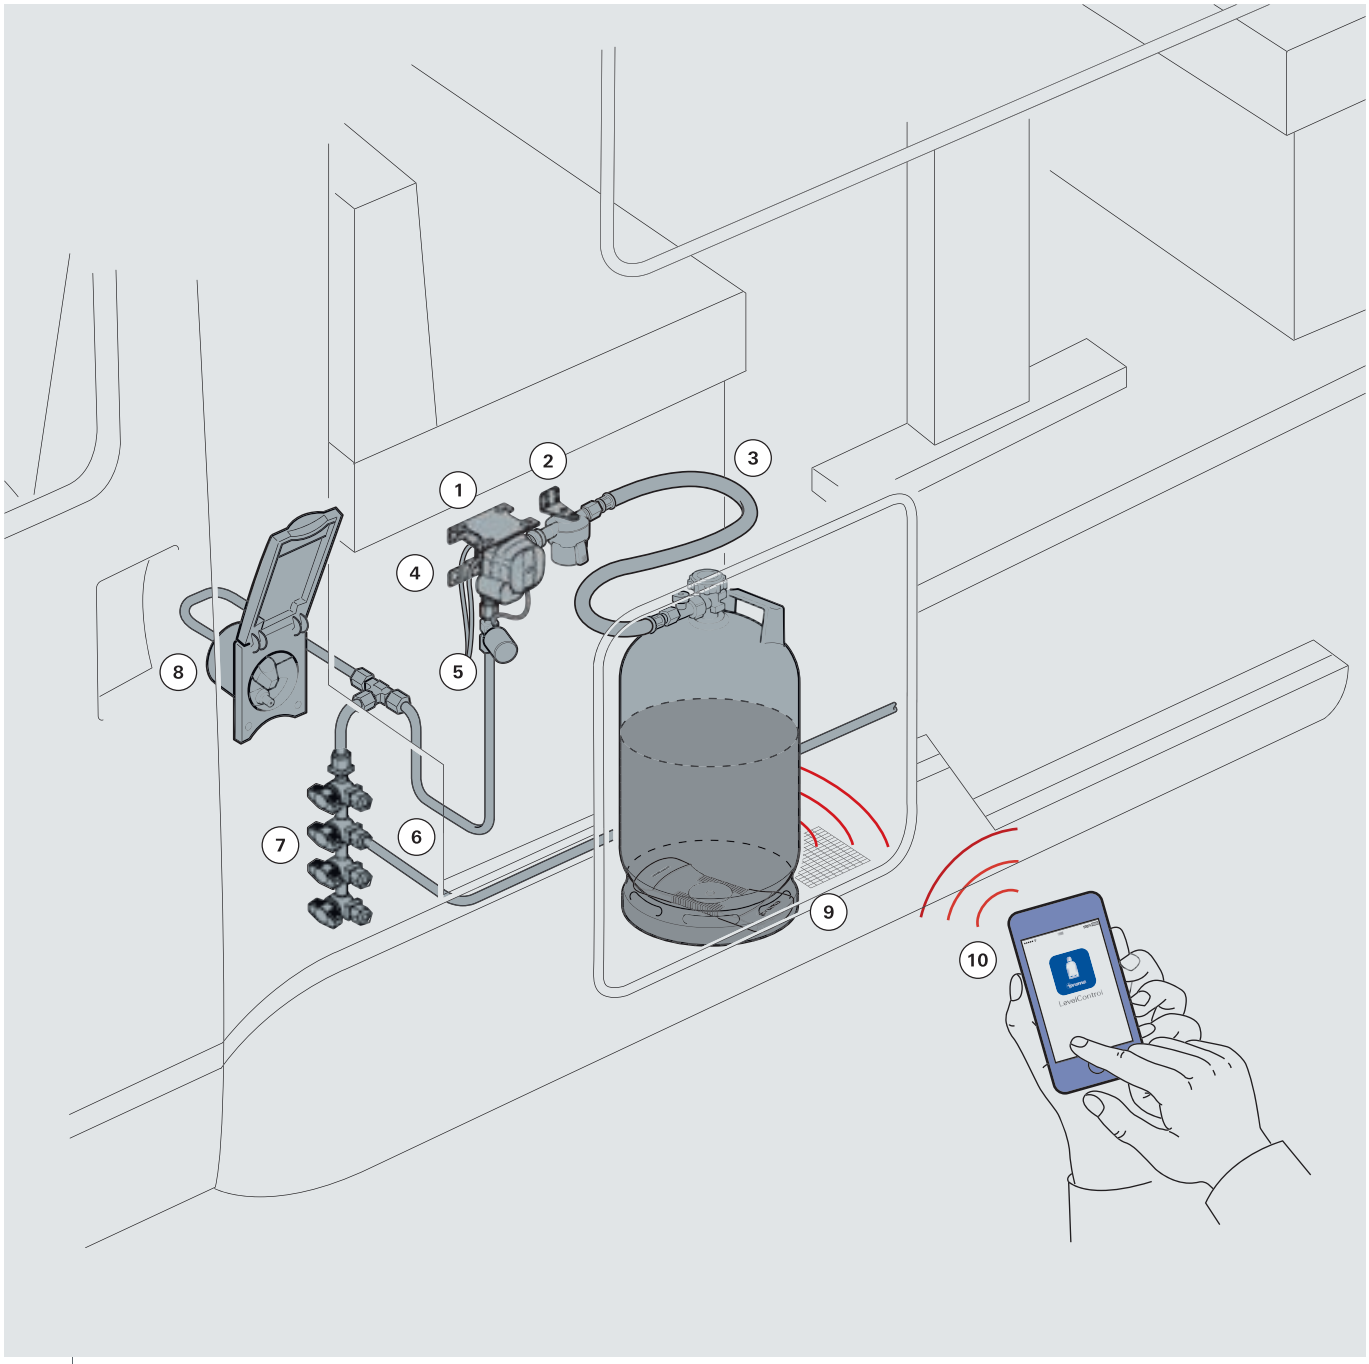

1. MonoControl CS
2. Gasfilter
3. Hochdruck-Schlauch mit SBS
4. EisEx
5. Gasfernschalter
6. Gasrohr
7. Ventil VK4-10
8. Gas-Außensteckdose
9. Truma LevelControl
10. Truma LevelControl App

Einbauübersicht für die Zweiflaschenanlage

Grafische Darstellung

Technische Details, Artikelnummern und Preise sowie das komplette Zubehörsortiment zu unseren Produkten finden Sie auf den nächsten Seiten.

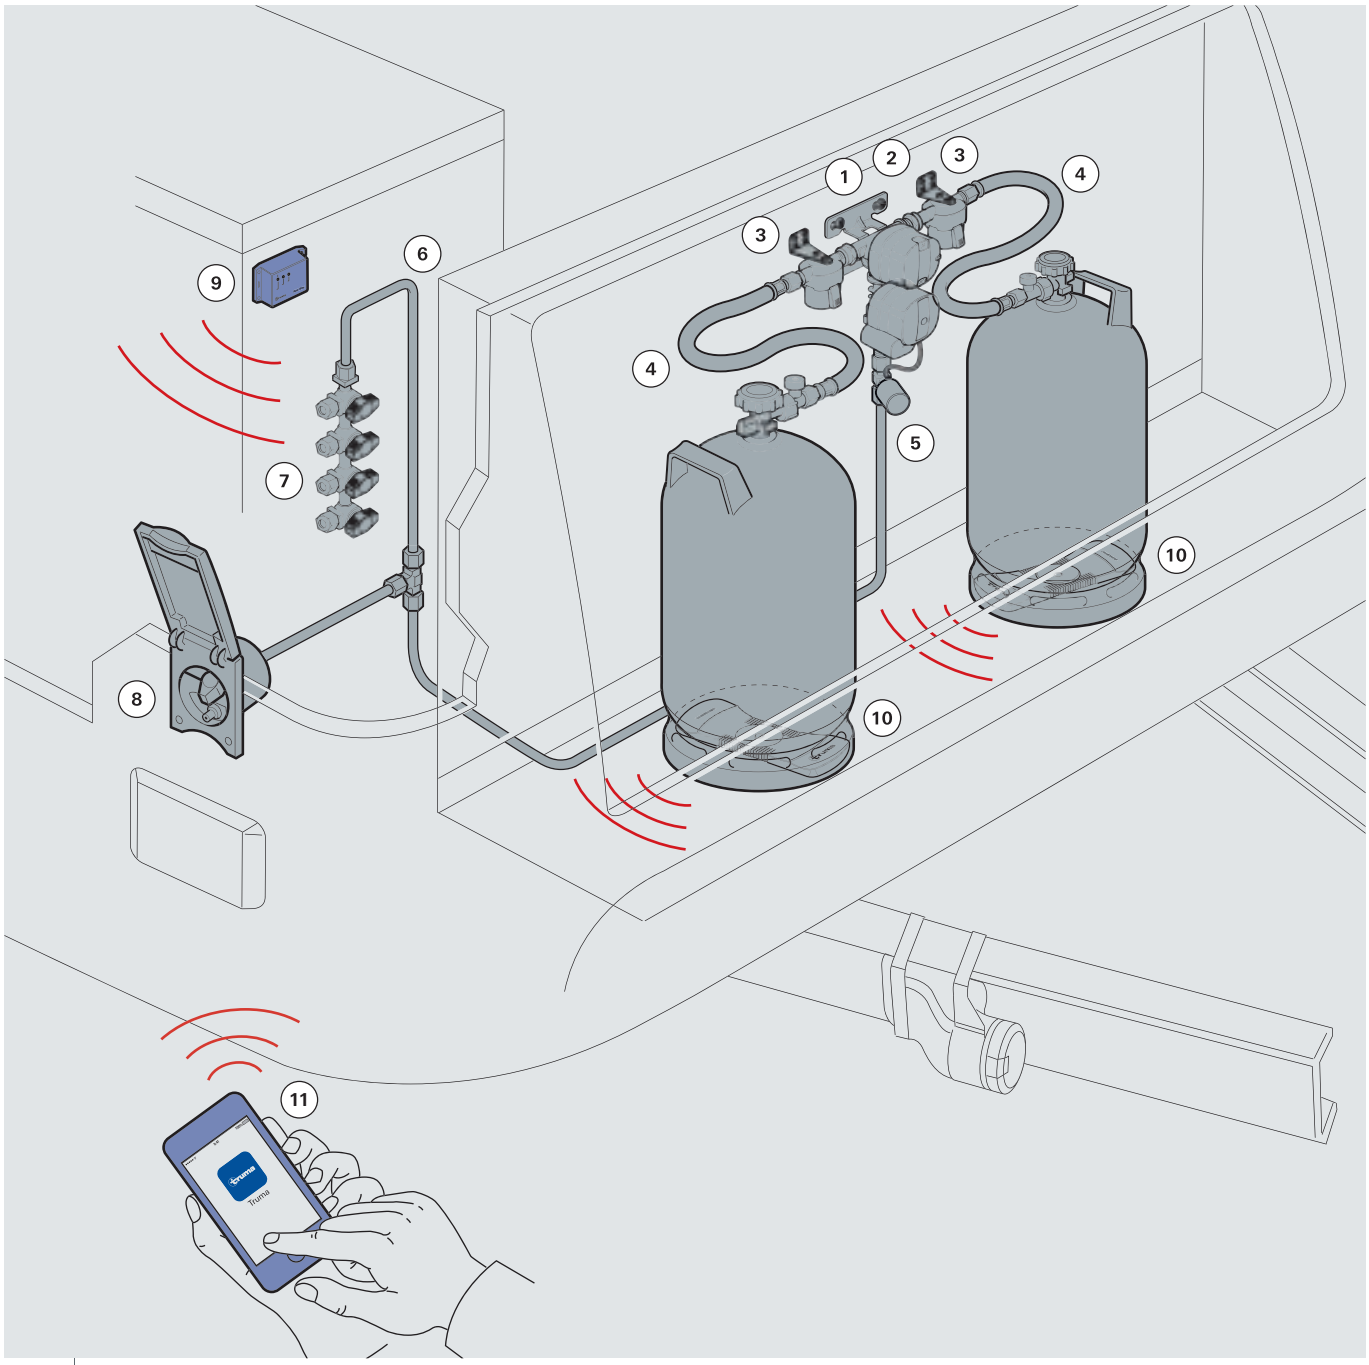

1. DuoControl CS vertikal
2. Fernanzeige DuoC inklusive EisEx
3. Gasfilter
4. Hochdruck-Schläuche mit SBS
5. Gasfernschalter
6. Gasrohr
7. Ventil VK4-10
8. Gas-Außensteckdose
9. Truma iNet Box
10. Truma LevelControl
11. Truma App

Produktübersicht Gasdruckregler

Für Einflaschen-Gasanlagen

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	52412-01	**MonoControl CS** 30 mbar, 10 / 8 mm	mit MwSt. **134,99 €** ohne MwSt. 113,44 €

MonoControl CS zur Wand- oder Deckenmontage im Gasflaschenkasten.

Sicherheits-Gasdruckregler mit integriertem Crashsensor (CS), Auslösewert 4,0 *g* ± 1,0 *g*, Reglereingang M 20 x 1,5 (G.13), Reglerleistung max. 1,5 kg/h und integriertem Prüfanschluss. H: 106 mm x B: 101 mm x T: 102 mm / Gewicht: 500 g

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass Truma bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie gewährt!

Für Zweiflaschen-Gasanlagen

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	51611-01	**DuoControl CS vertikal** 30 mbar, 10 / 8 mm	mit MwSt. **199,00 €** ohne MwSt. 167,23 €

DuoControl CS vertikal für die vertikale Montage an einer stabilen Wand des Gasflaschenkastens.

Sicherheits-Gasdruckregler mit integriertem Crashsensor (CS), Auslösewert 4,0 *g* ± 1,0 *g*, Reglereingang M 20 x 1,5 (G.13), Reglerleistung max. 1,5 kg/h und integriertem Prüfanschluss. H: 184 mm x B: 95 mm x T: 103 mm / Gewicht: 900 g

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass Truma bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie gewährt!

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	51621-01	**DuoControl CS horizontal** 30 mbar, 10 / 8 mm	mit MwSt. **199,00 €** ohne MwSt. 167,23 €

DuoControl CS horizontal für die horizontale Montage an der Decke des Gasflaschenkastens

Sicherheits-Gasdruckregler mit integriertem Crashsensor (CS), Auslösewert 4,0 *g* ± 1,0 *g*, Reglereingang M 20 x 1,5 (G.13), Reglerleistung max. 1,5 kg/h und integriertem Prüfanschluss. H: 104 mm x B: 158 mm x T: 116 mm / Gewicht: 900 g

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass Truma bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie gewährt!

Für Gastanks

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	52412-05	**MonoControl CS T Set** Für die Montage direkt am Entnahmeventil des Gastanks inklusive Gasfilter. 30 mbar, 10 mm, H: 90 mm x B: 219 mm x T: 99 mm Gewicht: 900 g	mit MwSt. **194,99 €** ohne MwSt. 163,86 €

Produktübersicht Gasdruckregler, Filter, Sets

Gasfilter

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Passend für wandmontierte Truma Gasdruckregler mit Eingangsverschraubung M 20 x 1,5. Montage vor dem Gasdruckregler. Auch verwendbar für befüllbare Tank-Gasflaschen. Zusatzhaltewinkel-Option.	
CE UK CA	50603-01	**Gasfilter** inklusive Filterpad H: 67 mm x B: 81 mm x T: 54 mm Gewicht (inklusive Filterpad): 370 g	mit MwSt. **51,99 €** ohne MwSt. 43,69 €
	50603-02	**Gasfiltersatz, 2 St.** Doppelpack: 2 Gasfilter mit Filterpads	mit MwSt. **83,99 €** ohne MwSt. 70,58 €
	50681-01	**Filterpads, 10 St.** für Gasfilter (schwarz)	mit MwSt. **15,59 €** ohne MwSt. 13,10 €
	50020-00379	**Haltewinkel Gasfilter** für zusätzliche Wandmontage	mit MwSt. **6,79 €** ohne MwSt. 5,71 €
* Preis rein netto	50680-02*	**Ersatzpatrone Gasfilter** für ältere Gasfilter (silber) mit einer Höhe von 94 mm. Nicht für Gasfilter (schwarz).	mit MwSt. **10,39 €** ohne MwSt. 8,73 €

Sets für Einflaschen- und Zweiflaschen-Gasanlagen

Die Preise für diese Produkte erfahren Sie von Ihrem Großhändler.

CE UK CA	50103-01	**MonoControl CS Set** Komplett-Set (Werkstattpaket im grauen Umkarton mit unverpackten Einzelkomponenten) beinhaltet: 1 x MonoControl CS (Art-Nr. 52412-01) 1 x Gasfilter inklusive Filterpad (Art-Nr. 50603-01) 1 x HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.12 DE (Art-Nr. 50415-01)
CE UK CA	50101-01	**DuoControl CS vertikal Set** Komplett-Set (Werkstattpaket im grauen Umkarton mit unverpackten Einzelkomponenten) beinhaltet: 1 x DuoControl CS vertikal (Art-Nr. 51611-01) 2 x Gasfilter inklusive Filterpad (Art-Nr. 50603-01) 2 x HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.12 DE (Art-Nr. 50415-01)
CE UK CA	50102-01	**DuoControl CS horizontal Set** Komplett-Set (Werkstattpaket im grauen Umkarton mit unverpackten Einzelkomponenten) beinhaltet: 1 x DuoControl CS horizontal (Art-Nr. 51621-01) 2 x Gasfilter inklusive Filterpad (Art-Nr. 50603-01) 2 x HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.12 DE (Art-Nr. 50415-01)

Zubehör

Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung (SBS)

Die Truma Hochdruck-Schläuche sind in verschiedenen länderspezifischen Varianten und in zwei Längen erhältlich. Eine Länderübersicht befindet sich auf der jeweiligen Verpackung.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung (SBS), Länge 450 mm	
	50415-01	**HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.12 DE**	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €
	50415-02	**HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.7 GB Propan**	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €
	50415-03	**HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.2 FR Shell**	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €
	50415-04	**HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.1 IT Liquid**	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €
	50415-05	**HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.10 SE Pol**	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €
	50415-06	**HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.8 EU Shell**	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €
		Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung (SBS), Länge 750 mm (nur zur Verwendung mit Flüssiggasflaschen auf einer Auszugvorrichtung)	
	50425-01	**HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.12 DE**	mit MwSt. **51,99 €** ohne MwSt. 43,69 €
	50425-02	**HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.7 GB Propan**	mit MwSt. **51,99 €** ohne MwSt. 43,69 €
	50425-03	**HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.2 FR Shell**	mit MwSt. **51,99 €** ohne MwSt. 43,69 €

Zubehör

Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung (SBS)

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	50425-04	**HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.1 IT Liquid**	mit MwSt. **51,99 €** ohne MwSt. 43,69 €
	50425-05	**HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.10 SE Pol**	mit MwSt. **51,99 €** ohne MwSt. 43,69 €
	50425-06	**HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.8 EU Shell**	mit MwSt. **51,99 €** ohne MwSt. 43,69 €

Zubehör für den Tausch von Gasdruckreglern

Adapter aus Stahl und Adapterplatte für den einfachen Reglertausch **alt (silber)** gegen **neu (schwarz)**

	50810-01	**Adapter MonoControl CS vertikal 10 St.** MonoControl CS vertikal (silber) → MonoControl CS (schwarz) Zusätzlich wird bei einem Wandabstand von 52 mm eine Adapterplatte Regler/Filter (Art-Nr. 50850-01) benötigt.
	50810-02	**Adapter MonoControl CS horizontal 10 St.** MonoControl CS horizontal (silber) → MonoControl CS (schwarz) MonoControl CS horizontal (silber) → DuoControl CS horizontal (schwarz)
	50810-03	**Adapter DuoControl CS horizontal 10 St.** DuoControl CS horizontal (silber) → DuoControl CS horizontal (schwarz) Zusätzlich wird der Geber Fernanzeige DuoC (Art.-Nr. 50020-00586) benötigt.
	50850-01	**Adapterplatten Regler/Filter 10 St.** MonoControl CS vertikal (silber) → MonoControl CS (schwarz) Bei einem Wandabstand von 52 mm. Zusätzlich wird der Adapter MonoControl CS vertikal Art.-Nr. 50810-01 benötigt. DuoControl (CS) vertikal (silber) → DuoControl CS (schwarz) Zusätzlich wird der Geber Fernanzeige DuoC (Art.-Nr. 50020-00586) benötigt. MonoControl CS vertikal (silber) → DuoControl CS vertikal (schwarz) mit Gasrohr-Wandabstand 52 mm

Die Preise für diese Produkte erfahren Sie von Ihrem Großhändler.

	50020-00586	**Geber Fernanzeige DuoC, zum Einstecken** für eine bestehende Fernanzeige DuoC, wenn von einer bestehenden DuoControl CS (silber) auf eine neue DuoControl CS (schwarz) umgebaut wird.	mit MwSt. **41,54 €** ohne MwSt. 34,91 €

Produktübersicht, Zubehör

Komfort für Gasdruckregler

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	50212-01	**Fernanzeige DuoC** nur für DuoControl CS (in schwarz; neue Generation) inklusive Bedienteil, integriertem EisEx und Kabelbaum 6 m	mit MwSt. **155,00 €** ohne MwSt. 130,25 €
	34300-01	**Verlängerungskabel für Bedienteil, 5 m**	mit MwSt. **58,23 €** ohne MwSt. 48,93 €
CE	53101-01	**EisEx 12 V, zum Einstecken** gegen Reglervereisung (zum Einstecken in die vorhandene Bohrung am Regler) für MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort und DuoControl (Ein-Aus-Schalter nicht im Lieferumfang)	mit MwSt. **50,96 €** ohne MwSt. 42,82 €

Gasfernschalter

CE UK CA

Gasfernschalter, 12 V, komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil für die Ein- und Zweiflaschen-Gasanlage mit optimierter Gasdurchflussmenge bis 2 kg/h.
Achtung: Die Gasfernschalter dürfen nur verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass alle Gasgeräte zündgesichert sind! Dies ist z. B. bei allen aktuellen Truma Heiz- und Warmwassergeräten der Fall.

57014-01	**Gasfernschalter GS 8** Montage am Gasrohr Ø 8 mm	mit MwSt. **155,00 €** ohne MwSt. 130,25 €
57024-01	**Gasfernschalter GS 10** Montage am Gasrohr Ø 10 mm	

CE UK CA

Gasfernschalter GSE, 12 V, komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil für die Einflaschen-Gasanlage, mit optimierter Gasdurchflussmenge bis 1 kg/h.

57004-01	**Gasfernschalter GSE** 1/4" links Gewinde, Montage zwischen flaschenmontiertem Gasdruckregler und Gasschlauch.	mit MwSt. **155,00 €** ohne MwSt. 130,25 €

Gas-Außensteckdose zur Entnahme

	23291-01 23291-03	**Gas-Außensteckdose, reinweiß** **Gas-Außensteckdose, schwarz**	mit MwSt. **75,99 €** ohne MwSt. 63,86 €
	23252-31	**Ventil KV8** Kupplungs-Schnellschlussventil mit Steckkupplung	mit MwSt. **50,99 €** ohne MwSt. 42,85 €
	23471-31	**Ventil AKV-8** Abzweig-Kupplungs-Schnellschlussventil mit Steckkupplung	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €

Zubehör

Gas-Außensteckdose zur Entnahme

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	50615-08	**Gasschlauch W 100 mit Kupplungszapfen** für Kupplungsventile mit Kupplungszapfen und Überwurfmutter R 1/4“ li“, Länge: 1 m	mit MwSt. **27,99 €** ohne MwSt. 23,52 €

Gasinstallation

	50615-01	**Gasschlauch W 40 - 8 mm** 1/4“li., Schneidringverschraubung 8 mm (winterfest 40 cm lang) – nicht für Frankreich	mit MwSt. **12,99 €** ohne MwSt. 10,92 €
	50655-01	**Gasschlauch W 40 - 10 mm** 1/4“li., Schneidringverschraubung 10 mm (winterfest 40 cm lang) – nicht für Frankreich	mit MwSt. **18,49 €** ohne MwSt. 15,54 €
	39010-28600	**Gasrohr Ø 8 x 1 mm, GV 6 m** (EN 10305-3), kunststoffbeschichtet (Rolle mit 6 m)	mit MwSt. **74,54 €** ohne MwSt. 62,64 €
	10160-00	**Gerade Verschraubung 8 mm** für Gasrohr 8 mm	mit MwSt. **3,19 €** ohne MwSt. 2,68 €
	10161-00	**Gerade Verschraubung 10 mm** für Gasrohr 10 mm	mit MwSt. **7,29 €** ohne MwSt. 6,13 €
	50040-11900	**Gerade Reduzierverschraubung RVS 10 x RVS 8 mm** 10 mm / 8 mm	mit MwSt. **7,78 €** ohne MwSt. 6,54 €
	10171-00	**Winkel-Verschraubung 10 mm** für Gasrohr 10 mm	mit MwSt. **13,99 €** ohne MwSt. 11,76 €
	50020-70500	**Winkel-Reduzierverschraub. RVS 10 x 8 mm**	mit MwSt. **13,49 €** ohne MwSt. 11,34 €
	50020-00750	**Gerade Reduzierverschraubung RVS 10 x RST 8 mm** Zapfen 8 mm, Schneidringverschraubung 10 mm	mit MwSt. **7,78 €** ohne MwSt. 6,54 €
	50020-04000	**Gerade Reduzierverschraubung RST 10 x RVS 8 mm** Zapfen 10 mm, Schneidringverschraubung 8 mm	mit MwSt. **7,29 €** ohne MwSt. 6,13 €
	10170-02	**Winkel-Verschraubung RVS 8 x RST 8 mm** Zapfen 8 mm, Schneidringverschraubung 8 mm	mit MwSt. **10,39 €** ohne MwSt. 8,73 €

Zubehör

Gasinstallation

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	10180-00	**T-Verschraubung 8 mm** für Gasrohr 8 mm	mit MwSt. **12,59 €** ohne MwSt. 10,58 €
	10111-00	**T-Reduzierverschraubung 10 x 8 x 10 mm** 10 mm x 8 mm x 10 mm	mit MwSt. **22,99 €** ohne MwSt. 19,32 €
	10690-00	**Paste 400/25 g** wärmebeständige Dicht- und Gleitpaste für Gewinde- und Schneidringverschraubungen	mit MwSt. **13,99 €** ohne MwSt. 11,76 €

Einbau von Gasdruckregler

	50020-00752	**Winkel-Verschraubung 90°** zur Montage z.B. zwischen MonoControl CS oder SecuMotion und DuoComfort oder HD-Schlauch bei eingeschränkten Platzverhältnissen bzw. für die Verwendung eines Gasfilters	mit MwSt. **20,49 €** ohne MwSt. 17,22 €
	50020-00755	**Ergänzungssatz DuoC** für die Verwendung mit DuoControl CS, DuoControl oder DuoComfort, bei einem Gasflaschen-Abstand von mehr als 100 cm oder für die abgesetzte Montage eines Gasfilters. (Zusätzlich wird ein Gasrohr Ø 10 mm benötigt, nicht im Lieferumfang)	mit MwSt. **31,49 €** ohne MwSt. 26,46 €

Ventile

	23112-31	**Ventil K8** Schnellschluss-K-Ventil, beidseitig 8 mm	mit MwSt. **24,99 €** ohne MwSt. 21,00 €
	23211-31	**Ventil K10-8** Schnellschluss-K-Ventil Eingang 10 mm, Ausgang 8 mm	mit MwSt. **26,99 €** ohne MwSt. 22,68 €
	23121-31	**Ventil K8, verchromt** Schnellschluss-K-Ventil, beidseitig 8 mm	mit MwSt. **31,99 €** ohne MwSt. 26,88 €
	23113-31	**Ventil K8 mit Flansch** Schnellschluss-K-Ventil beidseitig 8 mm mit Anschraubflansch	mit MwSt. **31,99 €** ohne MwSt. 26,88 €

Zubehör

Ventile

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	24115-31	**Ventil VK2-8** Ventilblock, Eingang 8 mm, mit 2 Abgängen 8 mm	mit MwSt. **50,96 €** ohne MwSt. 42,82 €
	24116-31	**Ventil VK2-10** Ventilblock, Eingang 10 mm, mit 2 Abgängen 8 mm	mit MwSt. **50,96 €** ohne MwSt. 42,82 €
	24135-31	**Ventil VK3-8** Ventilblock, Eingang 8 mm, mit 3 Abgängen 8 mm	mit MwSt. **82,99 €** ohne MwSt. 69,74 €
	24136-31	**Ventil VK3-10** Ventilblock, Eingang 10 mm, mit 3 Abgängen 8 mm	mit MwSt. **82,99 €** ohne MwSt. 69,74 €
	24155-31	**Ventil VK4-8** Ventilblock, Eingang 8 mm, mit 4 Abgängen 8 mm	mit MwSt. **112,99 €** ohne MwSt. 94,95 €
	24156-31	**Ventil VK4-10** Ventilblock, Eingang 10 mm, mit 4 Abgängen 8 mm	mit MwSt. **112,99 €** ohne MwSt. 94,95 €

Für Ventile

		Blindstopfen zum Verschließen freier Abgänge	
	20000-19600	**Blindstopfen 8 mm**	mit MwSt. **3,63 €** ohne MwSt. 3,05 €
	20000-21700	**Blindstopfen 10 mm**	mit MwSt. **3,63 €** ohne MwSt. 3,05 €
		Verbinder zum Verbinden zweier Ventilblöcke	
	20000-46900	**Verbinder 8 – 8 mm**	mit MwSt. **10,34 €** ohne MwSt. 8,69 €
	20000-47000 20000-47100	**Verbinder 10 – 10 mm** **Verbinder 10 – 8 mm**	mit MwSt. **17,15 €** ohne MwSt. 14,41 €
	20000-22900	**Bügelfuß 17 mm** zur Befestigung der Schnellschlussventile	mit MwSt. **3,19 €** ohne MwSt. 2,68 €
	20000-22700	**Leiste 2 mm** für Bügelfuß 17 mm	mit MwSt. **2,19 €** ohne MwSt. 1,84 €

Zubehör

Truma LevelCheck

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	50501-01	**Truma LevelCheck** Truma LevelCheck ist ein mobiler Inhaltsanzeiger für alle (Propan / Butan – LPG) Stahl- oder Alu-Gasflaschen mit einem Durchmesser von 200 bis 350 mm. Das Gerät erkennt mittels Ultraschall, ob sich am Messpunkt flüssiges Gas in der Flasche befindet und zeigt dies an. Nicht für befüllbare Tank-Gasflaschen. Abmessungen: H: 35 mm x B: 30 mm x T: 138 mm Gewicht (inklusive Batterie): ca. 100 g	mit MwSt. **79,99 €** ohne MwSt. 67,22 €

Truma LevelControl

	50700-01	**Truma LevelControl** Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in der Flasche befindet und sendet die ermittelten Daten über die Truma iNet Box oder Bluetooth aufs Smartphone oder Tablet. Der LevelControl eignet sich für alle gängigen europäischen Stahl- und Aluminiumflaschen.	mit MwSt. **169,00 €** ohne MwSt. 142,02 €
	50701-99	**Truma LevelControl Set** bestehend aus Truma LevelControl und Truma iNet Box. Weiteres Zubehör für die digitale Vernetzung siehe Seite 14.	mit MwSt. **339,00 €** ohne MwSt. 284,87 €
	50901-01*	**Spannblech** für Aluminium-Gasflaschen	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €

* Preis rein netto

Notizen

ELEMENT

Klimakomfort nach Wunsch

Für jedes Fahrzeug das passende Klimasystem

Für das Dach oder den Staukasten – Truma bietet für beide Bereiche hochwertige Klimasysteme an. Alle Geräte basieren auf unserer langjährigen Klimakompetenz und zeichnen sich durch ihren herausragenden Kühlkomfort aus. Die Luft wird besonders effizient gekühlt und dabei zuverlässig entfeuchtet. Die benötigte Kühlleistung – und damit die Wahl des richtigen Geräts – hängt von folgenden Faktoren ab:

- Größe des Innenraums
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Beschattung des Fahrzeugs

Besonders lange Fahrzeuge werden am besten mit zwei Truma Klimasystemen gekühlt. Dabei lassen sich Dach-und Staukastensysteme miteinander kombinieren.

Dachklimasystem Truma Aventa

Ein Aventa Klimasystem montieren Sie platzsparend auf dem Dach des Wohnwagens, Reisemobils oder Kastenwagens, zum Beispiel statt einem Dachfenster.

Staukastensystem Truma Saphir

Das Saphir Klimasystem lässt sich im Stauraum des Freizeitfahrzeugs einbauen, zum Beispiel in der Sitztruhe oder unter dem Bett.

Dachklimasystem Aventa

Staukastensystem Saphir



zu kühlender Wohnraum bei einer Fahrzeuglänge von ca.

truma.de/klimaanlagen

Wohlfühltemperatur. Immer und überall

Komfortabel mit Truma iNet X System und Truma iNet System

Steuerbar über Truma iNet X Panel und Truma CP plus

Die Klimaautomatik hält die individuell eingestellte Temperatur im Fahrzeug konstant. Gerade in den Übergangsmonaten schwanken die Temperaturen oftmals stark. Klimaanlage und Heizung werden automatisch aufeinander abgestimmt, das Fahrzeug ist immer perfekt temperiert.

Kombinieren Sie die Aventa Dachklimaanlage mit unserer Combi Heizung oder Truma VarioHeat, erhalten Ihre Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket.

Mehr zu unseren digitalen Bediensystemen: Seite 12

Truma
Klimaautomatik

Kühle Luft – optimal verteilt

Dachklimasystem Truma Aventa

Die Truma Dachklimasysteme kühlen das Fahrzeuginnere leise, kraftvoll und besonders schnell. Gleichzeitig wird die Luft entfeuchtet, sodass ein angenehmes Raumklima entsteht.

Egal, ob sich Ihre Kunden für die compact oder comfort Variante der Aventa entscheiden: Beide Klimasysteme lassen sich einfach auf dem Dach des Fahrzeugs montieren. Dank dem passenden Zubehör, zum Beispiel dem **optionalen Dichtrahmen**, kann die Aventa besonders schnell und absolut dicht in ein Dachfenster eingesetzt werden. Speziell für den Einbau im Kastenwagen ist ein **Ausgleichsrahmenset** zur Ergänzung des Dichtrahmens erhältlich.

Über den **Luftverteiler** strömt die kühle Luft in den gesamten Innenraum. Die vier Auslässe werden individuell eingestellt. So lässt sich der Luftstrom gleichmäßig und zugfrei im Fahrzeug dosieren. Da der Luftverteiler sehr flach gestaltet ist, bleibt fast die komplette Durchgangsfreiheit erhalten.

Die stromsparende **LED-Ambientebeleuchtung** am Luftverteiler Aventa funktioniert optional auch ohne Anschluss an das 230 V-Landstromnetz. Zur Einbindung der Ambientebeleuchtung in das 12 Volt Bordnetz benötigen Ihre Kunden den **12 V Adapter** (Artikel-Nr. 40091-33000).

5 Jahre Truma Teilegarantie
Truma Vertragshändler gewähren eine 5 Jahre Teilegarantie auf alle Truma Klimasysteme.

TÜV zertifiziert
Alle Truma Dachklimaanlagen Aventa sind Baumuster geprüft.

Truma Aventa comfort

Kraftvoll kühlen, effizient heizen
Unsere Schnellste: Die Aventa comfort kann mehr als nur kraftvoll kühlen. In der Übergangszeit lässt sich das Dachklimasystem dank integrierter Wärmepumpe auch als Heizung nutzen. Das Klimasystem ist besonders energiesparend.

- **Leistungsstark:** Kühlt das Fahrzeug in kürzester Zeit auf eine angenehme Temperatur.
- **Leise:** Klimatisiert besonders geräuscharm – vor allem in der Sleep-Funktion.
- **Komfortabel:** Fernbedienung, programmierbarer Timer, dimmbare LED-Beleuchtung, bedienbar mit digitalem Bedienteil Truma CP plus.

Technische Daten
- Kühlleistung: 2400 W
- Heizleistung: 1700 W
- Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V): 4,2 A
- Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V): 3,7 A
- Maße Außeneinheit:
  1008 x 660 x 248 mm (L x B x H)
- Maße Luftverteiler Aventa:
  670 x 523 x 46 mm (L x B x H)
- Maße Dachausschnitt:
  380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B)
- Gewicht: 33 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Aventa compact

Passt vom Kastenwagen bis zum Liner
Unsere Leichteste: Die Aventa compact ist so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passt. Zugleich ist sie in ihrer Leistungsklasse die leichteste und leiseste Dachklimaanlage auf dem Markt. Eine exzellente Kühlleistung ist dabei selbstverständlich.

Technische Daten
- Kühlleistung: 1700 W
- Stromaufnahme (230 V): 2,8 A
- Maße Außeneinheit:
  785 x 560 x 265 mm (L x B x H)
- Maße Luftverteiler small:
  556 x 496 x 46 mm (L x B x H)
- Maße Dachausschnitt:
  380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B)
- Gewicht: ca. 27,5 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Aventa compact plus

Noch mehr kompakte Kühlpower
Unsere Beste: Bei den gleichen Vorzügen wie die Aventa compact zeichnet sich die Truma Aventa compact plus durch eine größere Kühlleistung aus. Mit ihr wird die gewünschte Fahrzeugtemperatur noch schneller erreicht.

Technische Daten
- Kühlleistung: 2200 W
- Stromaufnahme (230 V): 4,4 A
- Maße Außeneinheit:
  785 x 560 x 265 mm (L x B x H)
- Maße Luftverteiler small:
  556 x 496 x 46 mm (L x B x H)
- Maße Dachausschnitt:
  380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B)
- Gewicht: ca. 29,5 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

- **Praktisch:** Klimaanlage mit den universellen Einbaurahmen schnell und einfach montieren.
- **Flexibel:** Modulares Aventa Produktprogramm passt für alle Fahrzeuge – vom Kastenwagen bis zum Liner.
- **Bewährt:** Im Garantiefall erhalten Sie ein Neugerät von uns.
- **Vernetzt:** Einfach ins Truma iNet System zu integrieren.
- **Bequem:** Die Klimaautomatik sorgt zusammen mit Heizung und Truma CP plus für konstante Wohlfühltemperatur

Truma Aventa comfort/compact können zusätzlich über Truma iNet X Panel/Truma CP plus bedient werden.
Eine komplette Kompatibilitätsliste dazu finden Sie im Händlerportal und im Vertriebsüberblick.

Staukastensystem
Truma Saphir

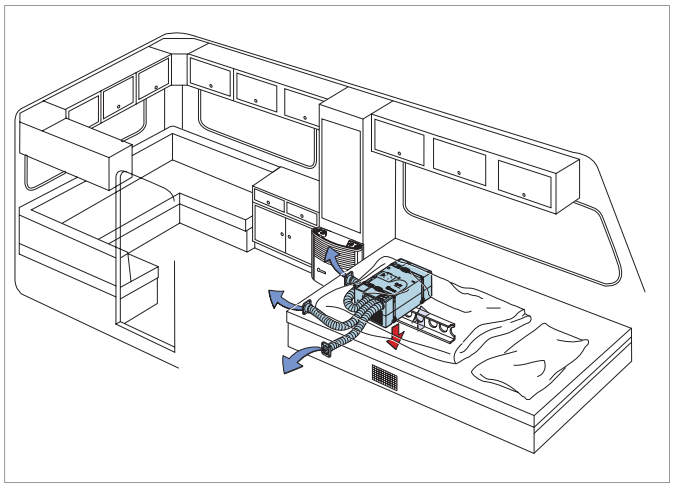

Eco-Lösung
Ideal zum Vorkühlen des Fahrzeugs. Einfach, günstig und schnell eingebaut mit dem **Saphir EasySet** (Artikel-Nr. 40090-44100).

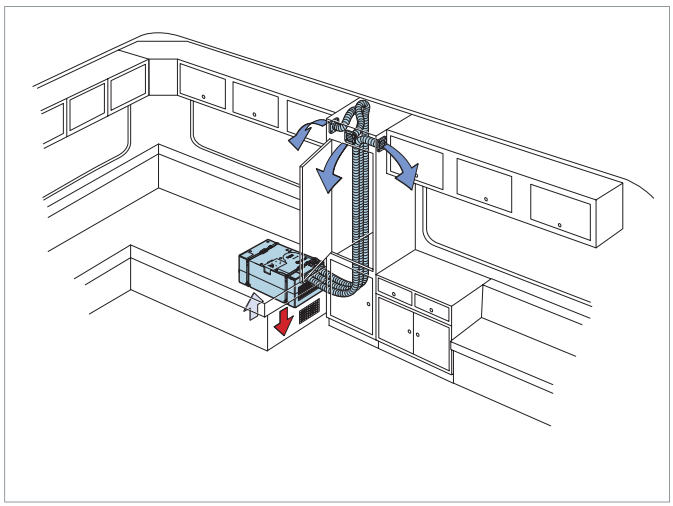

Komfort-Lösung
Für die gleichmäßige Luftverteilung im Innenraum. Die Luft wird nach oben geleitet und kühlt funktional und komfortabel ohne Zugluft. Es können bis zu 15 Meter Kaltluftrohr angeschlossen werden.

5 Jahre Teilegarantie
auf Truma Klimaanlagen
von Ihrem Truma Vertragshändler

5 Jahre Truma Teilegarantie
Truma Vertragshändler gewähren eine 5 Jahre Teilegarantie auf alle Truma Klimasysteme.

Truma Saphir compact

Staukastensystem für kleinere Fahrzeuge
Geringes Gewicht, niedriger Stromverbrauch: Die Saphir compact eignet sich bestens für kleine und mittelgroße Fahrzeuge bis zu einer Länge von 5,5 Metern. Das Staukastensystem kühlt die Luft nicht nur, sondern reinigt und trocknet sie auch.

- **Energiesparend:** Verbraucht sehr wenig Strom und ist deshalb auf beinahe allen europäischen Campingplätzen einsetzbar.
- **Praktisch:** Kühlzeit bis zu 15 Stunden im Voraus über Timer-Funktion programmieren.
- **Komfortabel:** Mit Truma CP plus zu bedienen.

Technische Daten
- Kühlleistung: 1800 W
- Stromaufnahme (230 V): 2,8 A
- Maße: 560 x 400 x 290 mm (L x B x H)
- Gewicht: 20 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Saphir comfort RC

Kühlen und Heizen in einem Gerät
Mit der Saphir comfort RC lassen sich Fahrzeuge mit einer Länge über 5,5 Meter und bis etwa 6,5 Meter* kühlen. Zusätzlich dient das Gerät als Heizung mit Wärmepumpe – dank seines umkehrbaren Kältekreislaufs. Bei einer Heizleistung von 1700 Watt sorgt das System gerade in Übergangsjahreszeiten für angenehme Wärme.

- **Leistungsstark:** Kühlt besonders kraftvoll.
- **Energiesparend:** Verbraucht wenig Strom.
- **Kompakt:** Die Kleinste ihrer Klasse – platzsparend und geschützt in der Sitztruhe verbauen.
- **Praktisch:** Individuelle Wohlfühltemperatur dank Heiz- / Kühlautomatik einstellen.
- **Komfortabel:** Mit Truma CP plus bedienen.

Technische Daten
- Kühlleistung: 2400 W
- Heizleistung: 1700 W
- Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V): 4,2 A
- Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V): 3,7 A
- Maße: 628 x 400 x 290 mm (L x B x H)
- Gewicht: 23,5 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Saphir compact/comfort RC können zusätzlich über Truma iNet X Panel/Truma CP plus bedient werden. Eine komplette Kompatibilitätsliste dazu finden Sie im Händlerportal und im Vertriebsüberblick. In Verbindung mit einer Heizung Combi CP plus ist eine „Kupplung Bedienteilkabel“ (Art.-Nr. 39050-00175) zwischen Klimasystem und Heizung erforderlich.

* Ab 6,5 m Länge empfehlen wir den Einbau von zwei Saphir Klimasystemen.

Angenehmes Klima in jeder Ecke

Zubehör Staukastenklimasysteme

Ein Staukastenklimasystem ermöglicht eine **individuelle Luftverteilung** im Fahrzeug. Die kühle Luft wird über Rohre flexibel verteilt – genauso wie es der Kunde wünscht. Truma bietet dafür ein exakt aufeinander abgestimmtes **Baukastensystem** an, mit dem die Luftmenge reguliert und die Strömungsrichtung eingestellt wird.

Die **Eco-Lösung** verteilt die kühle Luft über Luftaustritte am Boden. Sie ist daher einfach, günstig und schnell eingebaut. Wünschen sich Ihre Kunden etwas **mehr Komfort,** leiten sie die Luft in einem Schrank nach oben und verteilen diese so gleichmäßig im Fahrzeug. Mit der **Luxus-Variante** können ganz gezielt die verschiedenen Bereiche wie Schlafen oder Wohnen auf die exakte Wohlfühltemperatur gebracht werden. So werden diese gleichmäßig, zugfrei und leise gekühlt.

Wem es immer noch zu laut sein sollte, baut Schalldämpfer in den Kaltluftstrom ein. Bereits ein **Schalldämpfer** je Kaltluftstrang reduziert das Geräusch des Luftstroms im Innenraum um etwa 50 Prozent.

Einbauübersicht

Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung zum Einbau der Truma Klimasysteme und des empfohlenen Zubehörs. Technische Details, Artikelnummern und Preise sowie das komplette Zubehörsortiment zu unseren Produkten finden Sie auf den nächsten Seiten.

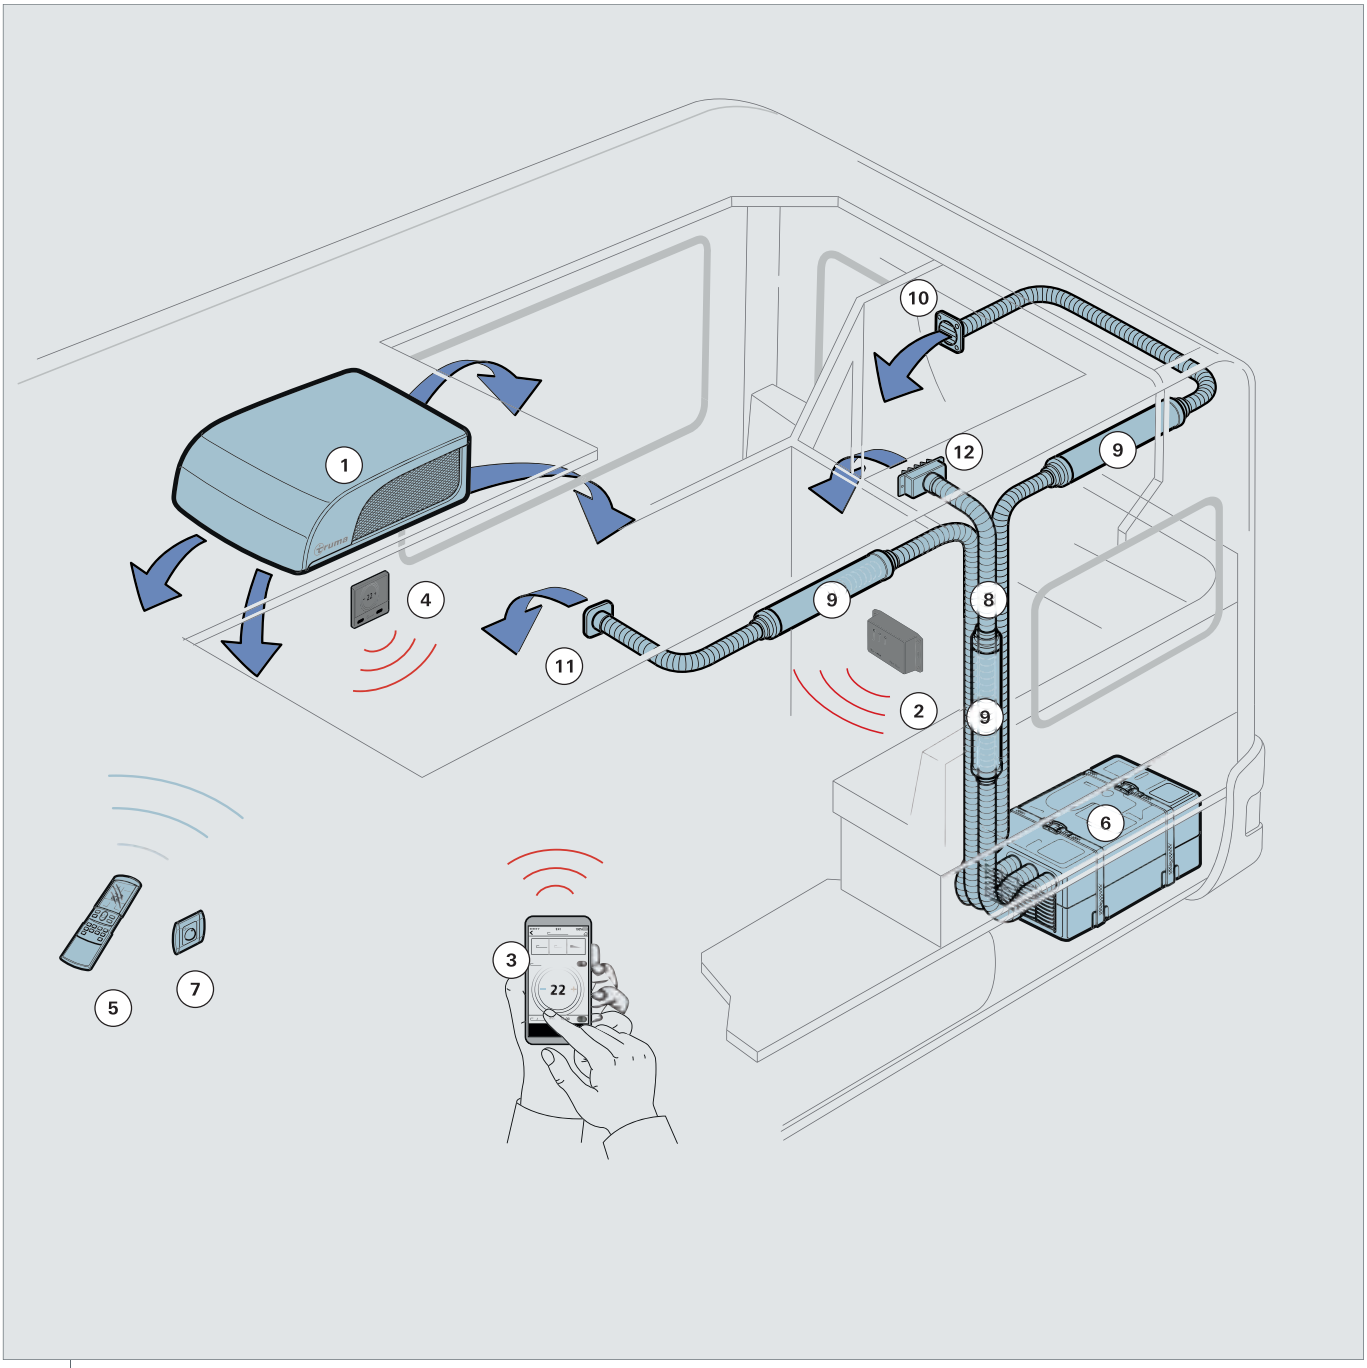

1. Aventa compact
2. Truma iNet Box (nur Truma iNet System)
3. Truma iNet X App oder iNet App
4. Digitales Bedienteil (Truma iNet X Panel oder Truma CP plus)
5. Fernbedienung
6. Saphir compact
7. IR-Empfänger Saphir
8. Rohr KR 65
9. Schalldämpfer
10. Schwenkdüse SCW
11. Endstück-Mutter EM / Endstück EN
12. Anschlussstück ANH / Rechtecklüfter

Produktübersicht Truma Aventa

Dachklimasystem Aventa

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis

Aventa comfort

Truma iNet ready; geeignet für den Einbau auf dem Fahrzeugdach. Zur einfachen Nachrüstung. Für Fahrzeuge bis ca. 7,5 m Länge. Bedienbar mit Fernbedienung (im Lieferumfang) und Truma CP plus. Bestehend aus:

44091-01	**Aventa comfort Außeneinheit**	mit MwSt. **2.599,00 €** ohne MwSt. 2.184,03 €
+		
40801-01	**Luftverteiler Aventa, creme/braun** mit dimmbarer LED-Ambientebeleuchtung und auswechselbarem Filter	
oder		
40801-02	**Luftverteiler Aventa, tele-/basaltgrau** mit dimmbarer LED-Ambientebeleuchtung und auswechselbarem Filter.	

Vertragshändler

Aventa compact

Truma iNet ready geeignet für den Einbau auf dem Fahrzeugdach. Zur einfachen Nachrüstung. Für Fahrzeuge bis ca. 6 m Länge. Bedienbar mit Fernbedienung (im Lieferumfang) und Truma CP plus. Bestehend aus:

44200-01	**Aventa compact Außeneinheit**	mit MwSt. **2.199,00 €** ohne MwSt. 1.847,90 €
+		
40801-05	**Luftverteiler small, creme/braun** Besonders klein und kompakt	
oder		
40801-04	**Luftverteiler small, tele-/basaltgrau** Besonders klein und kompakt	

Vertragshändler

Aventa compact plus

Truma iNet ready geeignet für den Einbau auf dem Fahrzeugdach. Zur einfachen Nachrüstung. Für Fahrzeuge bis ca. 7 m Länge. Bedienbar mit Fernbedienung (im Lieferumfang) und Truma CP plus. Bestehend aus:

44300-01	**Aventa compact plus Außeneinheit**	mit MwSt. **2.399,00 €** ohne MwSt. 2.015,97 €
+		
40801-05	**Luftverteiler small, creme/braun** Besonders klein und kompakt	
oder		
40801-04	**Luftverteiler small, tele-/basaltgrau** Besonders klein und kompakt	

Vertragshändler

Produktübersicht Truma Aventa

Technische Details

Aventa comfort

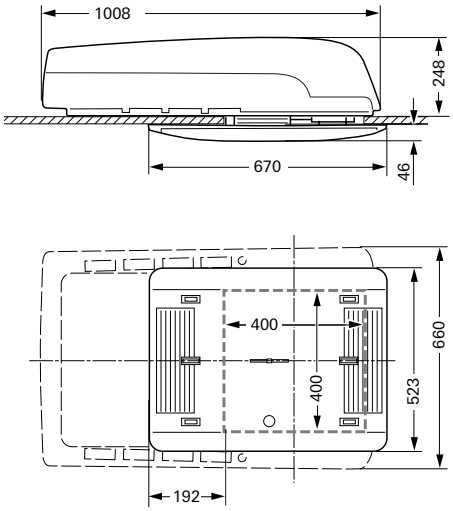

Aventa compact / Aventa compact plus

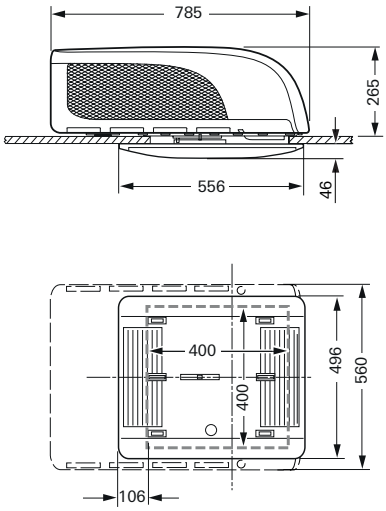

Technische Daten

	Aventa compact	Aventa compact plus	Aventa comfort
Kühlleistung	1700 W	2200 W	2400 W
Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V)	2,8 A	4,4 A	4,2 A
Heizleistung (Wärmepumpe)	-	-	1700 W*
Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V)	-	-	3,7 A
Betriebsspannung	230 V–240 V, 50 Hz	230 V–240 V, 50 Hz	230 V–240 V, 50 Hz
Gewicht (zzgl. Montagematerial)	27,5 kg	29,5 kg	33 kg
Anlaufstrom	20 A (150 ms)	28 A (150 ms)	28 A (150 ms)

* Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von ca. 4 °C möglich.

Zubehör Truma Aventa

iNet X System und Zubehör

Detaillierte Kompatibilitätsliste online (wird ständig aktualisiert): **truma.de/haendlerlogin**

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	
	36413-01	**Truma iNet X Panel** Zentrales Bediensystem – intuitiv und zukunftsfähig, für iNet X-fähige Truma Geräte via Smartphone / Tablet Bedienteil, 12 V Anschlußkabel, Gebrauchsanleitung, Einbauanleitung Sprachen DE / EN / FR / IT / ES / SE	mit MwSt. **319,00 €** ohne MwSt. 268,07 €

Technische Details

Touchscreen-Display	TFT-LCD 4,3" (resistiv)
Betriebstemperaturbereich	-30 C bis +70 C
Lagertemperaturbereich	-30 C bis +70 C
Schnittstellen	TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
Bluetooth	Ausgangsleistung: 5 dBm Tune-up tolerance: +/- 3 dBm
Spannungsversorgung	typ. 12 V (8 V - 16 V)
Leistungsaufnahme	typ. 1,5 W (13 mA)
Batterie	Batterie CR 2032
Gewicht	ca. 150 g
Maße	96,7 x 120,1 x 31 mm (LxBxH)
Schutzklasse	Class III
Schutzart	Vorderseite: IP20 Rückseite: IP00

Abmessungen in mm

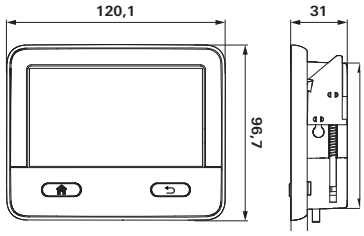

Anschlüsse



	47000-00140	**iNet X Raumtemperaturfühler** Alternativer Temperaturfühler zum direkten Anschluss an das Bedienteil iNet X Panel.	mit MwSt. **79,99 €** ohne MwSt. 67,22 €
	36430-01	**iNet X Aussentemperaturfühler** Temperaturfühler zur Anzeige der Außentemperatur am Bedienteil.	mit MwSt. **79,99 €** ohne MwSt. 67,22 €

Zubehör Truma Aventa

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	36400-01	**Truma iNet Box** zentrale Fernsteuereinheit für iNet-fähige Truma Geräte via Smartphone/Tablet **Spannungsversorgung:** 12 V/24 V **Ø Stromaufnahme:** 40/20 mA (12/24 V) **SIM Kartentyp:** Mini-SIM **Schnittstellen:** TIN-BUS (2 × TIN 1 austauschbar, 1 × TIN 2), GSM, Bluetooth **Bluetooth:** Klasse 2 **Betriebstemperaturbereich:** –30 °C bis + 60 °C **Gewicht (ohne Zubehör):** ca. 150 g	mit MwSt. **369,00 €** ohne MwSt. 310,08 €
	36022-01	**Truma CP plus** Truma iNet ready, LCD, mit Hintergrundbeleuchtung **Schnittstelle:** TIN-BUS **Spannungsversorgung:** 8 V – 16,5 V **Stromaufnahme:** max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 10 mA (Stand-by) **Ruhestromaufnahme:** 3 mA (Aus) **Gewicht:** ca. 100 g **Hinweis:** Zum Nachrüsten der Truma VarioHeat (Bedienteil ohne iNet ready Aufkleber) benötigen Sie ein Truma CP plus VarioHeat Ersatzteil	mit MwSt. **289,00 €** ohne MwSt. 242,86 €
	36412-01	**Truma iNet Set** Truma CP plus und Truma iNet Box	mit MwSt. **434,00 €** ohne MwSt. 364,71 €
	34030-39300	**Aufputzrahmen CP plus, schwarz**	mit MwSt. **12,42 €** ohne MwSt. 10,44 €
	34030-35600	**Abdeckung CP plus, schwarz**	mit MwSt. **10,34 €** ohne MwSt. 8,69 €
	36120-01	**TIN-Verteiler** für den Anschluss von zwei Geräten	mit MwSt. **12,59 €** ohne MwSt. 10,58 €

Zubehör Truma Aventa

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	34301-02	**Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 3 m**	mit MwSt. **12,59 €** ohne MwSt. 10,58 €
	34301-01	**Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 6 m**	mit MwSt. **16,49 €** ohne MwSt. 13,86 €
		Kabelvarianten für Bedienteil	
	36110-01	**Bedienteilkabel, 3 m**	mit MwSt. **10,59 €** ohne MwSt. 8,90 €
	36110-02	**Bedienteilkabel, 6 m**	mit MwSt. **13,49 €** ohne MwSt. 11,34 €
	36110-03	**Bedienteilkabel, 9 m**	mit MwSt. **15,59 €** ohne MwSt. 13,10 €
	40091-19500	**Dichtrahmen Aventa** zur optimalen Abdichtung bei nachträglichem Einbau im Reisemobil (Ausschnitt 400 x 400 mm)	mit MwSt. **44,95 €** ohne MwSt. 37,77 €
	40091-00183	**Ausgleichsrahmenset** zur Ergänzung des Dichtrahmens (40091-19500) für den Einbau im Kastenwagen	mit MwSt. **40,95 €** ohne MwSt. 34,41 €
	40900-01	**Adapterrahmenset PSA** nur für Aventa compact / compact plus verwendbar zur Abdichtung für Kastenwagen mit PSA Dach (Ausschnitt 400 x 400 mm)	mit MwSt. **72,00 €** ohne MwSt. 60,50 €
	40091-33000	**Adapter 12 V** Zur Einbindung der Ambientebeleuchtung in das 12 V-Bordnetz	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €
	40091-16800	**Luftfiltersatz Aventa, 2 St.**	mit MwSt. **20,99 €** ohne MwSt. 17,64 €
	40091-16900	**Dachstärkenadapter 10 mm** Zur Anpassung an Dachstärken über 50 mm bis maximal 110 mm (1 Stück, je nach Dachstärke entsprechende Anzahl bestellen)	mit MwSt. **22,87 €** ohne MwSt. 19,22 €
		Ausgleichsband für Luftverteiler Aventa selbstklebend, zum Ausgleich von Dachunebenheiten 2,36 m lang, Ausgleichshöhe bis zu 5 mm	
	40091-31200 40091-31300	**Ausgleichsband, creme, 2,36 m** **Ausgleichsband, grau, 2,36 m**	mit MwSt. **31,19 €** ohne MwSt. 26,21 €

Produktübersicht Truma Saphir

Staukastensystem Saphir

Verschiedene Einbauvorschläge finden Sie auf Seite 96.

Saphir Staukastenklimasysteme für Caravan und Reisemobil, komplett mit Fernbedienung inkl. Halterung, IR-Empfänger mit Blende, Befestigungswinkel mit Schrauben, Spanngurt (Saphir vario: 2 Spanngurte), Kondensatablauf (Saphir comfort RC: 2 Kondensatabläufe), 2 Bodengitter und Einbauschablone

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	44081-02	**Saphir compact** Truma iNet ready, geeignet für den Einbau im Stauraum. Für Fahrzeuge bis ca. 5,5 m Länge. Bedienbar über Truma CP plus ab der Seriennummer: 23091001 (Hierfür wird eine „Kupplung Bedienteilkabel“, Artikel Nr. 39050-00175 benötigt, siehe Seite 107)	mit MwSt. **1.579,00 €** ohne MwSt. 1.326,89 €

Technische Details

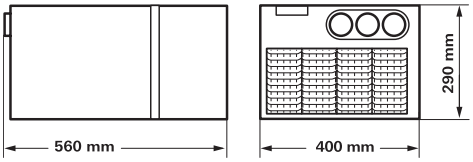

Kühlleistung	1800 W
Stromaufnahme (230 V) Stromaufnahme (12 V)	2,8 A 55 A
Betriebsspannung	230 V – 240 V, 50 Hz 12 V mit TG 1000 sinus
Gewicht	20 kg

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	44035-01	**Saphir comfort RC** Truma iNet ready, geeignet für den Einbau im Stauraum. Für Fahrzeuge bis ca. 6,5 m Länge Bedienbar über Truma CP plus	mit MwSt. **1.849,00 €** ohne MwSt. 1.553,78 €

Technische Details

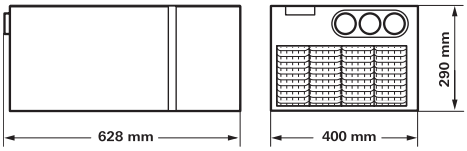

Kühlleistung	2400 W
Heizleistung	1700 W *
Stromaufnahme (230 V) Stromaufnahme (12 V)	4,2 A –
Betriebsspannung	230 V – 240 V, 50 Hz
Gewicht	23,5 kg

* Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von 4 °C möglich.

Zubehör Truma Saphir

Staukastensystem Saphir

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Hinweis: Alles zu unseren digitalen Bediensystemen Truma iNet X Panel, Truma iNet Box und Truma CP plus sowie weiterem Zubehör ab Seite 103	
	34030-39300	**Aufputzrahmen CP plus, schwarz**	mit MwSt. **12,42 €** ohne MwSt. 10,44 €
	34030-35600	**Abdeckung CP plus, schwarz**	mit MwSt. **10,34 €** ohne MwSt. 8,69 €
	36120-01	**TIN-Verteiler** für den Anschluss von zwei Geräten	mit MwSt. **12,59 €** ohne MwSt. 10,58 €
	39050-00175	**Kupplung Bedienteilkabel** Für den Anschluss einer Saphir Compact (ab der Seriennummer 23091001) in Verbindung mit einer Saphir Comfort RC oder Truma CP plus / Truma CP plus VarioHeat.	mit MwSt. **10,50 €** ohne MwSt. 8,82 €
	Kabelvarianten für Bedienteil		
	36110-01	**Bedienteilkabel, 3 m**	mit MwSt. **10,59 €** ohne MwSt. 8,90 €
	36110-02	**Bedienteilkabel, 6 m**	mit MwSt. **13,49 €** ohne MwSt. 11,34 €
	36110-03	**Bedienteilkabel, 9 m**	mit MwSt. **15,59 €** ohne MwSt. 13,10 €

Zubehör

Staukastensystem Saphir

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	34301-02	**Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 3 m**	mit MwSt. **12,59 €** ohne MwSt. 10,58 €
	34301-01	**Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 6 m**	mit MwSt. **16,49 €** ohne MwSt. 13,86 €
	40090-89100	**Verlängerungskabel für IR-Empfänger, 3 m** für IR-Empfänger Saphir compact, Saphir comfort RC und Saphir vario	mit MwSt. **55,11 €** ohne MwSt. 46,31 €
	40040-29200	**Umluftansauggitter, rechteckig** Luftströmungs-Querschnitt 315 cm^2	mit MwSt. **25,99 €** ohne MwSt. 21,84 €
	40040-20400	**Umluftansauggitter, rund** Luftströmungs-Querschnitt 135 cm^2, 3 Stück werden benötigt	mit MwSt. **14,03 €** ohne MwSt. 11,79 €
	40090-59100	**Flexible Raumluftansaugung, 2 m** nur erforderlich, wenn durch die Einbausituation eine direkte Raumluftansaugung nicht möglich ist, passend für alle Saphir Klimasysteme, Schlauchlänge 2 m	mit MwSt. **207,00 €** ohne MwSt. 173,95 €
	40090-57100	**Flexible Raumluftansaugung, 3 m** siehe oben, mit Schlauchlänge 3 m	mit MwSt. **289,00 €** ohne MwSt. 242,86 €
	40090-64600	**Flusenfilter Saphir, blau**	mit MwSt. **24,95 €** ohne MwSt. 20,97 €
	40090-58100	**Partikelfilter Saphir** passend für alle Saphir Klimasysteme	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €

Zubehör

Kaltluftverteilung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40090-44100 40090-44400	**Saphir EasySet, beige** **Saphir EasySet, achatgrau** für Eco-Lösung Zubehör für den schnellen und einfachen Einbau der Kaltluftverteilung für Saphir compact und Saphir comfort, bestehend aus: 3 m Kaltluftrohr KR 65, Ø 65 mm, 3 Endstück-Muttern EM, 3 Endstücke EN-O, 3 Lamelleneinsätze LA, beige oder achatgrau	mit MwSt. **65,99 €** ohne MwSt. 55,45 €
	40200-00	**Rohr KR 65, Ø 65 mm** Kaltluftrohr (per Meter)	mit MwSt. **16,95 €** ohne MwSt. 14,24 €
	40241-01	**Schelle ÜS, grau, Ø 65 mm** zur Befestigung der Kaltluftrohre, z. B. an der Wand	mit MwSt. **1,55 €** ohne MwSt. 1,30 €
	40090-00038	**Schalldämpfer** zur Montage im Kaltluftstrang zur zusätzlichen Geräuschreduzierung innerhalb des Wohnraumes	mit MwSt. **59,99 €** ohne MwSt. 50,41 €
	40040-32200	**Kaltluftkanal** ohne Anschlussstutzen	mit MwSt. **207,00 €** ohne MwSt. 173,95 €
	40040-24100	**Anschlussstutzen** für den Anschluss des Rohres KR 65 an den Truma Kaltluftkanal	mit MwSt. **14,03 €** ohne MwSt. 11,79 €
	34092-01	**Bogen BGC, schwarz** für den Anschluss des Rohres KR 65 an den Anschlussstutzen	mit MwSt. **13,99 €** ohne MwSt. 11,76 €
	40152-02	**Lüfter-T LT, achatgrau** für Rohre Ø 65 oder 72 mm	mit MwSt. **4,69 €** ohne MwSt. 3,94 €
	40353-01	**Verschlussdeckel VD, achatgrau** zum Verschließen von Formteilen	mit MwSt. **2,58 €** ohne MwSt. 2,17 €
	40181-01	**Endstückmutter EM, achatgrau**	mit MwSt. **3,19 €** ohne MwSt. 2,68 €
	40171-01	**Endstück EN, achatgrau** mit Luftklappe, passend für Lüfter-T LT, Endstück-Mutter EM und Rohre Ø 65 mm (weitere Farben siehe Seite 54)	mit MwSt. **4,19 €** ohne MwSt. 3,52 €

Zubehör

Kaltluftverteilung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40171-07	**Endstück EN-O, achatgrau** ohne Luftklappe, für Lamelleneinsatz LA (weitere Farben siehe Seite 54)	mit MwSt. **3,19 €** ohne MwSt. 2,68 €
	40721-01	**Lamelleneinsatz LA, achatgrau** zum Aufstecken auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar (weitere Farben siehe Seite 54)	mit MwSt. **2,58 €** ohne MwSt. 2,17 €
	Schwenkdüse SCW 2 als unverschließbarer Luftauslass zum Anschluss an das Rohr KR 65		
	39971-01 39971-02 39971-03	**Schwenkdüse SCW 2, schwarz** **Schwenkdüse SCW 2, beige** **Schwenkdüse SCW 2, basaltgrau**	mit MwSt. **22,99 €** ohne MwSt. 19,32 €
RL ANH 	40290-02	**Anschlussstück ANH, schwarz** erforderlich für den Anschluss des Kaltluftrohres KR 65 am Rechtecklüfter	mit MwSt. **3,69 €** ohne MwSt. 3,10 €
	40280-01	**Rechtecklüfter, schwarz** (RL)	mit MwSt. **27,99 €** ohne MwSt. 23,52 €
	40152-01	**T-Stück TS, achatgrau**	mit MwSt. **4,19 €** ohne MwSt. 3,52 €
	40192-01	**Y-Stück, achatgrau**	mit MwSt. **7,79 €** ohne MwSt. 6,55 €
	40730-01	**Dükerbogen, schwarz** isolierter Bogen zur Luftdurchführung unter dem Boden und wieder zurück mittels zwei übereinander geschobener Rohre (2 Stück werden benötigt) – Innenrohr zur Dükerung KR 65 (siehe Seite 109) – Außenrohr zur Dükerung ZR 80 (siehe Seite 31)	mit MwSt. **10,59 €** ohne MwSt. 8,90 €
	34020-24000	**Clips 4 St.** für T-Stück TS, Lüfter-T LT, Dükerbogen und Combi zum besseren Halt verschiedener Luftrohre	mit MwSt. **6,22 €** ohne MwSt. 5,23 €

Notizen

Relaxen statt schieben

Rangierhilfen für entspanntes Reisen

Mit einem Mover von Truma beginnt der Campingurlaub Ihrer Kunden entspannt. Sie manövrieren den Wohnwagen millimetergenau, ohne Kraftaufwand und fremde Hilfe in die gewünschte Position und kuppeln ihn präzise an das Zugfahrzeug an. Truma bietet das passende manuell oder elektrisch anschwenkbare Rangiersystem für jeden Wohnwagen – vom kleineren Caravan bis zum großen Doppelachser.

truma.de/mover

Rangiersysteme für Wohnwagen

Truma Mover XT Modelle

Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 Prozent.

- **Leicht:** Bis zu 20 kg Gewichtsersparnis.
- **Präzise:** 100 % Geradeauslauf wie auf Schienen.
- **Exakt:** Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln.
- **Kraftvoll:** Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology.

Truma Mover XT

für einachsige Caravans bis 2300 kg

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 150 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 28 A
- Gewicht: 28 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Mover XT4

für doppelachsige Caravans bis 3100 kg, 4-motorig

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 150 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 37 A
- Gewicht: 60 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Mover XT2

für doppelachsige Caravans bis 2400 kg

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 150 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 28 A
- Gewicht: 28 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Mover XT L

Variante für Leichtbau-Chassis bis 1500 kg

Der Mover XT L unterscheidet sich nur durch die Befestigung vom Mover XT. Diese wurde speziell für das AL-KO Leichtbau-Chassis entwickelt und ermöglicht die Montage an Rahmen mit 5 Grad Schräge.

Truma Dynamic Move Technology

Maximale Rangierpräzision per Fernbedienung
In jedem Mover XT steckt die bewährte Truma Dynamic Move Technology. Sie ermöglicht es Ihnen, den Wohnwagen stufenlos und ruckfrei zu lenken und zu beschleunigen. So haben Sie immer die volle Kontrolle, wenn Sie Ihren Caravan auf dem Stellplatz positionieren oder an Ihr Fahrzeug ankuppeln.

Die einzigartige Mover-XT-Fernbedienung nutzen Sie dabei intuitiv: Mit dem Drehknopf lenken Sie, am Schieberegler beschleunigen Sie stufenlos. Beide Bedienelemente sind voneinander getrennt, sodass Sie gleichzeitig den Kurvenradius und die Geschwindigkeit regeln können. Sobald Sie die Bedienelemente loslassen, stoppt der Mover.

- Antriebsrollen bequem per Knopfdruck an- und abschwenken.
- Caravan gefühlvoll an die exakte Position manövrieren.
- 100 % Geradeauslauf – auch auf unebenem Boden.
- Optisches und akustisches Signal informiert Sie bei schwacher Batterie.

5 Jahre Teilegarantie
auf Truma Mover
von Ihrem Truma Vertragshändler

5 Jahre Truma Teilegarantie
Truma Vertragshändler gewähren eine 5 Jahre Teilegarantie auf alle Truma Mover.

Volle Kontrolle im Gelände

Truma Mover smart M

Der Truma Mover smart M ist das halbautomatische Einsteigermodell unter den Truma Rangierhilfen. Die Antriebsrollen werden per Hand mit nur einer Hebelbewegung an die Reifen angeschwenkt – schon kann es losgehen! An der Fernbedienung steuern Sie Ihren Wohnwagen intuitiv per Knopfdruck. Für einachsige Caravans bis 1800 Kilogramm.

- **Universell:** Passt an alle gängigen Rahmen.
- **Kontrolliert:** Sanft anfahren, exakt anhalten.
- **Intuitiv:** Mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren.
- **Leistungsstark:** Meistert Steigungen von 13 Prozent.
- **Einfach:** Manuell an- und abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln.

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 100 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 28 A
- Gewicht: 33 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Mover smart A

Der Truma Mover smart A ist die preisgünstige automatische Rangierhilfe unter den Truma Movern – und das bei bewährter Truma Qualität. Sie schwenken die Antriebsrollen per Knopfdruck an die Reifen an – ganz ohne Muskelkraft! An der Fernbedienung steuern Sie Ihren Wohnwagen geschmeidig, feinfühlig und exakt. Für einachsige Caravans bis 2000 Kilogramm.

- **Universell:** Passt an alle gängigen Rahmen.
- **Kontrolliert:** Sanft anfahren, exakt anhalten.
- **Intuitiv:** Mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren.
- **Leistungsstark:** Meistert Steigungen von 13 Prozent.
- **Bequem:** Auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken.

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 125 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 35 A
- Gewicht: 32 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Mover SX

Einachsige Wohnwagen stufenlos manövrieren
Der Mover SX bewegt sicher und zuverlässig einachsige Wohnwagen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 2000 Kilogramm. Dank der stufenlosen Steuerung manövrieren Ihre Kunden den Wohnwagen ruckfrei, geschmeidig und präzise. Der Caravan lässt sich auch mühelos um die eigene Achse (360°) drehen.

- **Präzise:** Stufenlos lenken und beschleunigen, exakt rangieren und ankuppeln.
- **Komfortabel:** Intuitive Fernbedienung mit Drehknopf und Schieberegler.
- **Leistungsstark:** Mühelos und sicher manövrieren, auch an Steigungen von bis zu 13 Prozent.
- **Einfach:** An- und Abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln.

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 120 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 20 A
- Gewicht: 35 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Mit Power rangieren

Truma Mover PowerSet

Bis zu 20 kg Systemgewicht sparen
Das PowerSet liefert zusammen mit der empfohlenen Batterie die Energie für Ihren Mover. Es ist perfekt auf den Mover abgestimmt und besteht aus dem Ladegerät BC 10, einem Trennschalter, Polklemmen (für den Festeinbau), einem zweiten Ladekabel und einem Temperaturfühler. Truma empfiehlt die leistungsstarken Optima® Batterien*, für die beim BC 10 eine speziell darauf angepasste Ladekurve verfügbar ist.

- **Kompakt:** Das Ladegerät BC 10 ist klein und sehr leicht.
- **Praktisch:** BC 10 mit einem Handgriff entnehmen – dank Plug-and-Play-Anschluss.
- **Flexibel:** Viele Batterietypen schnell und zuverlässig aufladen, auch außerhalb des Caravans.
- **Volle Kontrolle:** Information der aktuellen Ladesituation über LED-Anzeige.

Technische Daten
- Ladegerät BC 10
- Ladestrom: max. 10 A
- Eingangsspannung: 220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
- Batteriekapazität: 20 – 200 Ah
- Batterieart: alle Typen von 12 V-Blei-Säure-Batterien (nass, wartungsfrei, Ca/Ca, AGM und Gel); bei Verwendung mit den Rangiersystemen die empfohlenen AGM Batterien einsetzen.
- Maße: 230 x 95 x 50 mm (L x B x H)
- Gewicht: 750 g

PowerSet light
Für **Mover XT** und **Mover XT2** empfehlen wir zum **PowerSet** die Verwendung der Batterie **Optima® YT S 2.7*** (38 Ah):
- Batteriegewicht: 11,6 kg
- Mover XT / XT2: 28 kg
- Systemgewicht: 39,6 kg

PowerSet
Für **Mover XT4**, **Mover SX** und **Mover smart** empfehlen wir zum **PowerSet** die Verwendung der Batterie **Optima® YT S 4.2*** (55 Ah):
- Batteriegewicht: 19,5 kg
- Mover XT4: 60 kg
- Mover SX: 35 kg
- Mover smart M: 33 kg
- Mover smart A: 32 kg
- Systemgewicht mit Mover XT4: 79,5 kg
- Systemgewicht mit Mover SX: 54,5 kg
- Systemgewicht mit Mover smart M: 52,5 kg
- Systemgewicht mit Mover smart A: 51,5 kg

PowerSet plus
Für mehr **Autarkie** empfehlen wir zum **PowerSet** die Verwendung der Batterie **Optima® YT S 5.5*** (75 Ah):
- Batteriegewicht: 26,5 kg

*) Batterien vom PowerSet sind nicht Teil des Truma Lieferumfangs und werden von Ihrem Großhändler/Importeur bereitgestellt. Preis und Artikelnummer von PowerSet inklusive Batterie entnehmen Sie bitte Ihrem Großhändler-/Importeurskatalog. Bei Fragen zu den Batterien wenden Sie sich bitte an Ihren Großhändler/Importeur.

Einbauübersicht

Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung zum Einbau der Truma Rangiersysteme und des empfohlenen Zubehörs. Technische Details, Artikelnummern sowie das komplette Zubehörsortiment zu unseren Produkten finden Sie auf den nächsten Seiten.

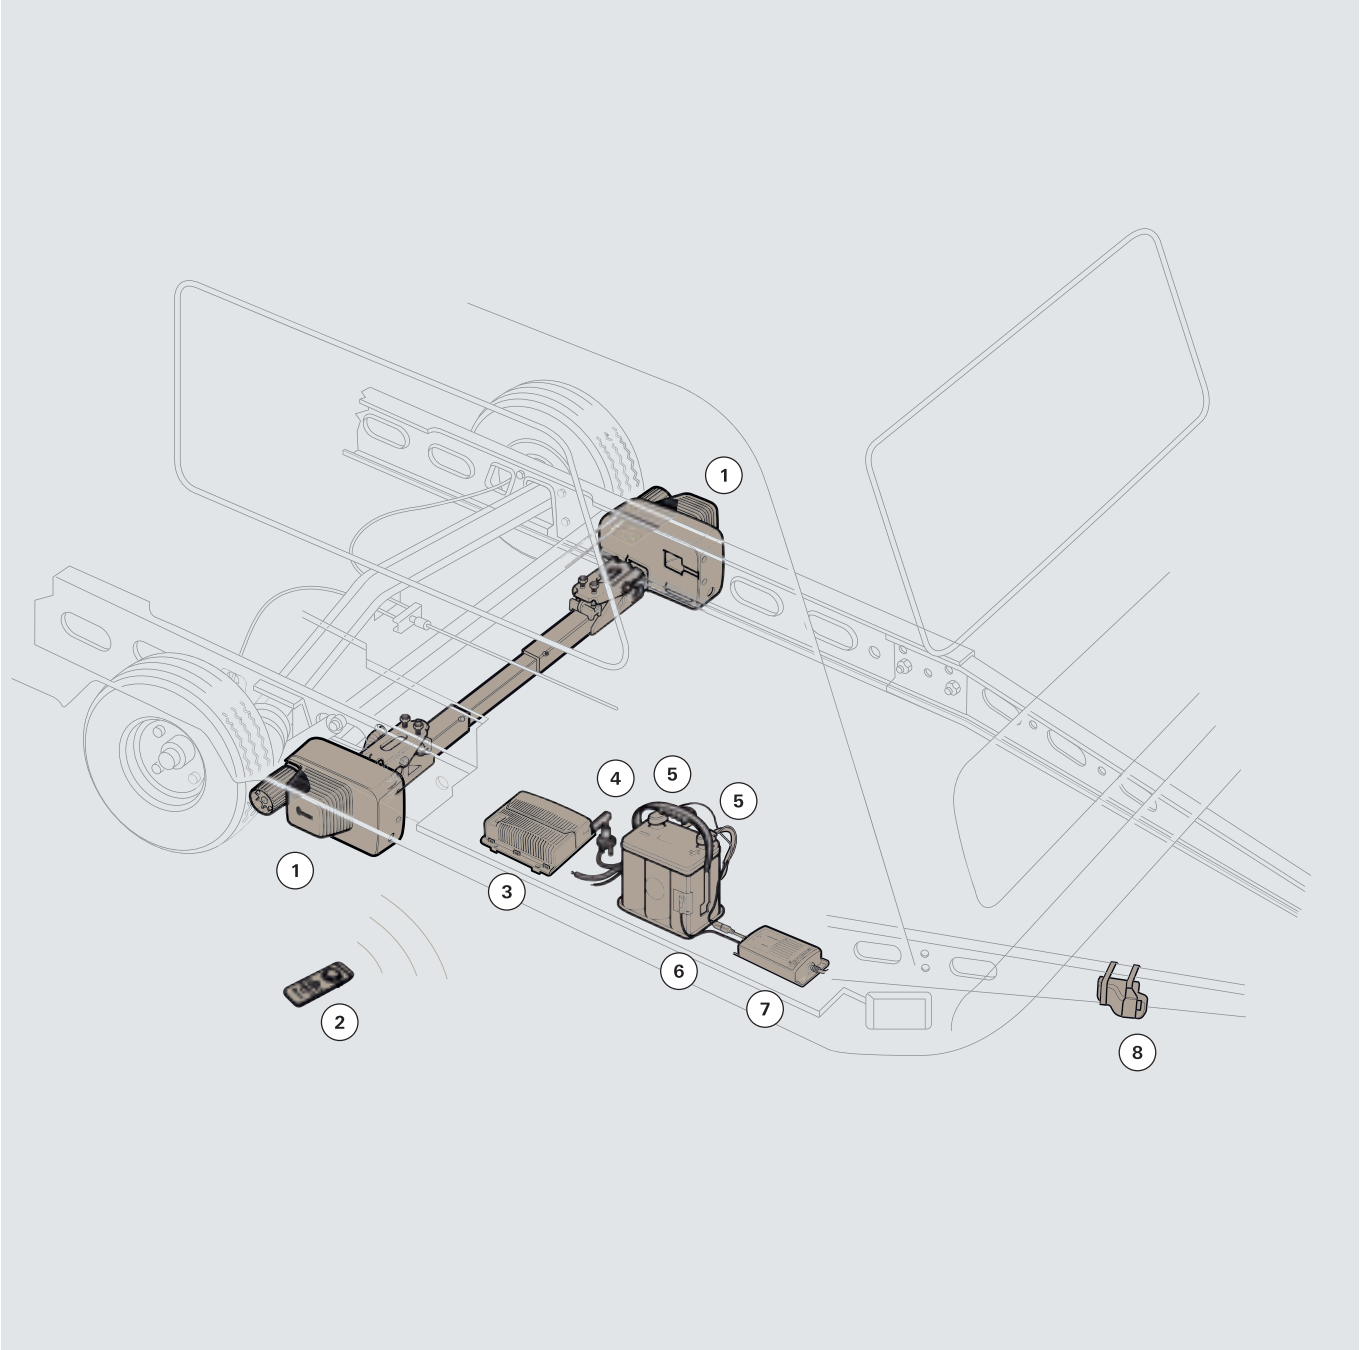

1. Mover XT
2. Funk-Fernbedienung
3. Mover Steuerung
4. Batterietrennschalter (PowerSet)
5. Easy clicK® Polklemmen (PowerSet)
6. Temperaturfühler (PowerSet)
7. Ladegerät BC 10 (PowerSet)
8. Sicherheitssteckdose

Produktübersicht Truma Mover

Mover XT, XT2, XT4, XT L, SX

Rangiersysteme mit Funk-Fernbedienung und **elektrischem An- und Abschwenken** der Antriebseinheiten mit der Truma Dynamic Move Technology.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	61110-01	**Mover XT** für einachsige Caravans bis 2300 kg	mit MwSt. **2.595,00 €** ohne MwSt. 2.180,67 €
	61210-01	**Mover XT2** für doppelachsige Caravans bis 2400 kg	mit MwSt. **2.749,00 €** ohne MwSt. 2.310,08 €
	61310-01	**Mover XT4** für doppelachsige Caravans bis 3100 kg	mit MwSt. **4.595,00 €** ohne MwSt. 3.861,35 €
	61110-02	**Mover XT L** Variante für AL-KO Leichtbau-Chassis	mit MwSt. **2.749,00 €** ohne MwSt. 2.310,08 €

Rangiersystem mit Funk-Fernbedienung und **manuellem An- und Abschwenken** der Antriebseinheiten

	61421-01	**Mover SX** komplett mit Einseitenbedienung, für einachsige Caravans bis 2000 kg Gesamtgewicht	mit MwSt. **1.695,00 €** ohne MwSt. 1.424,37 €

Mover smart A, smart M

Rangiersysteme mit Funk-Fernbedienung und **elektrischem An- und Abschwenken** der Antriebseinheiten

	61730-01	**Mover smart A** für einachsige Caravans bis 2000 kg Gesamtgewicht	mit MwSt. **1.795,00 €** ohne MwSt. 1.508,40 €

Rangiersysteme mit Funk-Fernbedienung und **manuellem An- und Abschwenken** der Antriebseinheiten

	61720-01	**Mover smart M** für einachsige Caravans bis 1800 kg Gesamtgewicht	mit MwSt. **1.295,00 €** ohne MwSt. 1.088,24 €

Produktübersicht Truma Mover

Technische Details

Mover XT

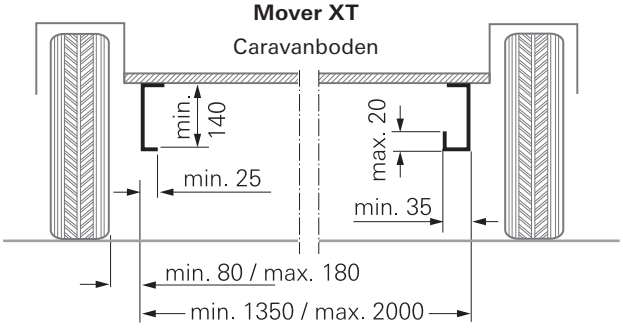

Mover SX, smart

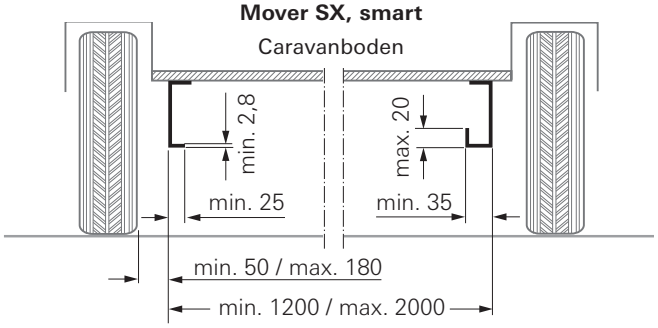

alle Maße in mm

	Mover smart M	Mover smart A	Mover SX	Mover XT L	Mover XT	Mover XT2	Mover XT4
Achsen			einachsige Caravans			doppelachsige Caravans	
für ein zulässiges Gesamtgewicht bis	1800 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	2300 kg	2400 kg	3100 kg
Ab- und Anschwenken	manuell	auto-matisch	manuell	auto-matisch	auto-matisch	auto-matisch	auto-matisch
Steuergenauigkeit	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
maximale Steigfähigkeit*	13 %	13 %	13 %	20 %	13 %	10 %	10 %
Spannungs-versorgung				12 V			
Stromaufnahme* durchschnittlich / maximal	28 A / 100 A	35 A / 125 A	20 A / 120 A	28 A / 150 A	28 A / 150 A	28 A / 150 A	37 A / 150 A
maximale Geschwindigkeit	9 m/min	9 m/min	9,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min
Gewicht	33 kg	32 kg	35 kg	28 kg	28 kg	28 kg	60 kg

*bezogen auf das zulässige Gesamtgewicht

Zubehör

Montage

Um das passende Zubehör zu ermitteln finden Sie die Produktinfo Mover Montagezubehör unter: **truma.de/downloads**

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Distanzsätze für Befestigungssystem ab Baujahr 05/2012			
	60010-64900	**Flachrahmensatz** bestehend aus Montageplatten (je 240 mm hoch), inklusive Schrauben und Muttern*, zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm für XT / XT2 / XT4 bzw. zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 110 mm für SE (R), TE (R)(4), SR, SX, smart und / oder Überbrücken von Verstrebungen. In Deutschland TÜV-Abnahme erforderlich.	mit MwSt. **128,95 €** ohne MwSt. 108,36 €
	60030-37600	**Flachrahmensatz kurz** bestehend aus Montageplatten (je 170 mm hoch) inklusive Schrauben und Muttern* für größere Bodenfreiheit und zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm für XT, XT2 und XT4 bzw. zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 110 mm für SE (R), TE (R)(4), SR, SX, smart In Deutschland TÜV-Abnahme erforderlich.	mit MwSt. **129,00 €** ohne MwSt. 108,40 €
	60030-38600	**Adaptersatz AL-KO M bis 1800 kg** für AL-KO Rahmen mit Achsverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten, inklusive 10 Schrauben (M12 x 40) und 10 Muttern XT, SE (R), SR, SX, smart	mit MwSt. **89,95 €** ohne MwSt. 75,59 €
	60010-21500	**Adaptersatz AL-KO Vario III/AV** zur Verstärkung von einer Blechdicke des Rahmens unter 2,8 mm **zwingend erforderlich!** XT, SE (R), SR, SX, smart	mit MwSt. **102,95 €** ohne MwSt. 86,51 €
	60031-02000	**Adaptersatz AL-KO M 1900 - 2000 kg** für durchgehende AL-KO Rahmen mit 1900 - 2000 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten, inklusive 10 Schrauben (M12 x 30) und 10 Muttern XT, SE (R), SR, SX, smart	mit MwSt. **95,95 €** ohne MwSt. 80,63 €
	60031-00132	**Adaptersatz AL-KO M kurz bis 1800 kg** fur AL-KO Rahmen mit Achsverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten, bei maximal zusammengeschobenem Rahmen, inklusive 8 Schrauben (M12 x 30) und 8 Muttern XT, SE (R), SR, SX. smart	mit MwSt. **95,95 €** ohne MwSt. 80,63 €
	60030-09000	**Adaptersatz Eriba Touring** zur Montage eines Movers an ein Chassis mit einem Rechteckprofil inklusive 4 Schrauben (M10 x 70) und 4 Muttern XT, SE (R), SR, SX, smart	mit MwSt. **197,00 €** ohne MwSt. 165,55 €
	60031-03000	**Adaptersatz Eriba Touring Troll** zur Montage eines Movers hinter der Achse inklusive 4 Schrauben (M19 x 30) XT, SE (R), SR, SX,smart	mit MwSt. **239,00 €** ohne MwSt. 200,84 €

* Bei AL-KO Vario III / AV-Chassis darf auch bei Verwendung des Flachrahmensatzes **auf keinen Fall** in den Fahrzeugrahmen gebohrt werden!

Zubehör

Distanzsätze für Befestigungssystem ab Baujahr 05/2012

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	60030-95000	**Distanzsatz 30 mm, 2 St.** zum Ausgleich der Höhe von 30 mm bei einer Rahmenhöhe von < 170 mm bis 140 mm XT, XT2, XT4, SE R, TE R, TE R4, SR, SX, smart	mit MwSt. **103,95 €** ohne MwSt. 87,35 €
	60030-95100	**Distanzsatz 60 mm, 2 St.** zum Ausgleich der Höhe von 60 mm bei einer Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm XT, XT2, XT4, SE R, TE R, TE R4, SR, SX, smart	mit MwSt. **103,95 €** ohne MwSt. 87,35 €

Legende:
XT = Mover XT
XT2 = Mover XT2
XT4 = Mover XT4
XT L = Mover XT L
SE (R) = Mover SE und SE R
S(R) = Mover S und SR
SX = Mover SX
TE (R) = Mover TE und TE R
smart = Mover smart M und Mover smart A

Weitere Sätze

	60031-20000	**Befestigungssystem kurz** Inklusive 4 Distanzblöcken à 30 mm und 60 mm Alternative Befestigung, wenn Anbau wegen Unterbauten / Störkanten nicht möglich ist XT, XT2, XT4, SR[1], SE R[1], SX, TE R[1], TE R4[1], smart Für den Mover TE R4 werden 2 Befestigungssysteme kurz benötigt. [1]) in Deutschland TÜV-Abnahme erforderlich	mit MwSt. **259,00 €** ohne MwSt. 217,65 €
	60031-08200*	**Schmutzfängerset** Universeller Schmutzfänger für Ihren Mover (falls die vorhandenen Schmutzfänger am Fahrzeug nicht verwendet werden können) 1 Paar, inklusive Befestigung	mit MwSt. **41,50 €** ohne MwSt. 34,87 €

* Preis rein netto

Batterietrennschalter, Polklemmen

	60010-05000	**Batterietrennschalter**	mit MwSt. **25,99 €** ohne MwSt. 21,84 €

Easy clicK® Polklemmen garantieren schnelles, einfaches und sauberes Lösen und Verbinden von Batterieanschlüssen ohne Werkzeug. Passend für alle Anschlüsse nach DIN und SAE.

	47000-06200	**Easy clicK® Polklemmen** aus Druckguss	mit MwSt. **30,39 €** ohne MwSt. 25,54 €

Belastbar	150 A Dauerlast, 800 A Kurzlast
Kabelquerschnitt	Bis 35 mm²
Widerstand	Ca. 0,12 mΩ bei 10 A
Ausführung	Pluspol = rot, Minuspol = blau

Zubehör

PowerSet

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	47202-02	**PowerSet BC** Ladegerät BC 10, Baterietrennschalter, Polklemmen, Temperaturfühler, Ladekabel zum festen und mobilen Anschluss	mit MwSt. **269,00 €** ohne MwSt. 226,05 €
	47000-00800	**Batteriehalter** 4 anschraubbare Haltewinkel mit 2 Spanngurten	mit MwSt. **21,99 €** ohne MwSt. 18,48 €

Kühlpower to go

EUROPEAN INNOVATION AWARD
CATEGORY
INNOVATIVE VEHICLE RELATED EQUIPMENT
WINNER
2021
HONORED BY THE LEADING EUROPEAN CARAVANING EXPERTS

reddot winner 2021

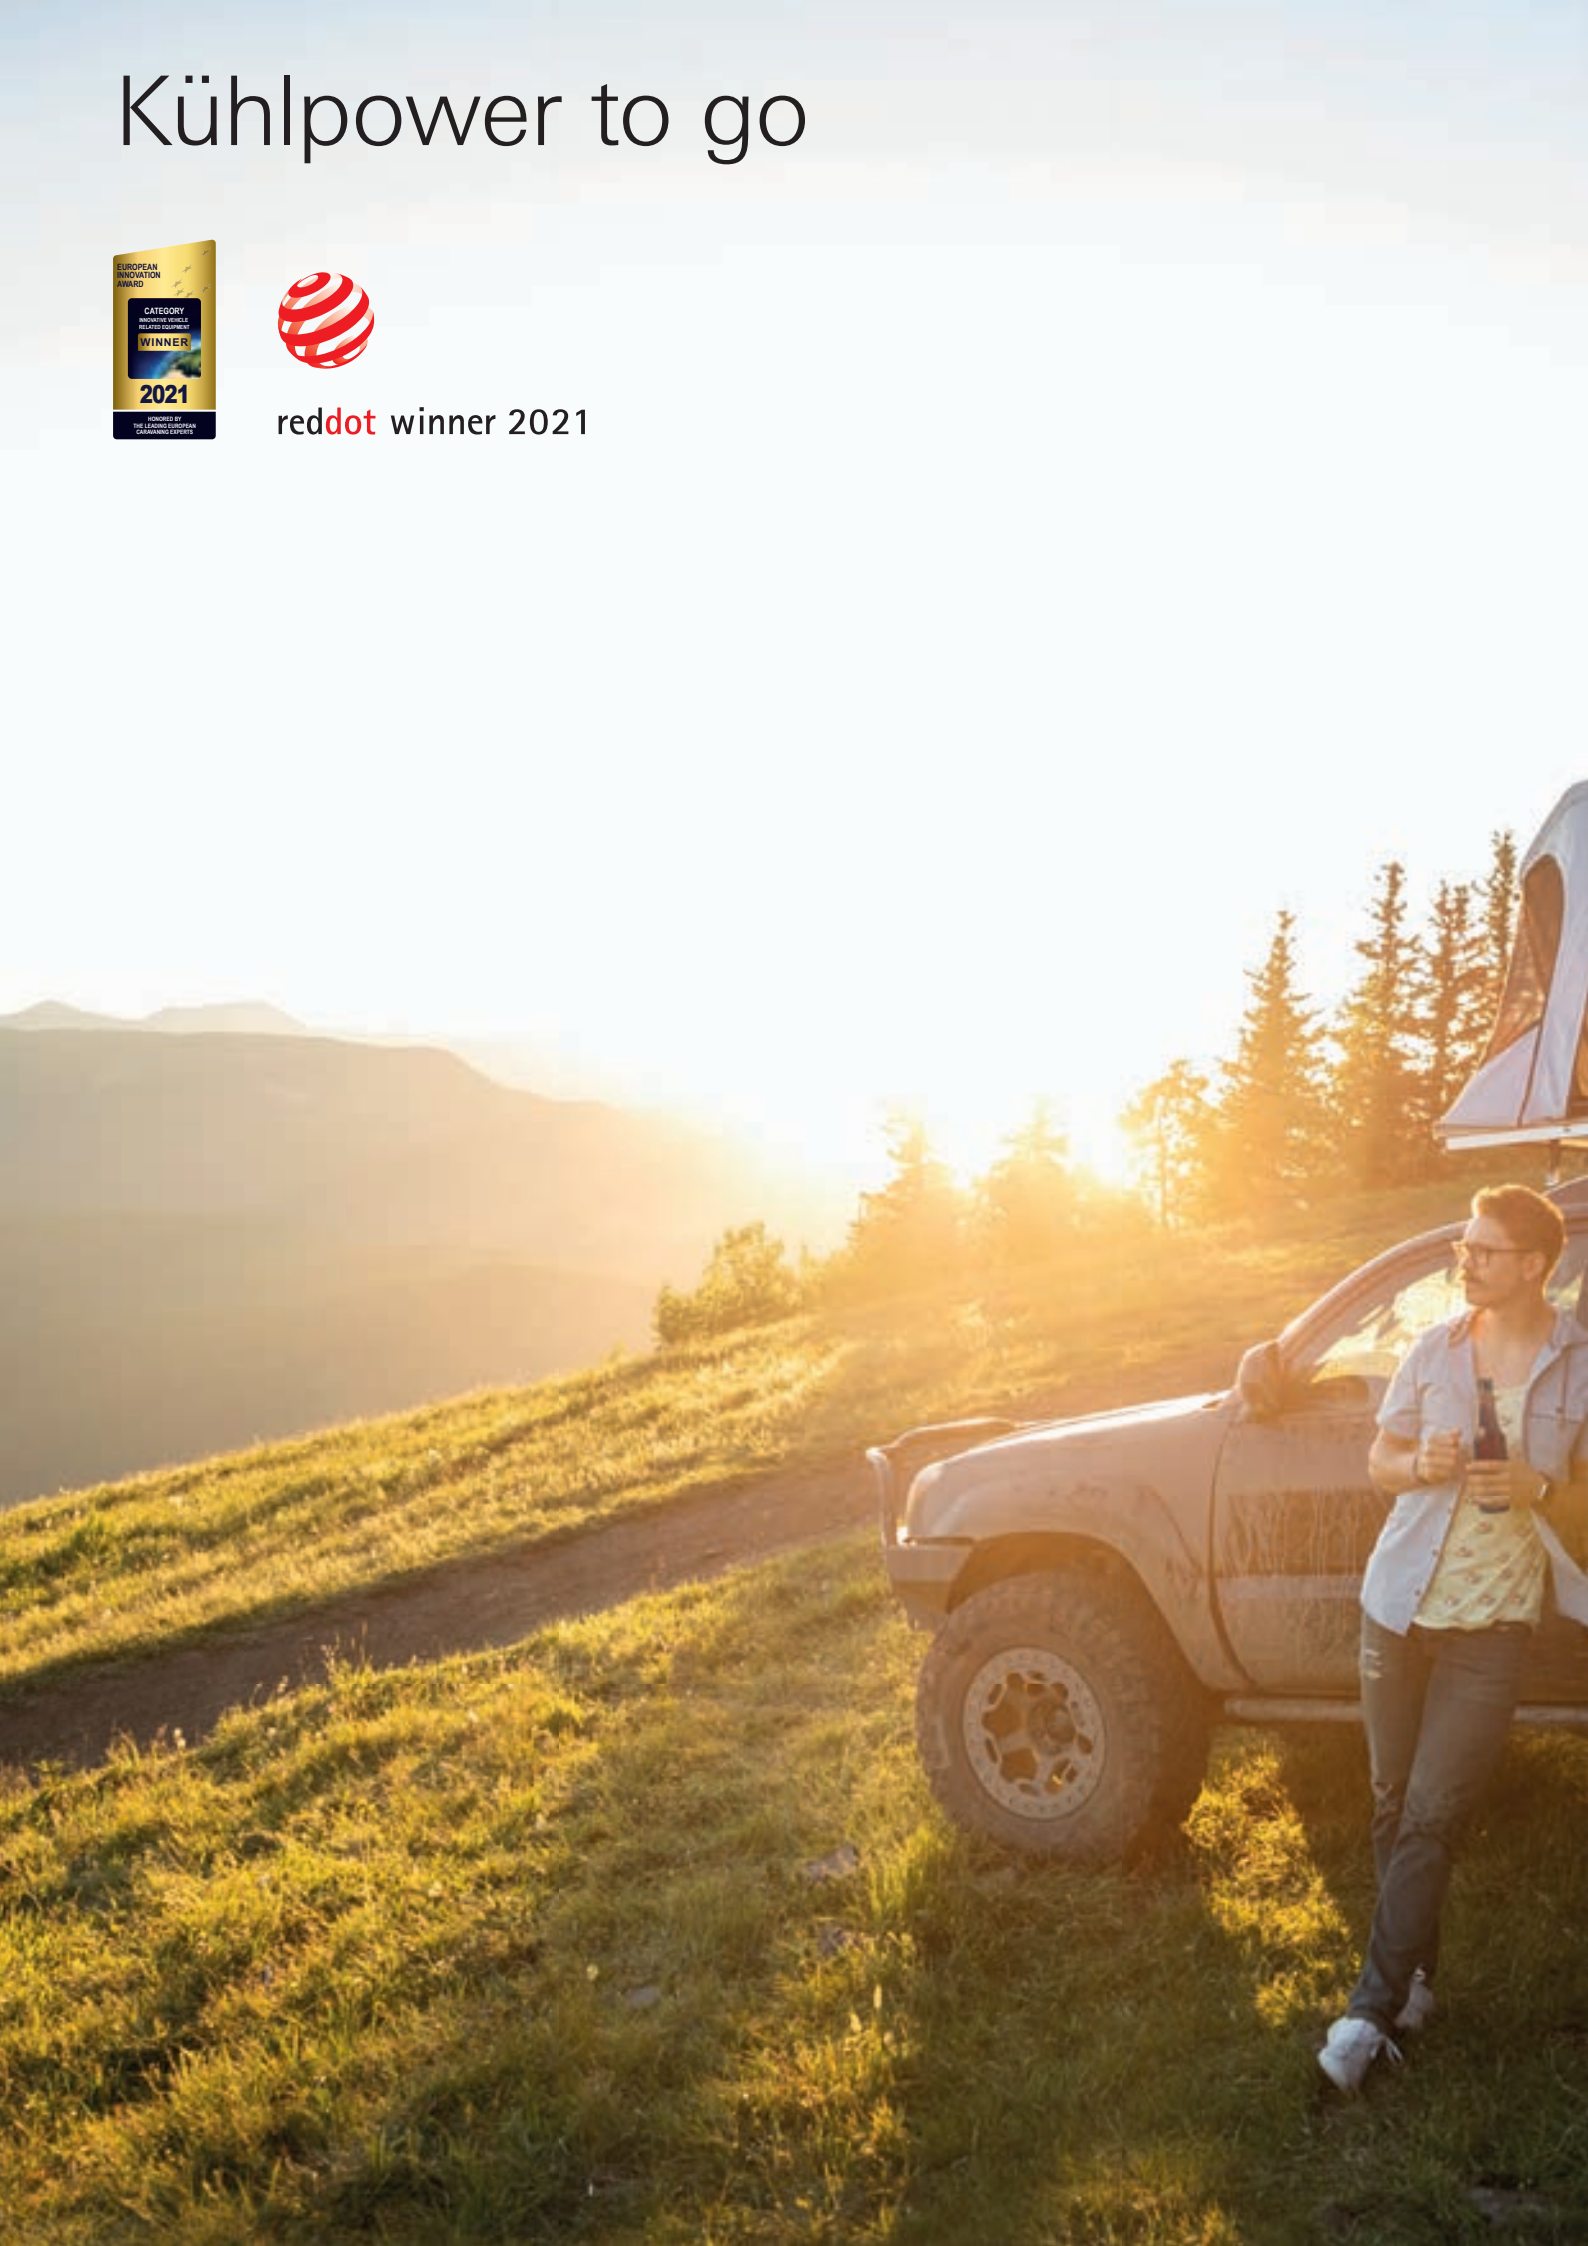

Coole Momente für Ihre Kunden

Eiswürfel für den Sundowner oder frisches Fleisch und Gemüse fürs Grillen: Die Truma Kühlboxen machen coole Momente möglich!

Sie versorgen Ihre Kunden zuverlässig mit perfekt gekühlten Lebensmitteln und Getränken. Ein leistungsstarker Kompressor kühlt und gefriert bis -22 °C und das besonders leise, effizient und kraftvoll.

Als kompakte Kühlbox oder geräumiger Kühl- und Gefrierschrank: Die Truma Kühlboxen machen das Campingerlebnis Ihrer Kunden einfach ein Stück cooler!

truma.de/kuehlboxen

Truma Cooler Kompressorkühlboxen

Campen, grillen, picknicken: Mit den Truma Coolern hast Du Deinen mobilen Kühlschrank immer dabei. Die Kühlboxen halten Deine Lebensmittel und Getränke perfekt gekühlt oder sogar gefroren. Der leistungsstarke Kompressor und die hochwertige Isolierung sorgen für eine zuverlässige und energiesparende Kühlung. Die Dual Zone Geräte mit zwei Temperaturzonen ermöglichen es Dir sogar, gleichzeitig zu kühlen und zu gefrieren.

- **Leistungsstark:** Kühlen / Gefrieren bis -22 °C auch bei hohen Außentemperaturen.
- **Platzsparend:** Tragegriffe schließen bündig mit der Seitenwand ab.
- **Einfach zu verstauen:** Dank 12 V-Anschlüssen auf zwei Seiten und Deckel, der sich abnehmen und beidseitig öffnen lässt.
- **Leise:** Betriebsgeräusche kaum hörbar.
- **Effizient:** Turbofunktion für schnelleres Herunterkühlen.
- **Autark:** Energiesparend kühlen mit dem Truma Cooler BatteryPack und im Solarbetrieb.
  Sicher: Ein dreistufiger Entladeschutz verhindert das Entleeren der Fahrzeugbatterie.

Intuitiv: Digitales Display mit Soll- / Ist-Temperaturanzeige und Bedienteil mit Turbofunktion.

Robust: Mit verstärkten Ecken und Edelstahlscharnieren besonders langlebig.

Variabel: Korbeinsatz herausnehmen und flexibel einstellen.

Weitere Vorteile für Ihre Kunden:

- Turbofunktion für schnelleres Herunterkühlen
- Elektronische Geräte wie Tablets oder Smartphones am USB-Anschluss laden
- Integrierter Flaschenöffner auf zwei Seiten
- Alle Kühlboxen bieten genug Platz für aufrecht stehende Flaschen
- Der Korbeinsatz lässt sich herausnehmen und individuell unterteilen
- Energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Der Kompressor regelt bei Überhitzungsgefahr automatisch herunter
- Leichte Reinigung durch Ablauf am Boden

Unser Qualitätsversprechen

Wir haben die Truma Cooler in enger Zusammenarbeit mit unserem australischen Vertriebspartner Leisure-Tec entwickelt. In den Kühlboxen steckt unser Know-how aus jahrzehntelanger Fertigung von Klimaanlagen. Zudem wurden die Geräte unter extremen Bedingungen im australischen Outback getestet.

Das Ergebnis: Besonders hochwertige und leistungsstarke Kompressorkühlboxen, die starker Beanspruchung und sehr hohen Temperaturen locker standhalten.

Truma Cooler App

Ihre Kunden bedienen die Truma Kühlbox ganz bequem am Smartphone. Einfach die kostenlose Truma Cooler App herunterladen – fertig! Und schon kann die Box per Bluetooth gesteuert werden:

- Gerät ein- und ausschalten
- Temperatur einstellen und kontrollieren
- Turbofunktion ein- und ausschalten
- Batterieentladeschutz ändern
- Batteriespannung überprüfen
- Fehlermeldungen anzeigen

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Truma Cooler Edutainment Videos

Alles rund um die Bedienung und den Einsatz der Truma Cooler – unterhaltsam und informativ auf unserem Youtube-Kanal.

YouTube

Single Zone

Truma Cooler C30

Technische Daten
- Nutzvolumen: 30 Liter
- Kühlbereich: +10 °C bis -22 °C
- Energieeffizienz: C
- Stromaufnahme: 12 V: 3,4 A
  230 V: 0,44 A
- Gewicht: 17,5 kg
- Maße: 610 x 340 x 422 mm (L x B x H)

Truma Cooler C36

Technische Daten
- Nutzvolumen: 34 Liter
- Kühlbereich: +10 °C bis -22 °C
- Energieeffizienz: C
- Stromaufnahme: 12 V: 3,4 A
  230 V: 0,44 A
- Gewicht: 21,8 kg
- Maße: 652 x 412 x 428 mm (L x B x H)

Truma Cooler C44

Technische Daten
- Nutzvolumen: 43 Liter
- Kühlbereich: +10 °C bis -22 °C
- Energieeffizienz: C
- Stromaufnahme: 12 V: 3,8 A
  230 V: 0,5 A
- Gewicht: 23,4 kg
- Maße: 652 x 412 x 488 mm (L x B x H)

Truma Cooler C60

Technische Daten
- Nutzvolumen: 59 Liter
- Kühlbereich: +10 °C bis -22 °C
- Energieeffizienz: D
- Stromaufnahme: 12 V: 5,6 A
  230 V: 0,3 A
- Gewicht: 25,6 kg
- Maße: 732 x 456 x 488 mm (L x B x H)

Dual Zone

Truma Cooler C73

Technische Daten
- Nutzvolumen: 72 Liter
- Kühlbereich: +10 °C bis -22 °C
- Energieeffizienz: D
- Stromaufnahme: 12 V: 5,9 A
  230 V: 0,3 A
- Gewicht: 28,2 kg
- Maße: 732 x 456 x 555 mm (L x B x H)

Truma Cooler C69 DZ

Technische Daten
- Nutzvolumen: 69 Liter (24 l + 45 l)
- Kühlbereich: +10 °C bis -22 °C
- Energieeffizienz: D
- Stromaufnahme: 12 V: 5,3 A
  230 V: 0,31 A
- Gewicht: 29,4 kg
- Maße: 732 x 456 x 558 mm (L x B x H)

Truma Cooler C105

Technische Daten
- Nutzvolumen: 104 Liter
- Kühlbereich: +10 °C bis -22 °C
- Energieeffizienz: E
- Stromaufnahme: 12 V: 5,5 A
  230 V: 0,3 A
- Gewicht: 32,4 kg
- Maße: 912 x 536 x 504 mm (L x B x H)

Truma Cooler C96 DZ

Technische Daten
- Nutzvolumen: 96 Liter (40 l + 55 l)
- Kühlbereich: +10 °C bis -22 °C
- Energieeffizienz: D
- Stromaufnahme: 12 V: 5,8 A
  230 V: 0,34 A
- Gewicht: 34,9 kg
- Maße: 912 x 536 x 504 mm (L x B x H)

Stromversorgung

Vier Möglichkeiten zuverlässig zu kühlen.

Um aktiv zu kühlen, müssen die Truma Cooler an die Stromversorgung angeschlossen sein, dafür gibt es die folgenden Möglichkeiten:

100 % autark: das neue Truma Cooler BatteryPack
Damit haben Ihre Kunden auch ohne Stromanschluss perfekt gekühlte Getränke und Lebensmittel. Die Aufladezeit beträgt nur 6 Stunden.

Truma Cooler	Stunden
C30	18
C36	18
C44	14
C60	13
C73	11
C105	8
C69 DZ	13
C96 DZ	8

Diese Zeiten wurden gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C und einer eingestellten Kühltemperatur von 4 °C.

Stromversorgung über die Fahrzeugbatterie
Für die Cooler eignen sich alle üblichen Batterien (Blei, Blei-Gel, AGM, LiPo, LiFe) mit einer Nennspannung von 12 V oder 24 V.

Ihre Kunden möchten 24 Stunden autark kühlen? Dann sind folgende Kapazitäten mindestens erforderlich:

Truma Cooler	Mindest Batteriekapazität [Ah]
C30	30
C36	30
C44	35
C60	40
C73	40
C105	65
C69 DZ	85
C96 DZ	105

Bei 48 oder 72 Stunden Kühlzeit verdoppelt bzw. verdreifacht sich die benötigte Batteriekapazität.

Im Solarbetrieb autark und nachhaltig kühlen
Die Truma Cooler eignen sich perfekt für den Betrieb mit Batterie und Solarmodul. Welche Leistung benötigen Ihre Kunden dafür?

Truma Cooler	Mindest Leistung Solarmodul [W]
C30	50
C36	50
C44	60
C60	65
C73	65
C105	105
C69 DZ	145
C96 DZ	175

Betrieb mit 230 V: Gut versorgt
Einfach auf dem Campingplatz ans Stromnetz anschließen – und Ihren Kunden steht ein zusätzlicher Kühl-/Gefrierschrank zur Verfügung.

Auf der sicheren Seite – mit dem integrierten Batteriewächter

Ein dreistufiger Batterieentladeschutz verhindert, dass die Fahrzeugbatterie entladen wird. Unterschreitet der Batterieladestand ein gewisses Level, wird automatisch die Stromversorgung zur Kühlbox unterbrochen. Ihre Kunden wählen am Bedienteil oder in der App aus drei voreingestellten Werten (low, medium, high) aus.

Zubehör

Truma Cooler BatteryPack

Unabhängig und flexibel bleiben
Mit dem Truma Cooler BatteryPack können Sie Ihre Getränke und Lebensmittel für bis zu 18 Stunden kühlen, bei nur sechs Stunden Ladezeit. Die perfekte Ergänzung für alle Truma Cooler Kühlboxen.

Der Clou beim BatteryPack
Der leichte Akku haftet magnetisch an den Kühlboxen, das Handling ist somit besonders einfach.

Isolierhülle

Das Plus an Energieeffizienz
Gut verpackt: Für jeden Truma Cooler gibt es eine passgenaue Thermo-Isolierhülle. Sie verbessert die Energieeffizienz der Kühlbox und reduziert den Stromverbrauch. Zudem kann die Box ihre Temperatur länger halten, falls die Stromversorgung unterbrochen wird.

Die Extra-Portion Schutz
Die robuste Nylonaußenhaut schützt den mobilen Kühlschrank vor Kratzern, Schmutz und Spritzwasser. In den praktischen Taschen an der Seite verstauen Ihre Kunden kleine Gegenstände wie Smartphone-Ladekabel. Aussparungen und Sichtfenster ermöglichen es ihnen, das digitale Display zu bedienen oder den Stecker anzuschließen.

Technische Details, Produktübersicht Truma Cooler

Technische Details

		Single Zone						Dual Zone	
Truma Cooler		**C30**	**C36**	**C44**	**C60**	**C73**	**C105**	**C69 DZ**	**C96 DZ**
Spannungsversorgung		DC 12 / 24 V, AC 100 – 230 V ~ 50 – 60 Hz							
Strom-aufnahme (A)	12 V	3,40	3,40	3,80	5,60	5,90	5,50	5,30	5,80
	24 V	1,70	1,70	1,90	2,90	3,00	2,80	2,80	2,90
	120 V	0,73	0,79	0,72	0,68	0,62	0,77	0,62	0,80
	230 V	0,44	0,44	0,50	0,30	0,30	0,32	0,31	0,34
Kühlbereich		+10 °C bis -22 °C							
Kältemittel R134a (kg)		0,037	0,043	0,045	0,065	0,070	0,090	0,075	0,096
GWP-Wert		1430							
Luftschallemission (dB)		42	42	42	43	43	48	48	48
Klimaklasse		N / T							
CO2 Äquivalent		0,053 t	0,061 t	0,064 t	0,093 t	0,100 t	0,143 t	0,107 t	0,137 t
Energieeffizienklasse		C	C	C	D	D	E	D	D
Energieverbrauch (kWh/annum)		46	42	42	53	53	66	60	60
Bruttovolumen (Liter)		30	36	44	60	73	105	69	96
Nutzvolumen (Liter)		30	35	43	59	72	104	69 24 + 45	95 40 + 55
Abmessungen (cm)	Länge	61,0	65,2	65,2	73,2	73,2	91,2	73,2	91,2
	Breite	34,0	41,2	41,2	45,6	45,6	53,6	45,6	53,6
	Höhe	42,2	42,8	48,8	48,8	55,5	50,4	55,8	50,4
Gewicht (kg)		17,5	21,8	23,4	25,6	28,2	33,4	29,4	34,9

Truma Cooler

Kompressorkühlbox Single Zone

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	45001-01	**Truma Cooler C30** Mobile Kompressorkühlbox zum Kühlen oder Gefrieren mit 30 Litern Nutzvolumen	mit MwSt. **849,00 €** ohne MwSt. 713,45 €
	45001-02	**Truma Cooler C36** Mobile Kompressorkühlbox zum Kühlen oder Gefrieren mit 35 Litern Nutzvolumen	mit MwSt. **935,00 €** ohne MwSt. 785,71 €

Truma Cooler Single Zone, Dual Zone

Truma Cooler

Kompressorkühlbox Single Zone

45001-03

Truma Cooler C44
Mobile Kompressorkühlbox zum Kühlen oder Gefrieren mit 43 Litern Nutzvolumen

mit MwSt.
999,00 €
ohne MwSt.
839,50 €

45001-04

Truma Cooler C60
Mobile Kompressorkühlbox zum Kühlen oder Gefrieren mit 59 Litern Nutzvolumen

mit MwSt.
1.099,00 €
ohne MwSt.
923,53 €

45001-05

Truma Cooler C73
Mobile Kompressorkühlbox zum Kühlen oder Gefrieren mit 72 Litern Nutzvolumen

mit MwSt.
1.199,00 €
ohne MwSt.
1.007,56 €

45001-06

Truma Cooler C105
Mobile Kompressorkühlbox zum Kühlen oder Gefrieren mit 104 Litern Nutzvolumen

mit MwSt.
1.399,00 €
ohne MwSt.
1.175,63 €

Kompressorkühlbox Dual Zone

45101-01

Truma Cooler C69 DZ
Mobile Zweizonen-Kompressorkühlbox zum Kühlen und Gefrieren mit 69 Litern Nutzvolumen

mit MwSt.
1.299,00 €
ohne MwSt.
1.091,60 €

45101-02

Truma Cooler C96 DZ
Mobile Zweizonen-Kompressorkühlbox zum Kühlen und Gefrieren mit 95 Litern Nutzvolumen

mit MwSt.
1.499,00 €
ohne MwSt.
1.259,66 €

Zubehör

Isolierhüllen

für Kompressorkühlboxen Truma Cooler

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40950-01	**Isolierhülle C30** für Truma Cooler C30	mit MwSt. **105,95 €** ohne MwSt. 89,03 €
	40950-02	**Isolierhülle C36** für Truma Cooler C36	mit MwSt. **105,95 €** ohne MwSt. 89,03 €
	40950-03	**Isolierhülle C44** für Truma Cooler C44	mit MwSt. **105,95 €** ohne MwSt. 89,03 €
	40950-04	**Isolierhülle C60** für Truma Cooler C60	mit MwSt. **105,95 €** ohne MwSt. 89,03 €
	40950-05	**Isolierhülle C73 / C69 DZ** für Truma Cooler C73 und C69 DZ	mit MwSt. **130,95 €** ohne MwSt. 110,04 €
	40951-02	**Isolierhülle C96 DZ** für Truma Cooler C96 DZ	mit MwSt. **130,95 €** ohne MwSt. 110,04 €
	40950-06	**Isolierhülle C105** für Truma Cooler C105	mit MwSt. **130,95 €** ohne MwSt. 110,04 €

Zubehör und Ersatzteile

Truma Cooler BatteryPack

für Kompressorkühlboxen Truma Cooler

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40980-01	**Truma Cooler BatteryPack** Lithium Ionen Batterie für den autarken Betrieb der Truma Cooler. Kapazität 15,0 Ah, Ladespannung 16,8 V, Ladestrom max. 3,0 A, Betriebsspannung 14,8 V, Ausgangsstrom max. 8,0 A, Gewicht 1,65 kg, Abmessungen 330 x 140 x 50 mm (L x B x H)	mit MwSt. **299,00 €** ohne MwSt. 251,26 €

Ersatzteile

für Kompressorkühlboxen Truma Cooler

	40092-00071	**Abflussstopfen** für alle Truma Cooler	mit MwSt. **2,58 €** ohne MwSt. 2,17 €
	40092-00090	**Netzkabel 230 V** für alle Truma Cooler	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €
	40092-00091	**12/24 V-Anschlusskabel** für alle Truma Cooler	mit MwSt. **20,79 €** ohne MwSt. 17,47 €

Truma Prüfgeräte

Prüfgeräte

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Gasschlauch W 40 zur Dichtprüfung an Fahrzeugen (rabattfähig)	
	50615-01	**Gasschlauch W 40 - 8 mm** 1/4" li., für 8-mm-Gasrohrverlegung	mit MwSt. **12,99 €** ohne MwSt. 10,92 €
	50655-01	**Gasschlauch W 40 - 10 mm** 1/4" li., für 10-mm-Gasrohrverlegung	mit MwSt. **18,49 €** ohne MwSt. 15,54 €
	50615-08	**Gasschlauch W 100 mit Kupplungszapfen** für Gastankregler mit 3-Wegeventil	mit MwSt. **27,99 €** ohne MwSt. 23,52 €
	50020-62000	**Prüfschlauch 750 mm** für alle handelsüblichen Prüfpumpen und für den integrierten Prüfstutzen der Truma Gasdruckregler	mit MwSt. **29,99 €** ohne MwSt. 25,20 €
	50020-04100	**Adapterverschraubung RP** zum Anschluss des Reglerprüfgeräts an den Prüfschlauch	mit MwSt. **7,95 €** ohne MwSt. 6,68 €
	50000-38000*	**Truma Diagnose Tool** zum Auslesen des Fehlerspeichers bei TIN-BUS-fähigen Geräten. Zeigt erforderliche Maßnahmen zur Fehlerbehebung auf dem Computer an, Fehlersuche und Historie können somit eindeutig diagnostiziert werden. Erweiterbare und updatefähige Software.	mit MwSt. **416,50 €** ohne MwSt. 350,00 €

* Preis rein netto – auch für den Fachhandel

Truma Spezialwerkzeug

Spezialwerkzeug

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	34020-44700	**Befüllgerät** zum schnellen Befüllen der Diesel-Kraftstoffleitung	mit MwSt. **589,00 €** ohne MwSt. 494,96 €
	34020-45000	**Sperrscheibentool** zur Montage der Sperrscheibe, wenn das Rohrset für die Combi D gekürzt werden muss	mit MwSt. **124,00 €** ohne MwSt. 104,20 €
	10690-00	**Paste 400/25 g** wärmebeständige Dicht- und Gleitpaste für Gewinde- und Schneidringverschraubungen	mit MwSt. **13,99 €** ohne MwSt. 11,76 €

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

1. Allgemeines; Geltungsbereich

(1) Unsere Lieferungen und sonstigen Leistungen gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Bedingungen. Diese Bedingungen gelten auch für unsere künftigen Lieferungen und sonstigen Leistungen an die oben genannten Besteller, selbst wenn wir dann nicht erneut ausdrücklich auf die Geltung dieser Bedingungen hinweisen.
(2) Abweichenden oder ergänzenden allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers wird hiermit widersprochen. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender oder ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers eine Lieferung oder sonstige Leistung vorbehaltlos ausführen. Abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur, wenn wir sie ausdrücklich in Textform bestätigen, und dann nur für den betreffenden Vertrag.

2. Angebote; Vertragsschluss

(1) Die Darstellungen der Waren in unseren Verkaufsmaterialien (on- und offline) stellen keine Angebote im Rechtssinne dar und sind freibleibend, falls wir nichts anderes ausdrücklich schriftlich bestätigen.
(2) Ein Vertrag kommt erst zustande und Änderungen, Nebenabreden und sonstige Vereinbarungen werden erst wirksam, wenn wir Ihren Auftrag in Textform bestätigen („Auftragsbestätigung").
(3) Wir sind berechtigt, Aufträge abzulehnen bzw. nicht zu bestätigen, ohne dass es hierfür der Angabe eines Grundes bedarf.
(4) Wir behalten uns vor, die Kreditwürdigkeit eines Bestellers vor Auftragsbestätigung zu prüfen; sollten Rechnungen für bereits erfolgte Lieferungen durch den Besteller noch offen sein, behalten wir uns vor, weitere Aufträge erst nach Bezahlung der offenen Rechnungen zu bestätigen. Absatz (3) bleibt hiervon unberührt.

3. Lieferung

(1) Sofern nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Lieferung der Waren FCA Putzbrunn (Incoterms 2020).
(2) Wir sind bestrebt, für Aufträge, die von uns bestätigt wurden, verbindliche Liefertermine anzugeben. Im Einzelfall, insbesondere wenn für die Bestimmung eines konkreten Liefertermin außerhalb der von uns beherrschbaren Sphäre relevante Umstände entscheidend sind, kann uns die Angabe eines belastbaren verbindlichen Liefertermins jedoch nicht möglich sein. Wir sind insoweit grundsätzlich berechtigt, mit der Auftragsbestätigung lediglich unverbindliche, voraussichtliche Liefertermine anzugeben ohne dass es hierfür der Darlegung der Einzelheiten zu den dafür verantwortlichen Gründen gegenüber dem Besteller bedarf. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass wir die genauen Gründe teilweise wegen entgegenstehender vertraglicher Geheimhaltungsverpflichtungen gegenüber unseren Zulieferern nicht offenlegen dürfen.
(3) Liefertermine verschieben sich gegebenenfalls um den Zeitraum, während dem der Besteller mit der Erfüllung seiner Pflichten oder Obliegenheiten im Rückstand ist. Der Besteller kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, sofern die Verzögerung der Lieferung von uns zu vertreten ist.
(4) Wir sind zu Teillieferungen und -leistungen innerhalb der vereinbarten Lieferfristen berechtigt, wenn diese dem Besteller zumutbar sind und mindestens drei Werktage vorher angekündigt werden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass wir aufgrund von Lieferschwierigkeiten unserer Lieferanten und Zulieferern Lieferungen und Leistungen nur teilweise erbringen können. Der Besteller kann im Falle von ihm unzumutbaren Teillieferungen bzw. -leistungen innerhalb von drei Werktagen ab der Ankündigung widersprechen.
(5) Rücksendungen bedürfen unserer vorherigen Zustimmung in Textform. Anderenfalls sind wir nicht zur Annahme einer Rücksendung verpflichtet. Anfallende Bearbeitungsgebühren werden individuell nach Aufwand erhoben.

4. Lieferstörungen

(1) Die Angabe jeglicher Liefertermine, verbindlich oder unverbindlich, erfolgt unter dem Vorbehalt, dass wir selbst rechtzeitig und ordnungsgemäß durch unsere Lieferanten beliefert werden (Selbstbelieferungsvorbehalt), sofern wir etwaige Lieferverzögerungen nicht selbst zu vertreten haben.
(2) Sofern wir die bestellte Ware aus sachlichen Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht zum angegebenen verbindlichen Liefertermin liefern können (insbesondere wenn wir die Ware oder Zulieferprodukte unsererseits ordnungsgemäß bestellt haben, jedoch nicht oder nicht rechtzeitig beliefert wurden, sogenanntes kongruentes Deckungsgeschäft), werden wir den Besteller hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Die Fälligkeit unserer Leistung verlängert sich entsprechend.
(3) Geben wir mit der Auftragsbestätigung einen unverbindlichen, voraussichtlichen Liefertermin an, werden wir uns bestmöglich bemühen, die bestellte Ware zu diesem Liefertermin an den Besteller zu liefern. Wir werden den Besteller unverzüglich informieren, wenn die Ware zum voraussichtlichen Liefertermin nicht lieferbar ist, und einen neuen verbindlichen oder unverbindlichen voraussichtlichen Liefertermin mitteilen.
(4) Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ohne dass wir dies zu vertreten hätten, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten. Die gesetzlichen Rücktrittsrechte des Bestellers werden hierdurch nicht berührt.
(5) Liegt ein Fall höherer Gewalt, insbesondere durch ein unvorhergesehenes und unvermeidbares Ereignis, vor, , der zu Störungen bei uns oder bei unseren Zulieferern führt, so sind wir berechtigt, die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung zu verlängern. Wir werden dem Besteller Beginn und Ende derartiger Umstände unverzüglich in Textform (in der Regel per E-Mail) mitteilen. Ist die Leistung aufgrund eines solchen Ereignisses dauerhaft nicht verfügbar, d.h. auch binnen angemessener Verlängerung der Lieferfrist, gilt Absatz (4) entsprechend, einschließlich der Rückerstattung bereits erbrachter Gegenleistungen.
(6) Ein Ereignis im Sinne von Absatz (5) kann insbesondere, aber nicht abschließend, sein:
   a) Krieg (erklärt oder nicht erklärt), Feindseligkeiten, Angriff, Handlungen ausländischer Feinde, umfangreiche militärische Mobilisierung;
   b) Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion und Revolution, militärische oder sonstige Machtergreifung, Aufstand, Terrorakte, Sabotage oder Piraterie;
   c) Währungs- und Handelsbeschränkungen, Embargo, Sanktionen;
   d) Rechtmäßige oder unrechtmäßige Amtshandlungen, Befolgung von Gesetzen oder Regierungsanordnungen, Enteignung, Beschlagnahme von Werken, Requisition, Verstaatlichung;
   e) Pest, Epidemie, Pandemie, Naturkatastrophe oder extremes Naturereignis;
   f) Explosion, Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, längerer Ausfall von Transportmitteln, Telekommunikation, Informationssystemen oder Energie;

g) Allgemeine Arbeitsunruhen wie Boykott, Streik und Aussperrung, Bummelstreik, Besetzung von Fabriken und Gebäuden.

(7) Für Lieferstörungen, die nicht durch uns zu vertreten sind, übernehmen wir keine Haftung.

5. Gewährleistung

(1) Der Besteller hat die Ware bei Lieferung unverzüglich zu untersuchen und eine unvollständige oder unrichtige Lieferung sowie erkennbare Mängel unverzüglich nach Empfang der Ware, andere Mängel unverzüglich nach Entdeckung, in Textform zu rügen. Erfolgt eine solche Rüge nicht oder nicht unverzüglich, gilt die gelieferte Ware als vom Besteller genehmigt.

(2) Der Besteller kann die Entgegennahme der Ware wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

(3) Soweit gelieferte Waren mangelhaft sind, werden wir nach unserer Wahl die Mängel beseitigen oder mangelfreie Liefergegenstände liefern. Kann ein Mangel nicht mit angemessenem Aufwand beseitigt werden, steht dem Besteller nach Maßgabe des Gesetzes ggf. ein Rücktrittsrecht zu; der Besteller schuldet dann einen angemessenen Betrag für den Zeitraum der Nutzungsmöglichkeit der jeweiligen Leistung. Ein Wahlrecht des Bestellers ist ausgeschlossen.

(4) Der Besteller hat über das Vorstehende hinaus keine weiteren Ansprüche auf Mängelgewährleistung. Dies gilt nicht für Mängel, die wir arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Für jegliche Schadensersatzansprüche gilt Ziffer 6 vorrangig.

(5) Mängel, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entstehen, unterliegen ausdrücklich nicht der Gewährleistung. Dies gilt insbesondere für Mängel, die durch die Nichtbeachtung der zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen und gültigen Gebrauchs-, Wartungs- oder Einbauvorschriften und -anweisungen, ungeeignete, nicht vertragsgemäße, unsachgemäße, fehlerhafte oder nachlässige Verwendung, natürlichen Verschleiß, Änderungen am Produkt durch den Besteller oder Dritte oder durch die Verwendung oder den Einbau von nicht zum jeweiligen Produkt gehörigen Zubehör verursacht worden sind.

(6) Eine Verwendung der gelieferten Ware in Ländern, für die eine Zulassung nach den landesspezifischen Anforderungen der Produktzulassung nicht vorliegt, ist nicht von der Gewährleistung erfasst und erfolgt auf Risiko des Bestellers.

(7) Wir weisen hinsichtlich der Gewährleistung ausdrücklich auf Folgendes hin:

a) Bei unseren Waren handelt es sich um Produkte, die ausschließlich für eine bestimmte Verwendung und einen konkreten Verwendungszweck konzipiert, vorgesehen, hergestellt und geprüft bzw. zugelassen sind. Dieser Verwendungszweck ergibt sich aus den von uns bereitgestellten Materialien, insbesondere den zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen und gültigen Gebrauchs-, Wartungs- oder Einbauvorschriften und -anweisungen. Für jegliche Nutzung unserer Waren über diese bestimmte Verwendung hinaus und etwaig hieraus entstehende Mängel übernehmen wir keine Haftung oder Gewährleistung.

b) Einige unserer Produkte können bei unsachgemäßer Nutzung (einschließlich unsachgemäßem Einbau) Gefahren (Brände, Kurzschlüsse, Kohlenmonoxidvergiftungen u.ä.) auslösen. Wir übernehmen keine Gewährleistung oder Haftung für Brände und Folgeschäden, die durch die zweckentfremdete unsachgemäße Nutzung und/oder den unsachgemäßen Einbau unserer Produkte beim Besteller oder Dritten entstehen.

c) Sämtliche unserer Produkte benötigen einen fachgerechten Einbau. Werden unsere Produkte nicht fachgerecht eingebaut, insbesondere nicht in Übereinstimmung mit der jeweiligen aktuellen und gültigen Einbauanleitung und nicht durch fachkundiges Personal, übernehmen wir keine Gewährleistung für Mängel, die durch einen mangelnden fachgerechten Einbau entstehen und auch keine Haftung, die durch die Folgen eines solchen nicht sachgerechten Einbaus erfolgen.

d) Für die mangelfreie Verwendbarkeit und Sicherheit unserer Produkte können wir nur sicherstellen, wenn die Produkte nur mit dem bei uns erhältlichen Originalzubehör verwendet werden, da unsere Produkte nur mit diesem Originalzubehör auf Kompatibilität und Sicherheit getestet werden. Nur bei Verwendung des Originalzubehörs können wir daher eine entsprechende Mängelgewährleistung für die Waren übernehmen. Für Mängel, die durch die Verwendung unserer Waren mit anderem Zubehör als dem bei uns erhältlichen Originalzubehör entstehen, insbesondere auch der Verwendung mit selbst hergestellten oder gedruckten improvisierten Zubehörteilen, übernehmen wir hingegen keine Haftung und Gewährleistung. Wir weisen jedoch vorsorglich darauf hin, dass die Nutzung von nicht geeigneten Zubehörteilen in Verbindung mit unseren Produkten nicht nur zu einer Beschädigung der Produkte führen, sondern für den Verwender schlimmstenfalls lebensgefährlich sein kann.

(8) Für die Steuerung von Geräten Drittanbietern mit unseren Produkten gilt Folgendes:

a) Wir unterhalten keine vertraglichen Beziehungen zu Drittanbietern, die eine Steuerung von Geräten dieser Drittanbieter durch unsere Produkte gewährleisten. Eine solche Steuerungsoption wird daher nur in Fällen angeboten, in denen der Drittanbieter die dafür erforderliche Schnittstellen Spezifikation offenlegt und zur Nutzung freigibt. Solche Steuerungsfunktionen werden daher nur als unverbindliche Zusatzfunktionen, die über den geschuldeten Funktionsumfang hinausgehen, angeboten. Es gibt keinen Anspruch auf die zukünftige Unterstützung dieser Steuerungsfunktionen und diese stehen stets unter dem Vorbehalt der technischen Ermöglichung und rechtlichen Duldung durch die Drittanbieter.

b) Soweit unsere Produkte zur Steuerung von Geräten von Drittanbietern verwendet werden, haften wir nur für die korrekte Implementierung der vom jeweiligen Drittanbieter bereitgestellten API-Schnittstelle in unsere Produkte. Unser Verantwortungsbereich endet an dem Punkt, an dem unser Produkt ordnungsgemäß eine Anweisung an das Gerät des Drittanbieters sendet, die der uns mitgeteilten API-Spezifikation des Drittanbieters entspricht.

c) Wir haften nicht für Kompatibilitätsprobleme oder Fehler, die durch eine nachträgliche Änderung der von einem Drittanbieter verwendeten API verursacht werden. Es liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich, wenn der Drittanbieter seine API-Spezifikation nachträglich ändert und damit die Kompatibilität mit unseren Produkten beseitigt.

(9) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Lieferung an den Besteller.

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

6. Haftungsbegrenzung

(1) Wir haften auf Schadensersatz nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit uneingeschränkt. Im Falle der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten haften wir auch bei leichter Fahrlässigkeit. Unter wesentlichen Vertragspflichten, auch Kardinalpflichten genannt, sind solche Pflichten zu verstehen, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Vertragspartner vertrauen darf.
(2) Unsere Ersatzpflicht ist bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten jeweils auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.
(3) Darüber hinaus ist jegliche Haftung von uns ausgeschlossen.
(4) Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen, insbesondere zugunsten der Anteilseigner, Mitarbeiter, Vertreter, Organe und deren Mitglieder, was deren persönliche Haftung betrifft.
(5) Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei dem arglistigen Verschweigen eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garantie durch uns oder der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(6) Dem Besteller obliegt es, uns Schäden und Verluste, für die wir aufzukommen haben, unverzüglich in Textform anzuzeigen oder von uns aufnehmen zu lassen.
(7) Der Besteller wird uns unverzüglich informieren, sobald Ansprüche Dritter an ihn herangetragen werden, die im Zusammenhang mit den von uns gelieferten Waren stehen oder stehen können. Dasselbe gilt für behördliche Anordnungen. Der Besteller wird uns in diesen Angelegenheiten laufend informiert halten und das weitere Vorgehen mit uns abstimmen.

7. Zahlung

(1) Wir sind berechtigt, Teillieferungen und -leistungen (vgl. Ziffer 3.) sofort in Rechnung zu stellen.
(2) Unsere Rechnungen sind per Rechnungsdatum, frühestens jedoch mit Empfang der Rechnung fällig und ohne Abzug zahlbar. Bei Neukunden und für Lieferungen außerhalb Deutschlands gilt – sofern nicht abweichend vereinbart – Nachnahme oder Vorauskasse.
(3) Die Zurückhaltung von Zahlungen aufgrund von Gegenansprüchen bzw. die Aufrechnung mit Gegenansprüchen durch den Besteller ist nicht zulässig, es sei denn, die Gegenansprüche des Bestellers sind (i) unbestritten, (ii) rechtskräftig festgestellt oder (iii) vertragliche Gegenforderungen des Bestellers aus dem Rechtsgeschäft, auf dem unsere Zahlungsansprüche beruhen.
(4) Bei Zahlungsverzug des Bestellers können wir Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche, wie beispielsweise Rücktritt und Schadensersatz bleiben davon unberührt.
(5) Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich ggf. anfallender Umsatzsteuer.

8. Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller behalten wir uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor („Vorbehaltsware"). Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für die Forderung auf den Saldo.
(2) Die Vorbehaltsware darf vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Besteller hat uns unverzüglich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware erfolgen.
(3) Wird die Vorbehaltsware vermischt, verbunden oder verarbeitet, werden wir Miteigentümer gemäß dem jeweiligen Wertanteil der Einstandspreise. Ferner tritt der Besteller seine (Mit-)Eigentums- und Besitzrechte an der neuen Gesamtheit schon jetzt sicherungsweise an uns ab. Der Besteller verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich und mit kaufmännischer Sorgfalt.
(4) Für den Fall, dass der Besteller die Vorbehaltsware (auch be- oder verarbeitet, vermischt oder verbunden, allein oder mit fremden Waren) veräußert oder in Sachen Dritter verbaut, tritt er hiermit schon jetzt alle als Gegenleistung hierfür erworbenen Forderungen gegen seine Kunden, auch soweit sie Entgelte für Arbeitsleistungen, Fremdwaren u.a. sind, mit allen Sicherheiten (auch Eigentums- und Besitzrechten) sicherungsweise an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Der Besteller ist nur befugt, die Vorbehaltsware gemäß Satz 1 im ordnungsmäßigen Geschäftsverkehr zu veräußern oder zu verbauen, solange er mit der Erfüllung seiner Zahlungspflichten gegenüber uns nicht in Verzug ist. Er ist widerruflich befugt, die an uns abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen, solange er nicht in vorgenanntem Verzug ist. Auf unser Verlangen wird der Besteller die Abtretung offenlegen und uns die nötigen Auskünfte und Unterlagen zur Durchsetzung der Forderungen gegenüber seinen Kunden geben.
(5) Der Besteller tritt hiermit alle künftigen Ansprüche wegen Beschädigung oder Verlust der Vorbehaltsware in seinem Verantwortungsbereich sicherungsweise an uns ab (z.B. Ansprüche aus Versicherungen, oder aus unerlaubter Handlung). Wir nehmen die Abtretung an.
(6) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers sind wir berechtigt, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware abzuholen und zu diesem Zweck den Aufbewahrungs- bzw. Einsatzort der Vorbehaltsware zu betreten, wenn der Besteller dem Herausgabeverlangen nicht nachkommt oder dies geboten ist, um einen endgültigen Untergang oder Verlust der Ware zu verhindern.
(7) Der Käufer verzichtet auf die Rechte, die ihm aus verbotener Eigenmacht zustehen würden.
(8) Wir geben die Sicherheiten frei, soweit ihr Wert die besicherten Forderungen um mehr als 10 Prozent übersteigt, wobei uns hinsichtlich der Auswahl der freizugebenden Sicherheit ein Wahlrecht zusteht.

9. Datenschutzhinweis

Wir verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten des Bestellers, insbesondere Kontaktdaten, zur Abwicklung der Bestellung. Details finden sich in der Datenschutzerklärung unter https://www.truma.com/de/de/home/datenschutz.

10. Gerichtsstand; anwendbares Recht; Schlussbestimmungen

(1) Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen und für die Verbindlichkeiten des Bestellers ist Putzbrunn.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts (CISG).
(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Lieferverhältnis ist, soweit der Besteller Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, sowie für den Fall, dass der Besteller keinen Gerichtsstand im Inland hat, München. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Bestellers zu klagen. Unberührt bleiben der gesetzliche Gerichtsstand für das Mahnverfahren sowie andere gesetzliche Gerichtsstände, von denen nicht durch Parteivereinbarung abgewichen werden kann.
(4) § 312i Abs. 1 Satz 1 Nr.1, 2 und 3 sowie § 312i Abs. 1 Satz 2 BGB, die bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr bestimmte Verpflichtungen des Unternehmers vorsehen, werden abbedungen.
(5) Der Besteller hat inländische und ausländische, insbesondere US-amerikanische Export- und Importvorschriften zu beachten. Dasselbe gilt für sonstige inländische und ausländische gesetzliche Vorschriften und behördliche Anordnungen. Von Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung dieser Vorschriften oder Anordnungen durch den Kunden, die wir nicht zu vertreten haben, stellt der Besteller uns frei. Soweit diese Vorschriften oder Anordnungen der Durchführung des Vertrages entgegenstehen, werden wir von unserer Leistungsverpflichtung befreit.
(6) Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berührt.
(7) Im Falle einer solchen Unwirksamkeit ist die unwirksame Bedingung durch eine wirksame Bedingung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen am nächsten kommt.

Rev. 3; Stand September 2021

VK 09/2021

Truma Vertragshändler

Truma Vertragshändler profitieren von zahlreichen Vorteilen. Sie erhalten regelmäßig Produktschulungen, können sich Vorführmodelle für ihre Hausmesse leihen und Displays für den Verkaufsraum bestellen. Außerdem punkten sie im Verkauf:

- **Fünf Jahre Teilegarantie**
  Sie verkaufen Mover Rangiersysteme und Klimaanlagen mit einer Teilegarantie von fünf Jahren.
- **Exklusive Produkte**
  Truma Vertragshändler bieten ihren Kunden die gesamte Truma Produktpalette an.
- **Kompetente Beratung**
  Vertragshändler sind dank regelmäßiger Schulungen immer bestens über Truma Produkte informiert. So können sie Kunden anschaulich erklären, wie die Geräte funktionieren und technische Details erläutern.

Truma Service Center

Einmalig im Caravaning- und Reisemobilmarkt: Der Truma eigene Kundenservice mit fachkompetenten Serviceberatern und praxiserprobten mobilen Servicetechnikern. In Putzbrunn mit unseren Ansprechpartnern im Customer Care Center und überall in Ihrer Nähe mit unseren Mitarbeitern im Außendienst.

E-Mail: retail@truma.com
Telefon: +49 (0)89 4617-2020
Web: truma.com/**haendlerlogin**

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C002390
www.fsc.org

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
01/2022 – Truma Campingwelt DE – 35300300

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

truma.com

Mehr Komfort für unterwegs